

# COMORGA


Hebezeuge Levage Sollevamento

## COMLIFT

### SHH-TC 400V

# Elektrokettenzug



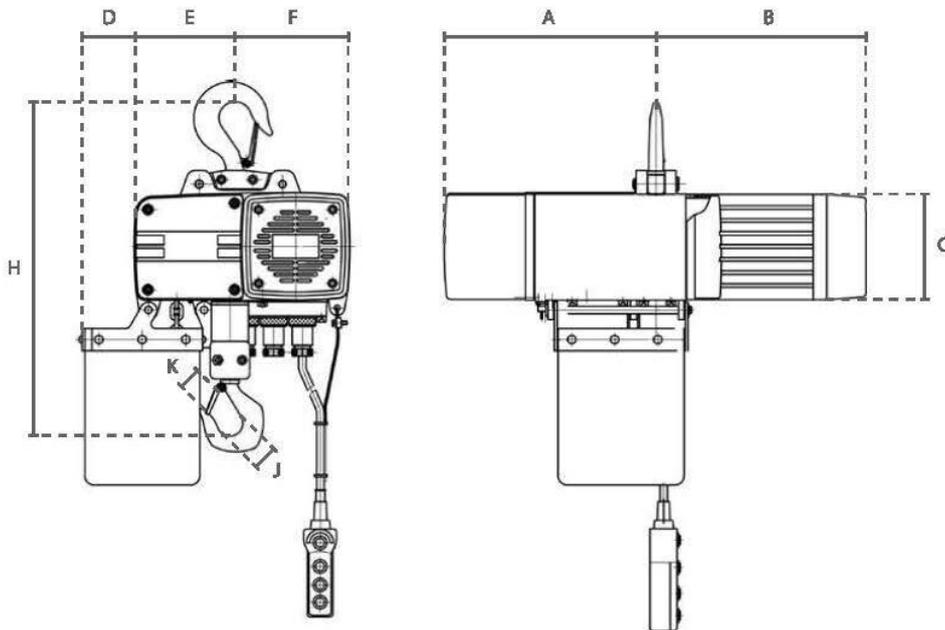

Fertig ausgerüstet mit 6m oder 25m Hubhöhe  
 Weitere Hubhöhen: auf Anfrage

- Tragkraft 250 – 2000kg / Kettenstränge 1-2 / Aufhängung Haken, Fahrwerke
- Einsatzklasse FEM 2m / Einschaltdauer 40% / Schutzart Aufzug IP54
- Hubmotor 400V 3ph.
- Schützsteuerung 24V / Not-Aus inkl.
- Überlastbegrenzung mit Rutschkupplung
- CEE Stecker inkl. / Steuerkabellänge 5m
- Endschalter oben/unten / Kettenspeicher inkl.

## Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Preis CHF Haken		Preis CHF Handfahrwerk	Preis CHF Elektrofahrwerk
SHH-TC1-250-1-6	250	1	6	8/2	1730		1870	2880
SHH-TC1-250-1-25	250	1	25	8/2	2130		2270	3280
SHH-TC2-500-1-6	500	1	6	8/2	1980		2120	3130
SHH-TC2-500-1-25	500	1	25	8/2	2560		2700	3710
SHH-TC3-1000-1-6	1000	1	6	8/2	2565		2845	3845
SHH-TC3-1000-1-25	1000	1	25	8/2	3325		3605	4605


Typ	Nutzlast kg	Stränge	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Preis CHF Haken	Preis CHF Handfahrwerk	Preis CHF Elektrofahrwerk
SHH-TC3-2000-2-6	2000	2	6	4/1	2760	3040	4040
SHH-TC3-2000-2-25	2000	2	25	4/1	4514	4794	5794

## Optionen




Typ	Preis CHF
Funksteuerung kpl. angeschlossen	1080

## Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

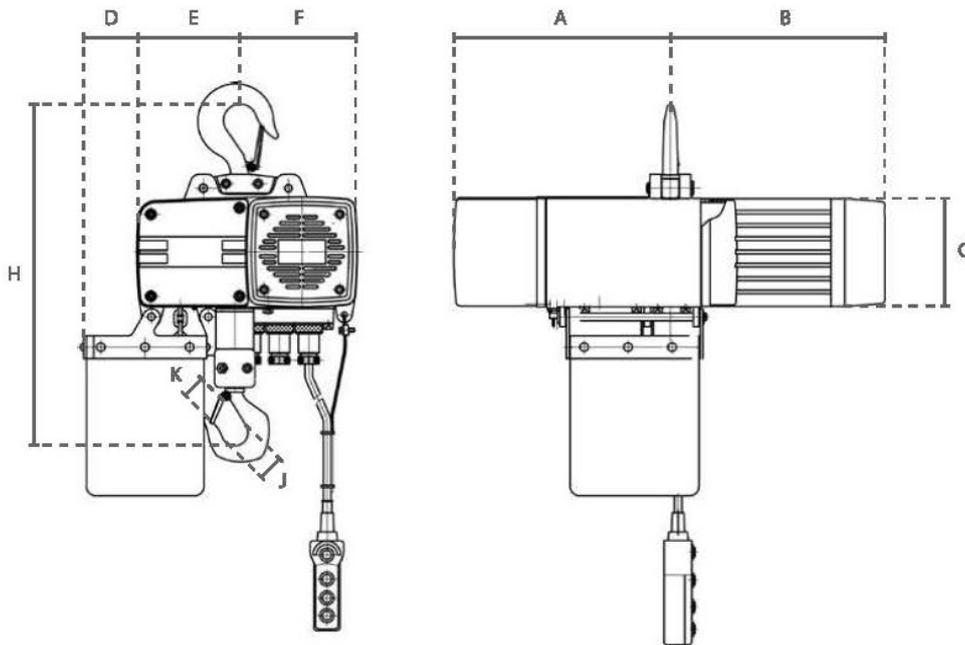

Typ	Motor kW	Gewicht kg mit Haken (6 / 25m Hub)	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung D	Abmessung E	Abmessung F	Abmessung H	Abmessung J	Abmessung K
SHH-TC1-250-1	0.4/0.1	24/32	203	231	115	57	109	124	320	40	26
SHH-TC2-500-1	0.72/0.18	37/50	233	209	165	62	118	162	400	40	26
SHH-TC3-1000-1	1.6/0.4	60/79	260	247	175	67	128	187	450	45	32
SHH-TC3-2000-2	1.6/0.4	71/113	260	247	175	89	128	187	520	53	38

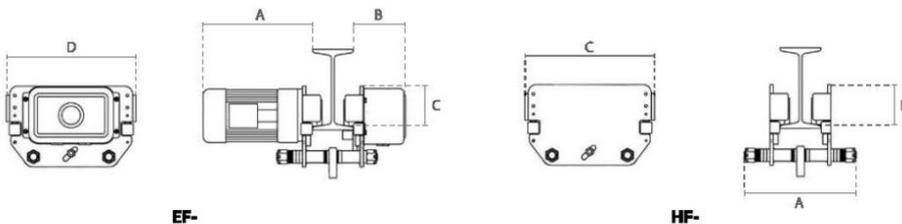

EF-

HF-

	Nutzlast kg	Min. Radius m	Raddurchmesser mm	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung D	Fahrprofilbreite mm	Fahrgeschwindigkeit m/min
EF-250	250	2,5	68	336	130	97	340	74-300mm	20/6,7
EF-500	500	2,5	68	336	130	97	340	74-300mm	20/6,7
EF-1000	1000	2,5	68	336	132	97	340	74-300mm	20/6,7
EF-2000	2000	2,5	75	338	132	113	340	74-300mm	20/6,7

	Nutzlast kg	Min. Radius m	Raddurchmesser mm	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Fahrprofilbreite mm
HF-250	250	2,5	68	424	75	270	74-300mm
HF-500	500	2,5	68	424	75	270	74-300mm

	Nutzlast kg	Min. Radius m	Raddurchmesser mm	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Fahrprofilbreite mm
HF-1000	1000	2,5	68	424	75	270	74-300mm
HF-2000	2000	2,5	75	424	75	270	74-300mm