

Elektrokettenzug mit variabler Hubgeschwindigkeit




- Für Einphasenwechselstrom 1 x 230 V
- Direktsteuerung mit Not-Aus
- Variable Hubgeschwindigkeit
- Klasse FEM-1Bm, Einschaltdauer ED 50 %
- Schutzklasse IP54
- Mit elektrischen Endschaltern
- Aufhängung mit drehbarem Haken
- Lastkettenhub 6 m / Kettenspeicher inklusive

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Variable Hubgeschwindigkeit m/min	Preis CHF mit 6 m Hub inkl. Kettenspeicher	Bauhöhe mm	Motor kW	Kette mm	Gewicht kg
TSH-200	200	1	1.0 - 8.0	690	402	0.45	4 x 12	13
TSH-250	250	1	1.0 - 22.0	1120	487	1.35	6.3 x 19.1	32.5
TSH-500	500	1	1.0 - 12.0	1230	487	1.35	6.3 x 19.1	32.5

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Abmessung TSH-200

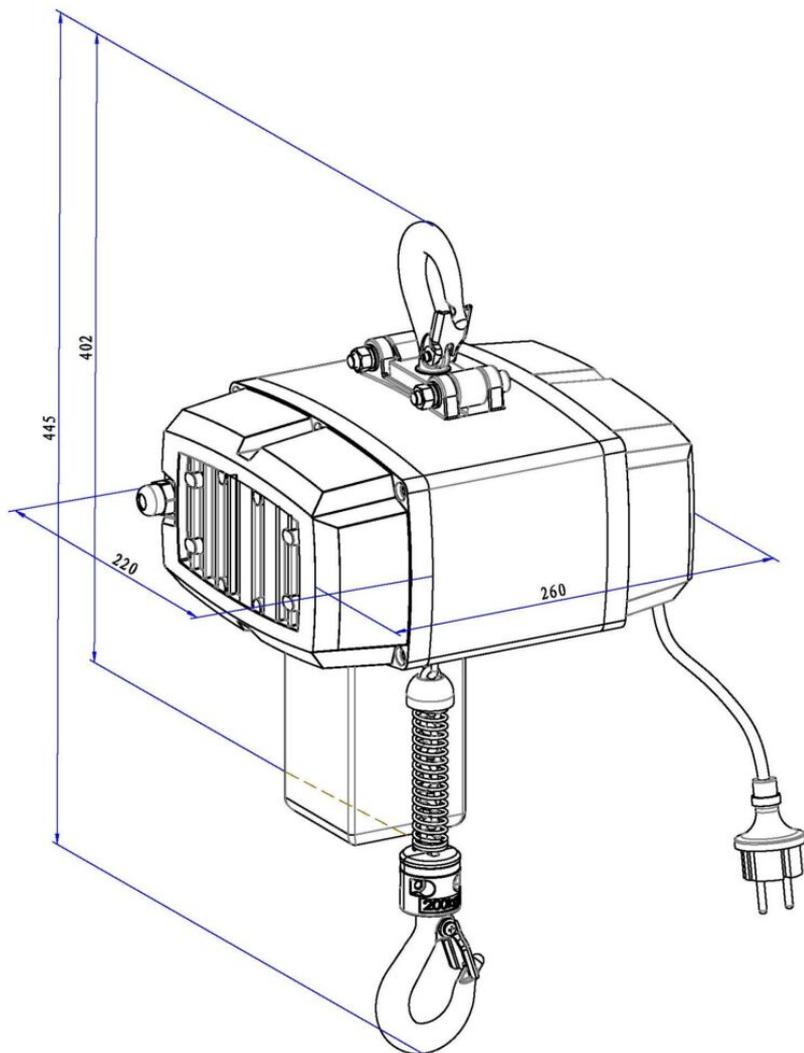

Abmessung TSH-250 / TSH-500

