




SERIE W-N

Elektrokettenzug, niedere Bauhöhe

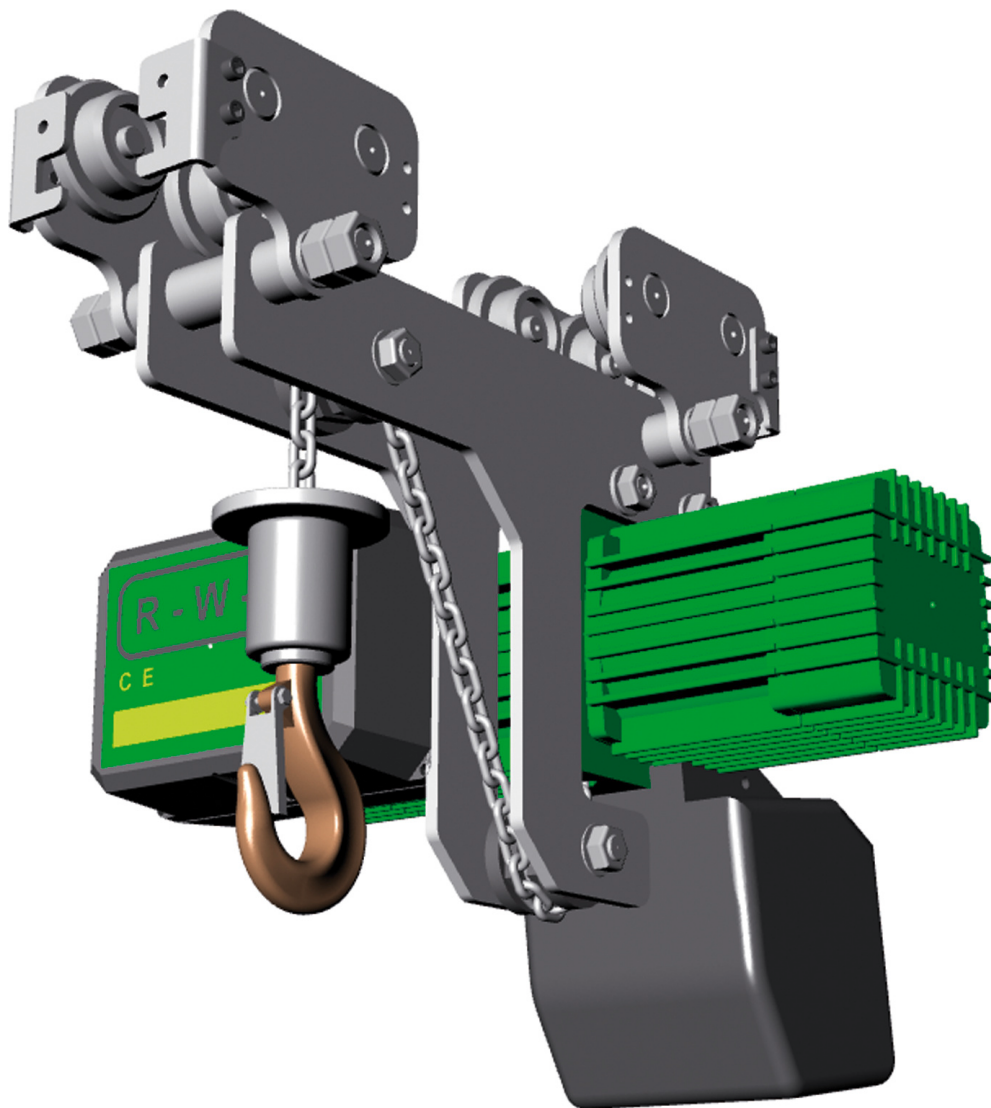

125 kg – 5000 kg

- Mit Hand- oder Elektrofahrwerk
- Drehstrom 400 V oder 230 V Einphasenstrom
- Schwachstromsteuerung 24 V mit Not-Aus
- Überlastsicherung, Getriebe dauergeschmiert

- Gehäuse Aluminiumlegierung, Schutzart IP 55
- Lastkette aus hochfestem Stahl, verzinkt
- Elektro-Fahrwerk 7 oder 14 m/min mit Bremse und Fahr-Endschaltern
- Einschaltdauer 40 %
- Einsatzklasse FEM 2 m ISO M5
- Grundpreis 3 m Hub, Steuerkabel 2 m
- Kettenspeicher bis 5 m inklusiv
- Fahrwerk für Breite Standard in mm bis 300 mm möglich, bitte angeben

Andere Hubgeschwindigkeiten auf Anfrage
Modelle einphasig 230 V auf Anfrage

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Hub Geschwindigkeit 1. m/min	Hub Geschwindigkeit 2. m/min	Preis CHF mit Fahrwerk CS-R Stossen	Preis CHF mit Fahrwerk CS-R elektrisch	Bauhöhe E min. mm	Motor kW	Kette mm	Gewicht kg mit 3 m Hub Typ CS- R
125-W5-N	125	1	5		2260	3300	230	0,5	4 x 12	47
125-W14-N	125	1	1	4	2570	3580	230	0.2/0.5	4 x 12	47
125-W28-N	125	1	2	8	2610	3620	230	0.2/0.5	4 x 12	47
250-W5-N	250	1	5		2350	3350	230	0,5	4 x 12	47
250-W14-N	250	1	1	4	2670	3680	230	0.2/0.5	4 x 12	49
250-W28-N	250	1	2	8	2940	3950	230	0.25/1.0	5 x 15	49
500-W4-N	500	1	4		2700	3710	250	0,8	5 x 15	49
500-W14-N	500	1	1	4	3070	4120	250	0.25/1.0	5 x 15	52
500-W28-N	500	1	2	8	3650	4710	330	0.4/1.8	7 x 22	77
1000-W4-N	1000	1	4		3360	4420	330	1,0	7 x 22	74
1000-W14-N	1000	1	1	4	3760	4820	330	0.4/1.8	7 x 22	77
1000-WR28-N	1000	1	2	8	4720	6220	350	0.5/2.0	10 x 28	118
1500-WR14-N	1500	1	1	4	4750	6470	375	0.5/2.0	10 x 28	118
1500-WR28-N	1500	1	2	8	6640	7610	375	0.7/3.0	10 x 28	125

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Hub Geschwindigkeit 1. m/min	Hub Geschwindigkeit 2. m/min	Preis CHF mit Fahrwerk CS-R Stossen	Preis CHF mit Fahrwerk CS-R elektrisch	Bauhöhe E min. mm	Motor kW	Kette mm	Gewicht kg mit 3 m Hub Typ CS- R
2000-WR14-N	2000	1	1	4	4840	6570	375	0.5/2.0	10 x 28	118
2000-WR28-N	2000	1	2	8	8050	9280	375	0.7/3.0	11 x 31	125
2500-WR28-N	2500	1	2	8	8860	10300	395	0.7/3.0	11 x 31	135
3200-WR14-N	3200	2	1	4	7550	8940	495	0.7/3.0	10 x 28	137
4000-WR14-N	4000	2	1	4	8050	9540	505	0.7/3.0	11 x 31	145
5000-WR14-N	5000	2	1	4	9110	10490	505	0.8/3.5	11 x 31	155

Optionen

Typ	Option	Preis CHF
125-W5-N	Mehrhub/m	30
125-W14-N	Mehrhub/m	30
125-W28-N	Mehrhub/m	30
250-W5-N	Mehrhub/m	30
250-W14-N	Mehrhub/m	30
250-W28-N	Mehrhub/m	30
500-W4-N	Mehrhub/m	35
500-W14-N	Mehrhub/m	35
500-W28-N	Mehrhub/m	35
1000-W4-N	Mehrhub/m	35
1000-W14-N	Mehrhub/m	35
1000-WR28-N	Mehrhub/m	80
1500-WR14-N	Mehrhub/m	80
1500-WR28-N	Mehrhub/m	80

Typ	Option	Preis CHF
2000-WR14-N	Mehrhub/m	80
2000-WR28-N	Mehrhub/m	100
2500-WR28-N	Mehrhub/m	100
3200-WR14-N	Mehrhub/m	160
4000-WR14-N	Mehrhub/m	200
5000-WR14-N	Mehrhub/m	200

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

