



SERIE W, 230V

Elektrokettenzug



125 kg - 1000 kg

- Einphasenstrom 230 V
- Schwachstromsteuerung 24 V
- Überlastsicherung
- Planetengetriebe dauergeschmiert
- Gehäuse Aluminiumlegierung, Schutzart IP 54
- Einsatzklasse FEM 2 m, Einschaltdauer 40 %
- Grundpreis 3 m Hub, Steuerkabel 2 m
- Kettenspeicher bis 5 m Hub inbegriffen


Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Hub Geschwindigkeit 1. m/min	Preis CHF mit Hub 3 m Öse oder Haken F/HA	Preis CHF mit Hub 3 m Fahrwerk Vorschub Stossen CS	Preis CHF mit Hub 3 m Fahrwerk Vorschub elektrisch CE	Preis CHF mit Hub 3 m Kletterzug mit Haken HAK	* Fahrwerk für Breite Standard mm	Motor 400 V kW	Kette mm	Gewicht kg Hub 3 m
125-W5-M	125	1	5	1490	1750	3130	1970	54-140	0,5	4 x 12	27
125-W8-M	125	1	8	1520	1800	3170	2000	54-140	0,5	4 x 12	29
250-W5-M	250	1	5	1570	1840	3220	2050	54-140	0,8	4 x 12	27
250-W8-M	250	1	8	1820	2090	3470	2300	54-140	0,8	4 x 12	29
500-W4-M	500	1	4	1900	2170	3550	2380	54-140	1,0	5 x 15	29
500-W6-M	500	1	6	2420	2780	4070	2900	54-140	1,0	5 x 15	29
1000-W4-M	1000	1	4	2610	2960	4420	3090	64-160	1,0	7 x 22	41

Optionen

Typ	Optionen	Preis CHF
	Mehrlänge Steuerkabel pro Meter	10
125-W5-M	Mehrhub/m	30
125-W8-M	Mehrhub/m	30
250-W5-M	Mehrhub/m	30
250-W8-M	Mehrhub/m	30
500-W4-M	Mehrhub/m	35
500-W6-M	Mehrhub/m	35
1000-W4-M	Mehrhub/m	40

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

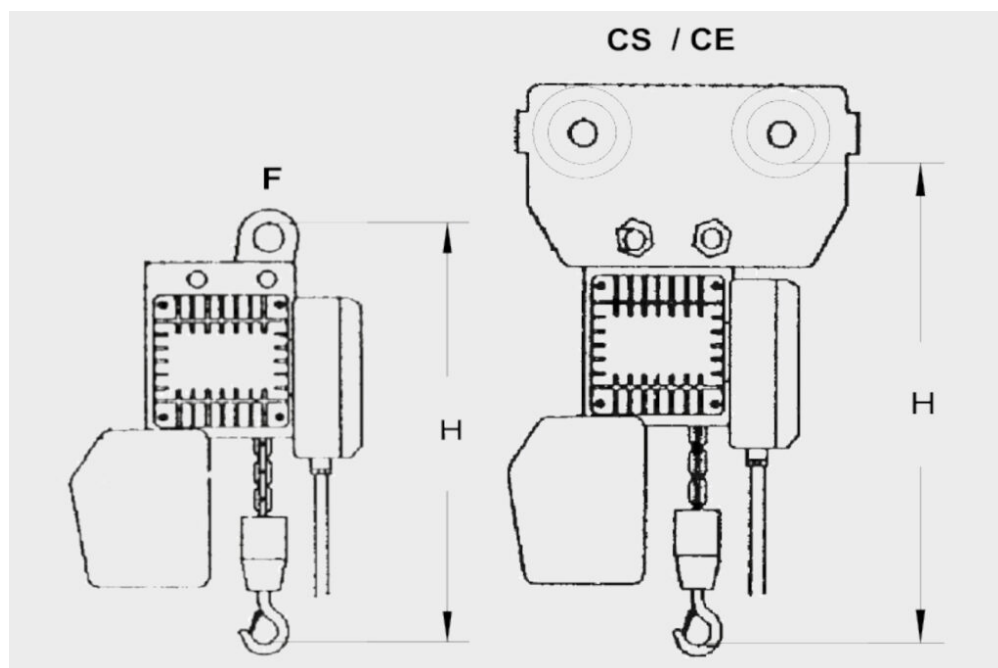

Abmessungen in mm

Typ	Bauhöhe H		
	F HA	CS	CE
125-W5-M	355	385	375
125-W8-M	355	385	375
250-W5-M	355	385	375
250-W8-M	355	385	375
500-W4-M	370	400	390
500-W6-M	370	400	390
1000-W4-M	355	385	375