

Fahrzeug-Seilwinde 12/24 VDC



- Planetengetriebe, automatische Bremse
- 12 V oder 24 V Gleichstrom (für Batteriebetrieb)
- Relaissteuerung
- Umstellbar auf Freilauf
- Haken mit Sicherheitsklinke, Umlenkrolle

- Standard mit Steuerbirne an 1.5 m Kabel

Spezifikationen


Typ	Ausführung	Zugkraft kg erste Lage	Zugkraft kg letzte Lage	Preis CHF mit Seil	Geschwindigkeit ohne Last m/min	Geschwindigkeit 100% Last m/min	Sellaufnahme ø mm	Sellaufnahme ø m	Sellaufnahme Lagen	Motor ohne Last Amp.	Motor 100% Last Amp.	Motor Leistung kW	Gewicht kg
DW9000-12	12 VDC	4090	2320	730	4	1,4	9,2	28	4	32	380	3,5	35
DW12000-12	12 VDC	5450	3040	890	4,6	1,7	11,0	28	4	65	520	5,0	48
DW9000-24	24 VDC	4090	2320	750	4,6	1,5	9,2	28	4	18	205	3,7	35
DW12000-24	24 VDC	5450	3040	930	4,6	1,7	11,0	28	4	35	260	5,0	48

Optionen



Option	Preis CHF
DW6000 – 12000 Funksteuerung	530

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

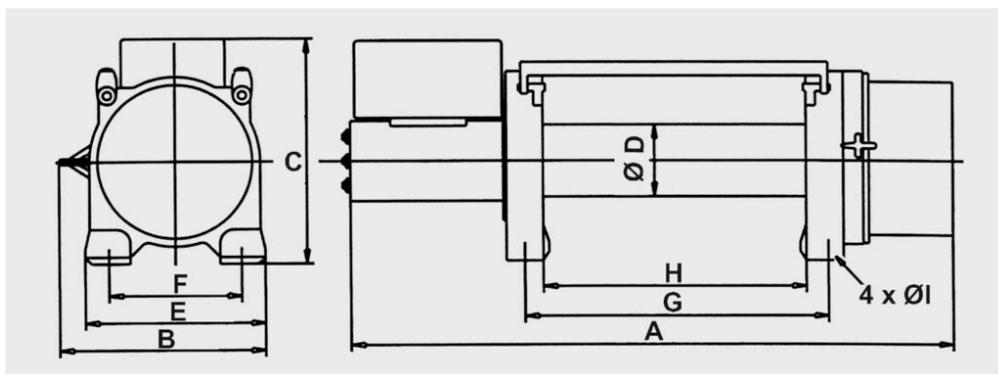

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	$\varnothing D$	E	F	G	H	$\varnothing l$
DW9000-12	545	180	222	63	156	115	262	228	M10
DW12000-12	583		236	72	186	114	254	218	M12
DW9000-24	545	180	222	63	156	115	262	228	M10
DW12000-24	583		236	72	186	114	254	218	M12