

Federzug




- Zugkraft zunehmend
- Geschlossenes Blechgehäuse
- Stahlseil kunststoffummantelt
- Volle Seilauzugslänge nur bei Mindesteinstellung des Gewichts

Spezifikationen

Typ	Preis CHF	Lastbereich kg	Seillänge m	Gewicht kg
SIRAFLEX-0 - 0.5A	105	0-0.5	2,3	0,7
SIRAFLEX-0.5 - 1.5A	105	0.5-1.5	2,3	0,7
SIRAFLEX-1.0 - 2.0A	105	1.0-2.0	2,3	0,7
SIRAFLEX-2.0 - 3.5A	105	2.0-3.5	2,3	0,7
SIRAFLEX-3.0 - 6.0A	145	3.0-6.0	2,3	1,9
SIRAFLEX-5.0 - 8.5A	145	5.0-8.5	2,3	1,9
SIRAFLEX-8.0 - 11.0A	145	8.0-11.0	2,3	1,9

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

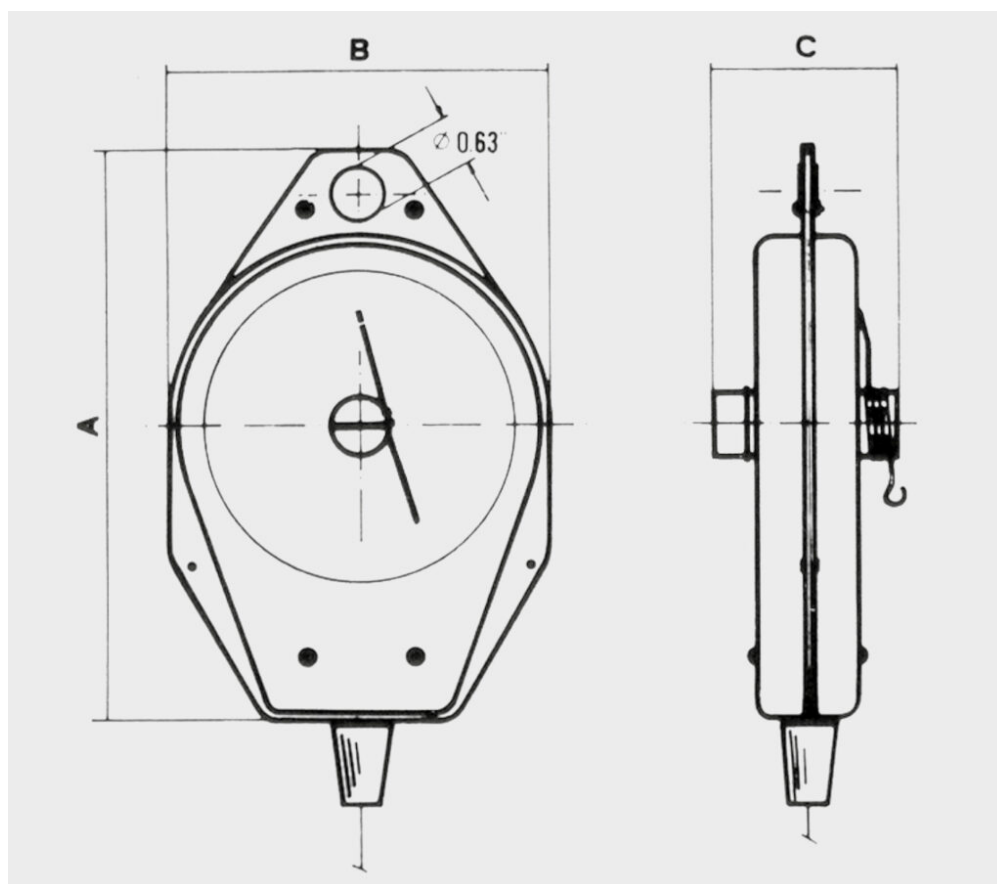

Abmessungen in mm

Typ			
	A	B	C
SIRAFLEX-0 - 0.5A	220–2520	110	56
SIRAFLEX-0.5 - 1.5A	220–2520	110	56
SIRAFLEX-1.0 - 2.0A	220–2520	110	56
SIRAFLEX-2.0 - 3.5A	220–2520	110	56
SIRAFLEX-3.0 - 6.0A	290–2590	160	76
SIRAFLEX-5.0 - 8.5A	290–2590	160	76
SIRAFLEX-8.0 - 11.0A	235–2590	160	76