

Flaschenzug mit angebauter Laufkatze und Haspelantrieb



- Laufrollen kugellagert mit zwei Traversen
- Mit Radbruchstütze und Entgleisungsschutz
- Mit Flaschenzug direkt zusammengebaut
- 7.5 ton bis 20 ton auf Anfrage
- Flaschenzug mit Rutschkupplung auf Anfrage

Mit Fahrwerk mit Haspelantrieb, verzinkte Handkette, Bedienungslänge 2.5 m


Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Preis CHF mit 3 m Hub	Fahrprofilbreite Standard mm
500	500	1	640	50–152
1000	1000	1	760	64–203
1500	1500	1	940	74–203
2000	2000	1	1330	88–203
3000	3000	2	1600	100–203
5000	5000	2	2450	124–305

Optionen

Option	Preis CHF
Breiteres Fahrprofil für Typ 500: Breite 50–203	50
Breiteres Fahrprofil für Typ 1000: Breite 64–305	70
Breiteres Fahrprofil für Typ 1500: Breite 74–305	85
Breiteres Fahrprofil für Typ 2000: Breite 88–305	100
Breiteres Fahrprofil für Typ 3000: Breite 100–305	110
Mehrhub/m Last- und Handkette für Typ 500	51
Mehrhub/m Last- und Handkette für Typ 1000	59
Mehrhub/m Last- und Handkette für Typ 1500	61
Mehrhub/m Last- und Handkette für Typ 2000	64
Mehrhub/m Last- und Handkette für Typ 3000	75
Mehrhub/m Last- und Handkette für Typ 5000	108
Verlängerung Haspelkette (Bedienungslänge) per m	18

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

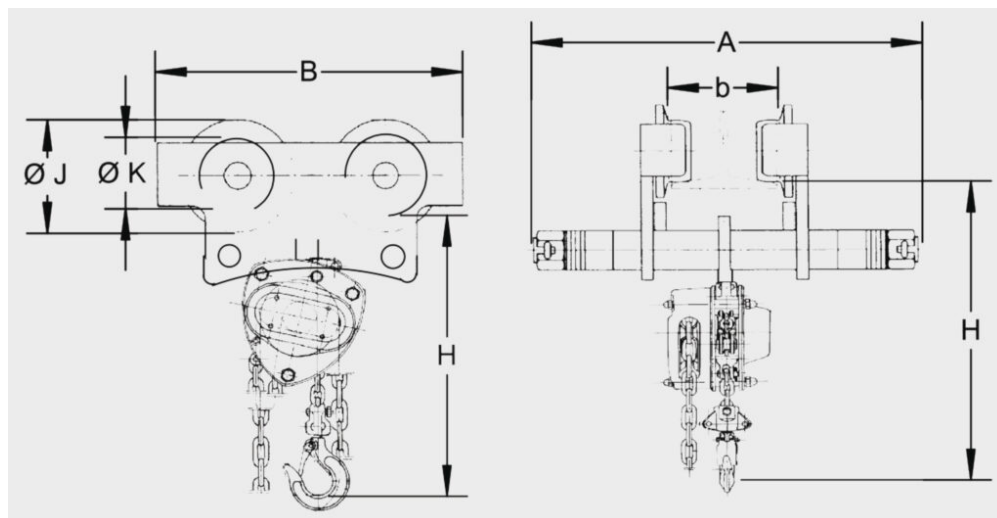

Abmessung H mm	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung J mm	Abmessung K mm
299	236	258	83	61
331	303	292	83	61
383	310	319	111	80
411	317	358	111	80
461	333	434	132	100
613	322	448	148	110