
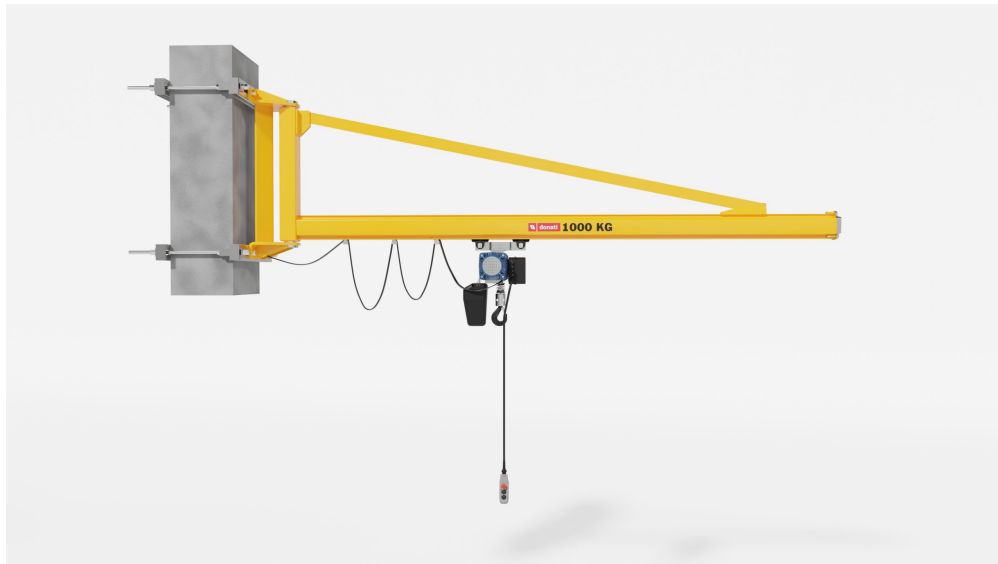


GBP-C

Wandschwenkkran

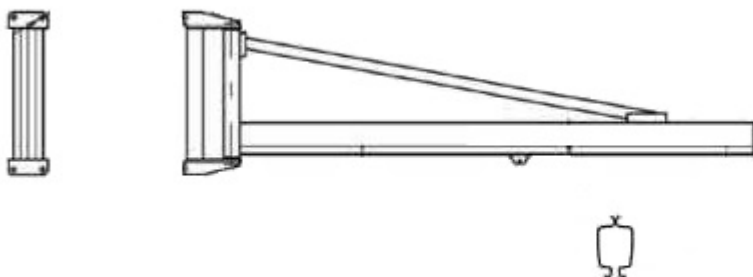

Komplette Kräne ohne Hebezeug, unmonitiert, ein Grundanstrich


- inkl. Stromzuführung mit Flachkabel
- inkl. Fahrwerk zum stossen
- Drehbereich max. 270°

Wandschwenkkräne ohne Säulenbriden

Spezifikationen

Nutzlast kg	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF
125	2m	1440	3m	1540	4m	1680	5m	1760	6m	2160	7m	2280
250	2m	1450	3m	1580	4m	1910	5m	2020	6m	2710	7m	2880
500	2m	1950	3m	2060	4m	2220	5m	2340	6m	3300	7m	3500
1000	2m	2230	3m	2430	4m	3250	5m	3430	6m	3760	7m	---

Optionen

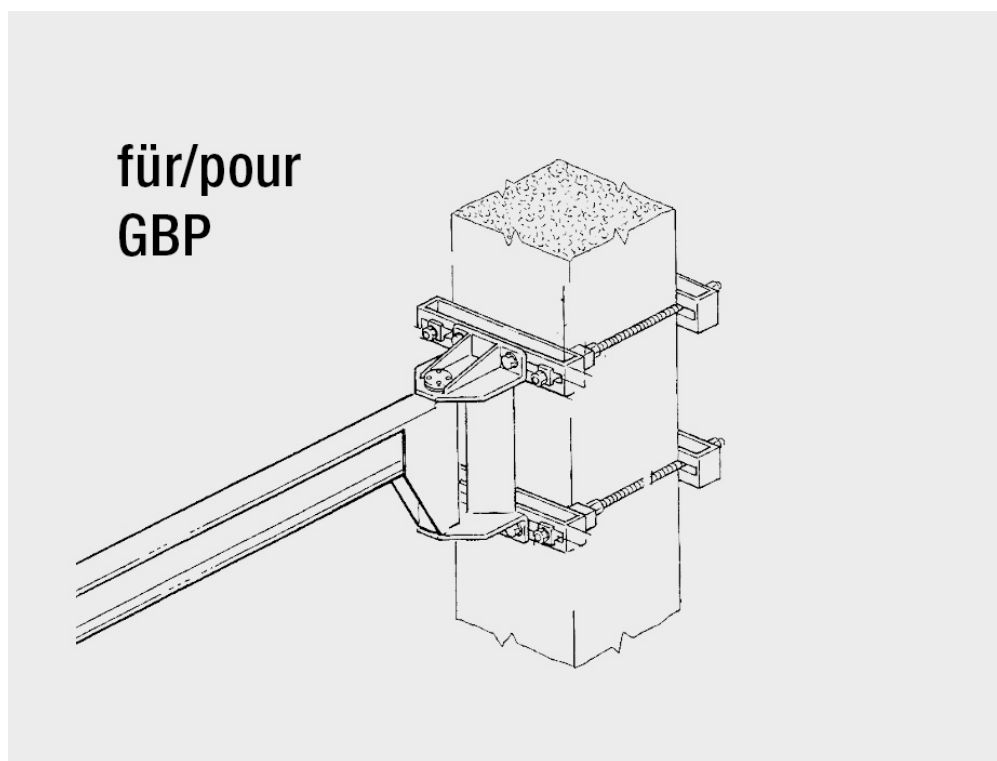


Säulenbriden für Grösse	Preis CHF
A-B 200 – 330 mm	355
A-B 200 – 460 mm	375

Säulenbriden für Grösse	Preis CHF
A-B 460 – 650 mm	520
C-D 250 – 400 mm	450
C-D 250 – 550 mm	680
C-D 550 – 750 mm	810
E-F 300 – 400 mm	770
E-F 300 – 550 mm	935
E-F 550 – 750 mm	1230

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Nutzlast kg	Grösse	Träger Ausladung S m	Abmessung mm A	Abmessung mm B	Abmessung mm C	Abmessung mm D	Abmessung mm E	Abmessung mm F	Abmessung mm L	Abmessung mm M	Abmessung mm N	Abmessung mm Ø
125	A	2	170	552	644	200	594	150	38	100	452	17
125	A	3	170	552	644	200	594	150	38	100	522	17
125	B	4	170	552	644	200	594	150	38	100	522	17
125	B	5	170	552	644	200	594	150	38	100	582	17
125	C	6	210	820	930	250	870	190	35	115	730	22
125	C	7	210	820	930	250	870	190	35	115	790	22
250	B	2	170	552	644	200	594	150	38	100	452	17
250	B	3	170	552	644	200	594	150	38	100	522	17
250	C	4	210	820	930	250	870	190	38	100	592	22
250	C	5	210	820	930	250	870	190	35	115	670	22
250	D	6	210	820	930	250	870	190	35	115	730	22
250	D	7	210	820	930	250	870	190	35	115	790	22
500	C	2	210	820	930	250	870	190	35	115	540	22
500	C	3	210	820	930	250	870	190	35	115	600	22
500	D	4	210	820	930	250	870	190	35	115	600	22
500	D	5	210	820	930	250	870	190	35	115	670	22
500	E	6	255	1100	1240	300	1160	220	35	115	760	34
500	E	7	255	1100	1240	300	1160	220	35	115	830	34
1000	D	2	210	820	930	250	870	190	53	265	690	22
1000	D	3	210	820	930	250	870	190	53	265	750	22
1000	E	4	255	1100	1240	300	1160	220	53	265	780	34
1000	E	5	255	1100	1240	300	1160	220	53	265	850	34
1000	F	6	255	1100	1240	300	1160	220	53	265	910	34

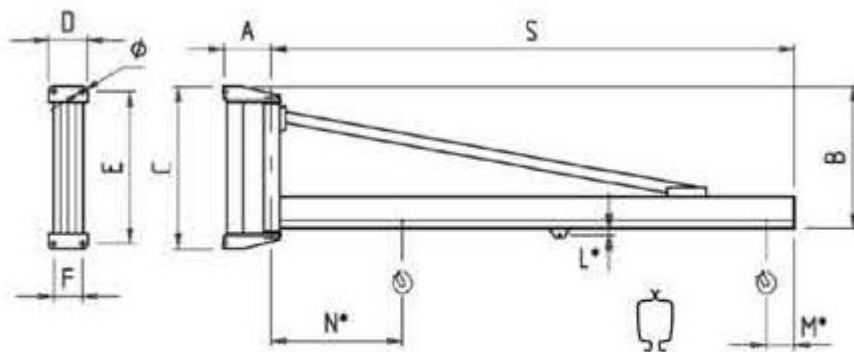

Broschüre_Schwenkkrane_Deutsch

Broschüre_JIBcranes_english