

COMORGA

Hebezeuge Levage Sollevamento


COMLIFT

DM / DT

Gerüstwinden Bauaufzüge





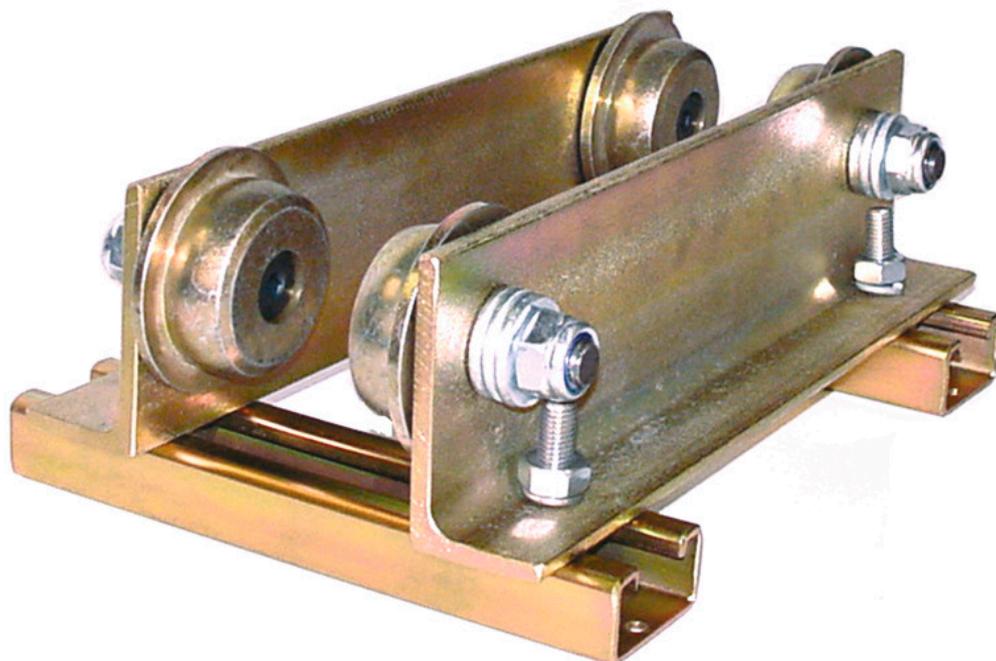

DM = 230 V, DT = 400 V

- Einschaltdauer: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 %
- Mit Endschalter für obere Endabschaltung
- Direktsteuerung, 24 V Schützsteuerung oder Funksteuerung
- Preise inkl. Hubseil
Modelle mit längerem Hubseil, mit Schützsteuerung 24 V mit Not-Aus, Steuerkabellänge 25 m

Spezifikationen

Modelle mit 25m Hub, mit Schützensteuerung 24V, Steuerkabellänge 25m

Typ	Stränge	Tragfähigkeit kg	Preis CHF Ausführung mit Aufhängebriden	Preis CHF Ausführung mit Schwenkarm (870 mm)	Preis CHF Ausführung mit Schwenkarm (1200 mm)	Preis CHF Ausführung mit Fahrwerk für Doppel-U-Profil	Preis CHF Ausführung mit Fahrwerk für Doppel-T-Träger	Seil Hubhöhe m	Seil ϕ mm	Hub Geschwindigkeit m/min
1 x 230V										
DM-200ES	1	200	1640	1860	1940	1760	2170	25	4,0	21
DM-300ES	1	300	2240			2100	2630	25	5,0	23
3 x 400V										
DT-300ES	1	300				2080	2600	25	6,0	23
DT-500ES	1	500				2330	3020	25	7,0	22
DT-950ES	2	950				2700	3390	25	7,0	13








Modelle mit längerem Hubseil, mit Schützensteuerung 24V, Steuerkabelänge 25m

Typ	Stränge	Tragfähigkeit kg	Preis CHF Ausführung mit Aufhängebriden	Preis CHF Ausführung mit Schwenkarm (870 mm)	Preis CHF Ausführung mit Schwenkarm (1200 mm)	Preis CHF Ausführung mit Fahrwerk für Doppel-U-Profil	Preis CHF Ausführung mit Fahrwerk für Doppel-T-Träger	Seil Hubhöhe m	Seil ø mm	Hub Geschwindigkeit m/min
1 x 230V										
DM-150IVS	1	150	2035	2255	2330	2150	2560	40	5	40
DM-200IS	1	200	2060	2280	2350	2180	2590	50	5	25
3 x 400V										
DT-200IS	1	200	2080	2300	2380	2200	2610	50	5	25
DT-300IS	1	300	2680			2540	3070	50	6	24
DT-500IS	1	500				3500	4180	50	8	18
DT-950IS	2	950				3530	4220	40	9	13

Modelle mit 25m Hub, mit Direktsteuerung, Steuerkabelänge 1.5m

Typ	Stränge	Tragfähigkeit kg	Preis CHF Ausführung mit Aufhängebriden	Preis CHF Ausführung mit Schwenkarm (870 mm)	Preis CHF Ausführung mit Schwenkarm (1200 mm)	Preis CHF Ausführung mit Fahrwerk für Doppel-U-Profil	Preis CHF Ausführung mit Fahrwerk für Doppel-T-Träger	Seil Hubhöhe m	Seil ø mm	Hub Geschwindigkeit m/min
1 x 230V										
DM-200ED	1	200	870	1090	1170	1760	2170	25	4	21
DM-300ED	1	300				1340	1870	25	5	23
3 x 400V										
DT-300ED	1	300				1320	1850	25	6	23
DT-500ED	1	500				1570	2250	25	7	22
DT-950ED	2	950				1940	2620	25	7	13



Optionen



Optionen	Preise CHF / Tragkraft 200 kg	Preise CHF / Tragkraft 300 kg	Preise CHF / Tragkraft 500 kg	Preise CHF / Tragkraft 950 kg

Optionen		Preise CHF / Tragkraft 200 kg	Preise CHF / Tragkraft 300 kg	Preise CHF / Tragkraft 500 kg	Preise CHF / Tragkraft 950 kg
*1	Spindelenschalter (2 Endpositionen oben / unten) nur mit 24 V Schwachstromsteuerung	740	740	740	740
*2	Bodengestell für Schwenkarm	1000	1000		
3	Spezial-Fahrprofil CHF/m	330	330	370	370
*4	Gestell mit Spezialprofil	1070	1070	1560	1860
5	Fahrwerksbremse mit Handhebel	310	310	310	310
6	Blechabdeckung über Winde	110	110	110	110
*7	Deckenstütze für Schwenkarm 2.5 – 3.3 m, Gewicht 39 kg	680			
*8	Fensterstütze 1.3 – 2.3 m, Gewicht 26 kg	450			
9	Gerüstverstärkung für Schwenkarm	330			
*10	Gerüstrohrbriden mit Zapfen für Schwenkarm pro Paar	90			
*11	Schwenkarm 200 kg 870 mm	220			
*11	Schwenkarm 200 kg 1200 mm	300			
*12	Schwenkarm mit Umlenkrollen 200 kg 900 mm	340			
*13	Fahrwerksrollen (1 Satz = 2 Paar) 200 kg	120	120	120	120
*14	Briden für Winde 300 kg pro Paar	138	138		
*15	Unterflasche mit Haken 950 kg				231

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

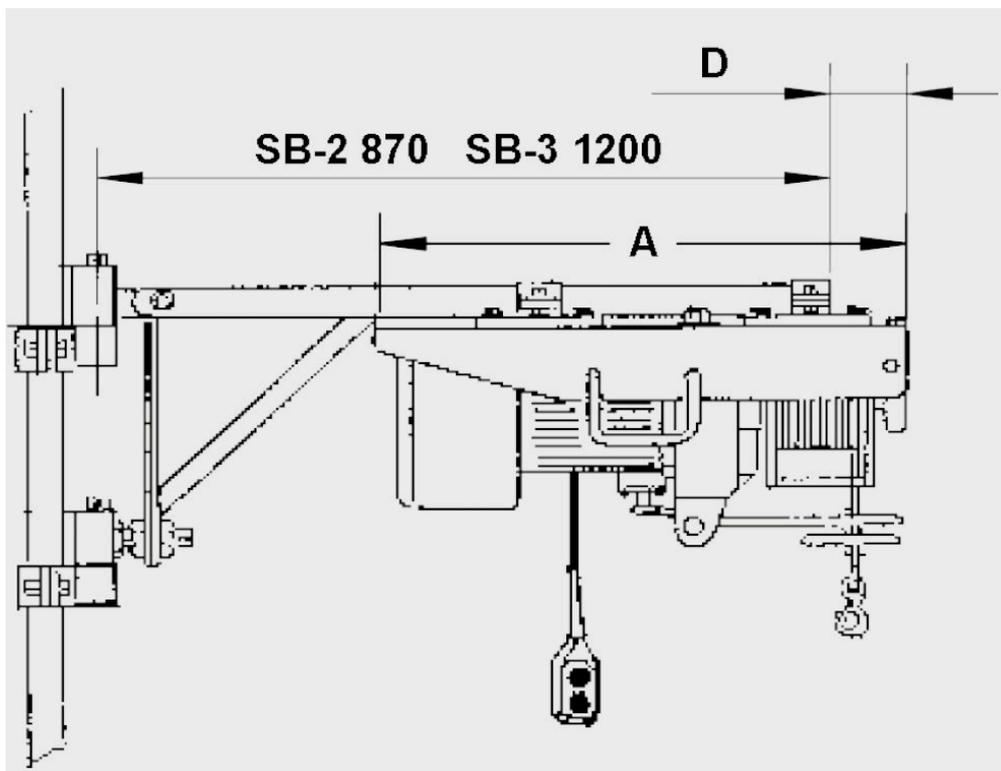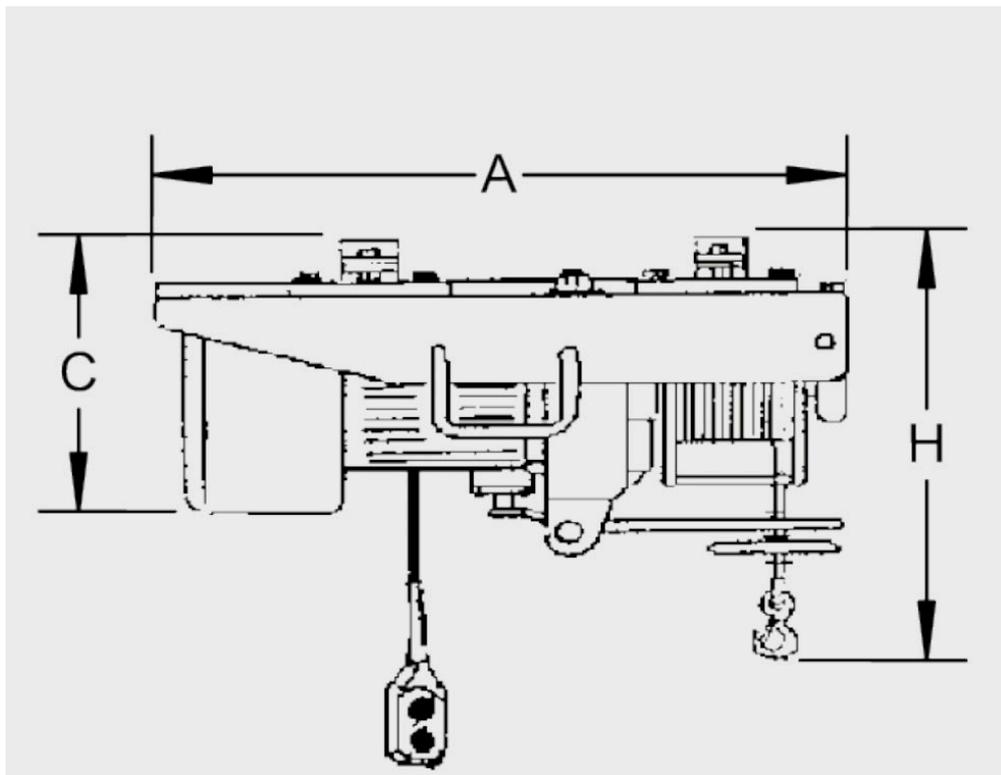

Abmessungen in mm

Typ	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung H	Motor V / kW	Gewicht kg
DM-200ED/ES	415	210	310	500	230 / 0.75	23
DM-300ED/ES	660	305	410	600	230 / 1.45	47
DT-300ED/ES	660	305	410	600	400 / 1.45	45
DT-500ED/ES	920	340	520	660	400 / 2.20	77
DT-950ED/ES	920	340	520	660	400 / 2.20	89

Typ	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung H	Motor V / kW	Gewicht kg
DM-150IVS	510	300	385	570	230 / 1.45	40
DM-200IS	510	300	385	570	230 / 0.75	37
DT-200IS	510	300	385	570	400 / 1.85	36
DT-300IS	780	320	410	630	400 / 1.85	53
DT-500IS	950	350	570	760	400 / 2.20	87
DT-950IS	950	350	570	790	400 / 2.20	92