

Handflaschenzug INOX




- Maximaler Schutz gegen korrosive Umgebung und hohe Luftfeuchtigkeit
- Geeignet für Reinräume und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
- Alle äusseren Gehäuseteile und Lasthaken aus hochkorrosionsbeständigem 304(V2A) Edelstahl
- Last und Handkette aus hochkorrosionsbeständigem 304(V2A) Edelstahl
- Wartungsfreundliches Design
- Getriebe geführt von hochwertigen Lager
- Grundpreis 3m Hub
- Handkette Bedienungslänge 2.5 m

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Preis CHF mit Hub 3m	Lastkette Dimension mm	Preis CHF Mehrh / m nur Lastkette	Preis CHF Mehrh / m Handkette	Handzug Kraft bei Vollast max. daN	Handzug Abwicklung pro m Hub	Gewicht kg mit Hub 3 m	Gewicht kg mit Hub +1 m
DSS-500	500	1	2420	6 x 18	150	190	15	28	14,0	1,7
DSS-1000	1000	1	2860	7 x 21	190	190	30	48	14,8	1,9
DSS-2000	2000	2	5980	7 x 21	380	190	34	96	21,2	3,0
DSS-3000	3000	2	6840	9 x 27	420	190	35	146	33,5	4,4
DSS-5000	5000	3	12370	9 x 27	630	190	27	220	58,7	6,2

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

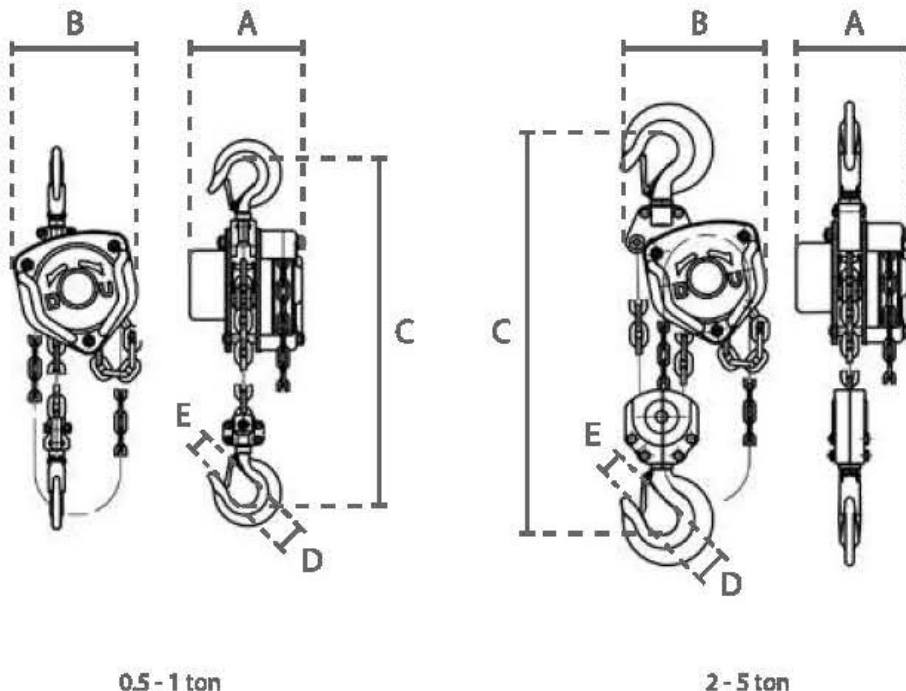

Typ	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung E mm
-----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Typ	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung E mm
DSS-500	151	172	376	40	26
DSS-1000	151	172	376	40	26
DSS-2000	151	192	425	50	34
DSS-3000	173	230	565	55	39
DSS-5000	189	365	710	65	41