

Handflaschenzug



Kompakte, robuste und geschlossene Bauart

- Kettennuss auf Nadellagern
- Haken mit Sicherheitsklinken
- Sicherheitsbremse mit zwei Klinken
- Hochfeste, verzinkte, europäische Lastkette, Sicherheitsfaktor 4
- Grundpreis: 3 m Hub / Bedienungslänge 2.5 m

SLH: Ohne Überlastsicherung

SLH-X: Mit Überlastsicherung

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Preis CHF mit Hub 3 m SLH	Preis CHF mit Hub 3 m SLH-X	Dimension Lastkette mm	Preis CHF Mehrhieb / m Lastkette	Preis CHF Mehrhieb / m Handkette 5 x 23.5 mm	Handzug Kraft bei Vollast max. daN	Handzug Abwicklung pro m Hub	Gewicht kg mit Hub 3 m	Gewicht kg mit Hub +1 m
250	250	1	230		4 x 12	15	18	19	15,00	6,5	1
500	500	1	295	380	5 x 15	15	18	21	27,60	9,0	1,5
1000	1000	1	340	430	6.3 x 19.1	23	18	28	50,20	12,0	1,7
1500	1500	1	445	550	7.1 x 21	25	18	32	59,70	15,0	2,1
2000	2000	1	635	750	8 x 24	28	18	35	72,80	20,0	2,3
3000	3000	2	585	670	7.1 x 21	50	18	40	119,40	29,5	3,2
3000	3000	1	660	780	10 x 30	39	18	37	90,00	35,0	3,2
5000	5000	2	875	990	9 x 27	72	18	40	174,60	36,5	6,4
10000	10000	4	2280	2430	9 x 27	156	18	42	349,20	64,0	12,8
15000	15000	6	2920		9 x 27	234	18	45	524,00	140,0	19,2
20000	20000	8	3260		9 x 27	312	36	50	698,00	195,0	25,6


Optionen

Option	Kette	Nutzlast kg	Preis CHF/m
Lastkette INOX Sicherheitsfaktor 4	5 x 15	500	90
Lastkette INOX Sicherheitsfaktor 4	6.3 x 19	790	150
Lastkette INOX Sicherheitsfaktor 4	7 x 21	970	190
Lastkette INOX Sicherheitsfaktor 4	8 x 24	1270	210
Haspelkette, Hub	5 x 24		95

zu SLH Typ	Kettenspeicher Typ	Kettenspeicher für Hubhöhe m	Preis CHF
SLH-250	1	10	85
SLH-500	1	6	85
SLH-500	2	14	95

zu SLH Typ	Kettenspeicher Typ	Kettenspeicher für Hubhöhe m	Preis CHF
SLH-1000	1	4	85
SLH-1000	2	10	95
SLH-1000	3	18	160
SLH-1500	2	6	95
SLH-1500	3	15	160
SLH-2000	2	6	95
SLH-2000	3	10	160
SLH-3000-2	3	3	160
SLH-3000-1	3	6	160

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

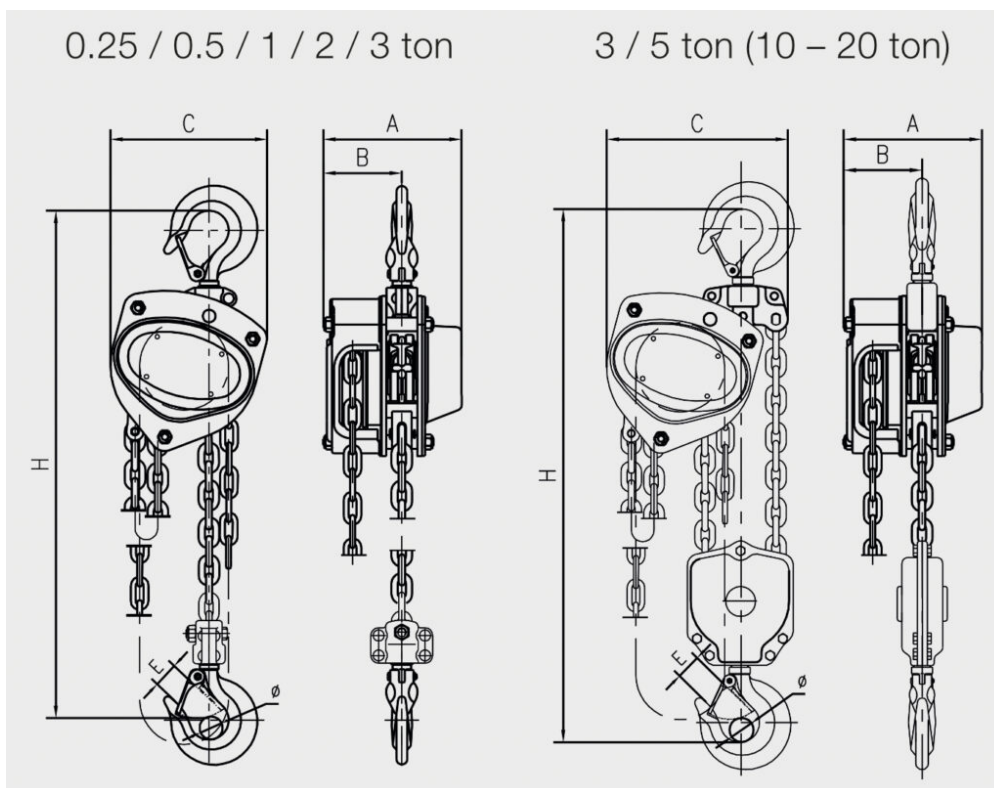

Typ	Abmessung H mm	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung E mm
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Typ	Abmessung H mm	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung E mm
250	280	106	68	108	18	20
500	280	128	75	130	20	22
1000	330	142	76	150	25	26
1500	360	158	80	170	30	29
2000	385	175	88	185	33	35
3000	510	158	80	220	36	37
3000	480	195	95	235	36	37
5000	615	183	90	255	43	43
10000	820	183	90	360	83	48
15000	920	183	90	386	85	61
20000	1060	183	90	577	110	70

Anleitung_SLH_Deutsch