

Handwinde





Seilwinde



- Hubwinde mit automatischer Lastdruckbremse
- Komplette Stahlkonstruktion pulverbeschichtet
- Getriebe und Trommelzahnkranz abgedeckt
- LHW-C-1200 – 2600 ohne Seil

Spezifikationen

Typ	Hublast kg ▮Letzte Seillage	Hublast kg ▮Erste Seillage	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub/Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
LHW-C-1200	200	550	135	5	20	4.1:1	38	15,0	3,3

Typ	Hublast kg Letzte Seillage	Hublast kg Erste Seillage	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub/Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
LHW-C-1800	300	820	195	7	20	5:1	43	22,0	8,0
LHW-C-2600	500	1200	260	8	15	10:1	25	19,0	10,3

Optionen

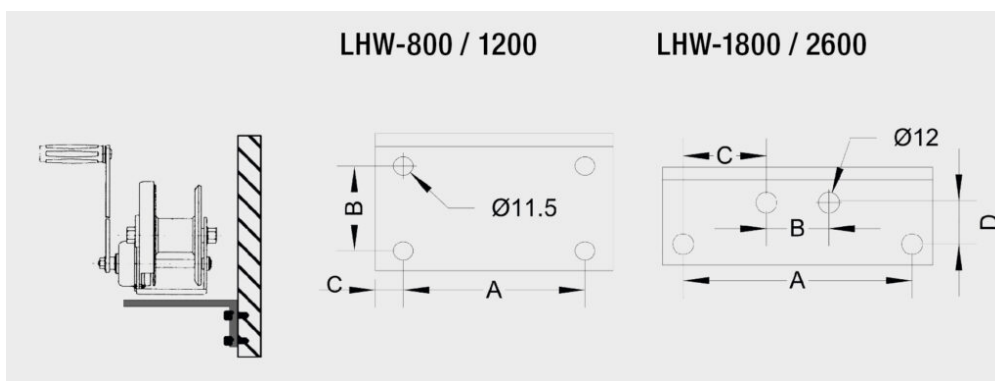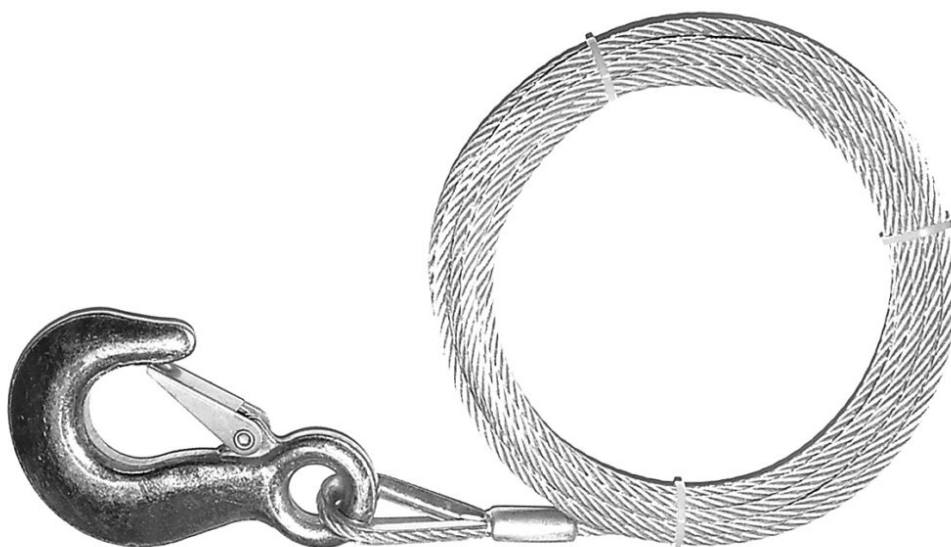


Typ	Preis CHF
Wandmontagewinkel KONLHW-1200 Abmessungen mm: A 110, B 60, C 15	55
Wandmontagewinkel KONLHW-1800 Abmessungen mm: A 150, B 50, C 50, D 25	95
Wandmontagewinkel KONLHW-2600 Abmessungen mm: A 200, B 100, C 50, D 25	105
Seil mit Haken 20 m x ø 5 mm, 340 kg Nutzlast (Faktor 1:4)	58


	Typ	Preis CHF
	Seil mit Haken 20 m x $\varnothing$ 7 mm, 680 kg Nutzlast (Faktor 1:4)	92
	Seil mit Haken 15 m x $\varnothing$ 8 mm, 880 kg Nutzlast (Faktor 1:4)	86

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen


LHW-C-1200
LHW-CB-1200
LHW-C-1200-INOX

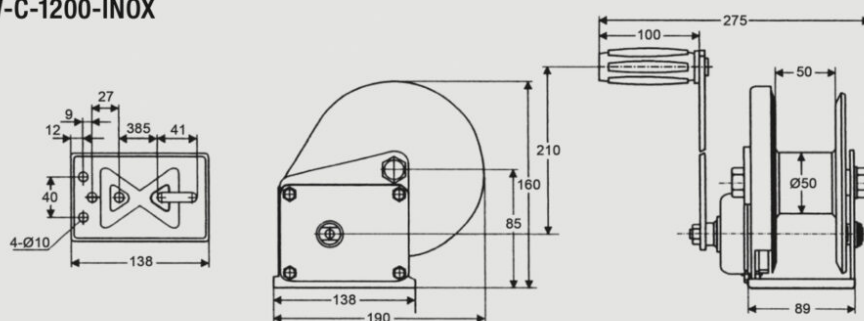

LHW-C-1800
LHW-C-1800-INOX

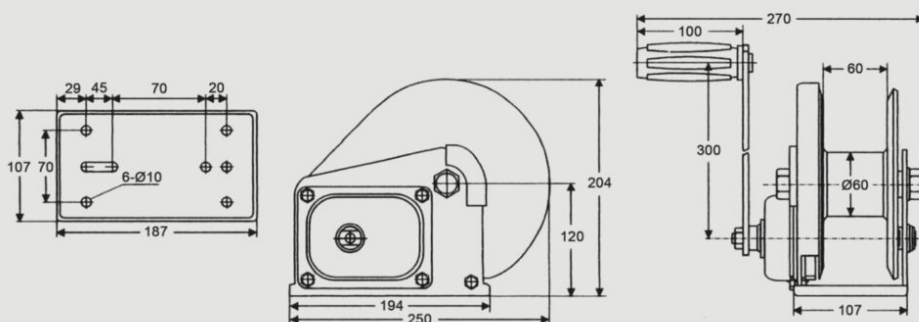

LHW-C-2600
LHW-C-2600-INOX

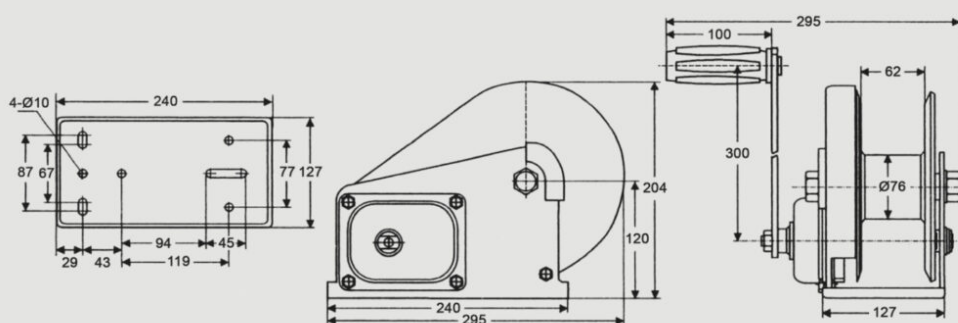

Anleitung_Deutsch

Manuel_francais