

Handwinde




Seilwinde aus rostfreiem Stahl INOX

- Hubwinde mit automatischer Lastdruckbremse
- Komplette Stahlkonstruktion pulverbeschichtet
- Getriebe und Trommelzahnkranz abgedeckt
- LHW-C-INOX ohne Seil

Spezifikationen

Typ	Hublast kg letzte Seillage	Hublast kg erste Seillage	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub/Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
LHW-C-INOX-1200	200	550	286	5	20	4.1:1	38	15,0	3,3
LHW-C-INOX-1800	300	820	385	7	20	5:1	43	22,0	8,0
LHW-C-INOX-2600	500	1200	570	8	15	10:1	25	19,0	10,3

Optionen

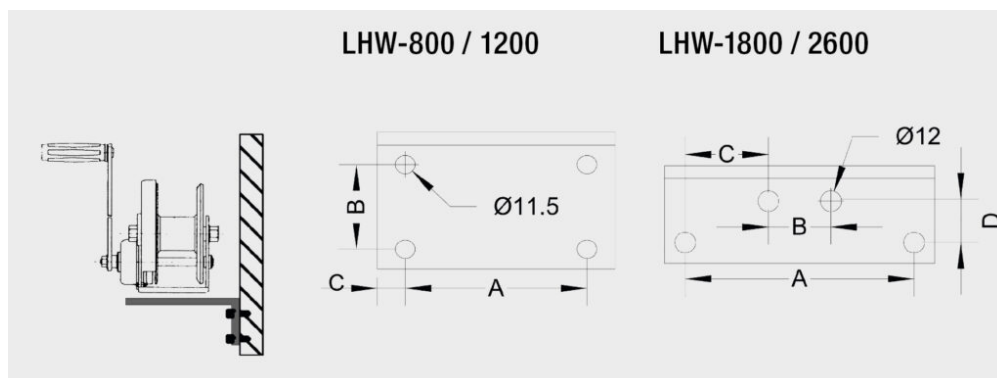

	Typ	Preis CHF
Wandmontagewinkel KONLHW-1200 Abmessungen mm: A 110, B 60, C 15		55
Wandmontagewinkel KONLHW-1800 Abmessungen mm: A 150, B 50, C 50, D 25		95
Wandmontagewinkel KONLHW-2600 Abmessungen mm: A 200, B 100, C 50, D 25		105

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

LHW-C-1200
LHW-CB-1200
LHW-C-1200-INOX

