

TBC / TBC-A

Hebegreifer für das Heben von Betonrohren mit druckunempfindlicher Kunststoffwelle




- Für das vertikale Heben und Transportieren von Betonrohren und -brunnen
- Terrier TBC / TBC-A-Hebeklemmen müssen immer paarweise (oder immer mit drei Klemmen) verwendet werden
- TBC-Greifbereich von: 60 bis 120 mm
- TBC-A verfügt über einen größerer Greifbereich von: 50 bis 220 mm (einstellbar in 25 mm-Schritten)
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Höhere Greifbereiche auf Anfrage erhältlich
- Die Welle ist mit einem speziellen druckunempfindlichen Hochqualitätskunststoff überzogen

- Wartungsfreundliche Klemme, druckunempfindlicher Kunststoffüberzug lässt sich leicht wechseln
- Robuster qualitätsverschweißter Körper
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung

Spezifikationen

| Typ | Nutzlast kg | Greifbereich mm | Gewicht kg | Preis CHF | * | Typ | Nutzlast kg | Greifbereich mm | Gewicht kg | Preis CHF |
|-------|-------------|-----------------|------------|-----------|---|---------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| TBC-1 | 1000 | 60-120 | 10.0 | 270 | | TBC-A-1 | 1000 | 50-220 | 15.0 | 680 |

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

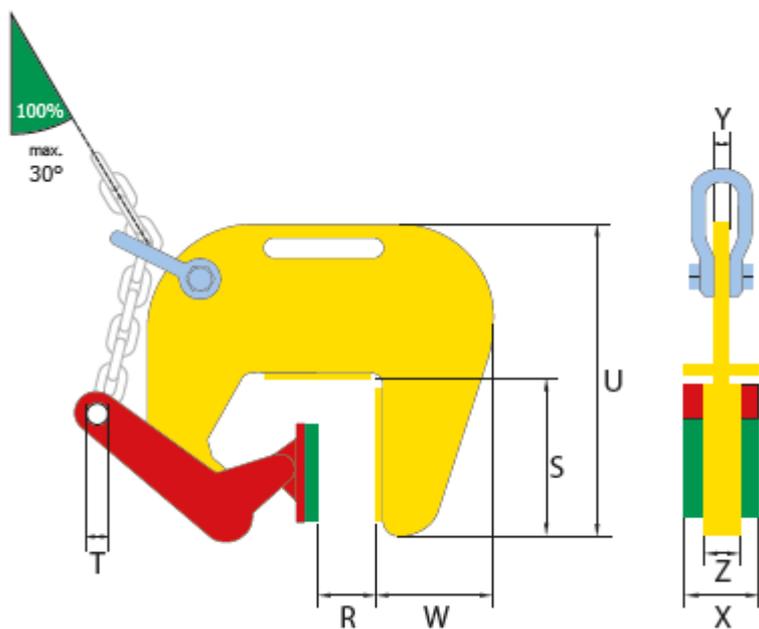

| Typ | Abmessung U | Abmessung S | Abmessung W | Abmessung T | Abmessung X | Abmessung Z | Abmessung Y |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TBC-1 | 326 | 169 | 97 | 12 | 60 | 40 | 12 |
| TBC-A-1 | 459 | 262 | 106 | 12 | 60 | 40 | 12 |