



TTL

Hebegreifer für das horizontale Heben von Rohren und soliden runden Materialien




- Für das horizontale Heben und Transportieren von Röhren, Rohren, Rohrbündeln, Walzen und anderen soliden runden Materialien
- Die Klemme wird in der offenen Position verriegelt. Zum Durchführen des Hebevorgangs muss der Bediener den Griff betätigen und nach oben halten, während die Kraft an der Hebeöse nach oben gerichtet wird. Beim Ablegen der Last entriegelt sich die Klemme automatisch
- TTL-Greifbereich von: 48,3 bis 508 mm
- Tragfähigkeit 500 – 3000 kg
- Höhere Tragfähigkeit oder Greifbereiche auf Anfrage erhältlich
- Leichtgewichtiges Design und einfache Anwendung

- Robuster Gehäuse
- Kann geliefert werden mit Schutz zur Vermeidung von Beschädigung des laden

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF	*	Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF
TTL-0.5	500	48.3-114.3	4.5	560		TTL-2	2000	219.1-368	31.0	1500
TTL-1	1000	114.3-219.1	9.0	760		TTL-3	3000	368-508	39.0	2350

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

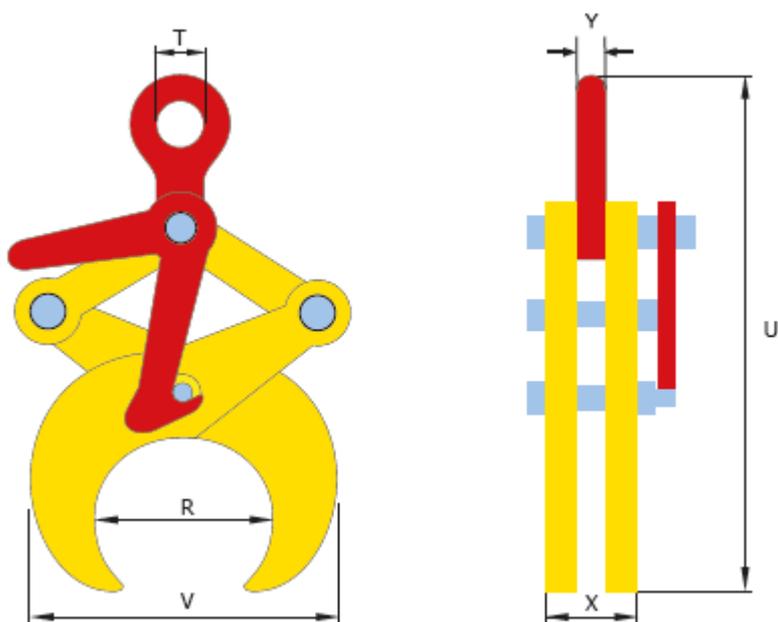

Typ	Abmessung V	Abmessung U	Abmessung T	Abmessung X	Abmessung Y
TLL-0.5	146-207	300-400	45	47	15
TLL-1	110-170	430-615	45	47	15
TLL-2	225-320	670-955	64	56	16
TLL-3	590-710	875-1165	64	56	16