



TPH / TPH-HD

Hebegreifer für das horizontale Heben von Rohren



- Für das horizontale Heben und Transportieren von Stahl- und Betonrohren ohne Beschädigung des Produkts
- Die TPH-HD-Version wurde speziell für extreme Schwerlast-Hebesituationen entwickelt (bspw. das Be- und Entladen von Schiffen)
- Terrier TPH-Hebeklemmen müssen immer paarweise verwendet werden
- Greifbereich bis zum 70 mm
- Maximale Tragfähigkeit 1500 60000 kg je Paar (auf Anfrage höhere Tragfähigkeit möglich)
- Der TPH-Greifbereich ist mit einem speziellen Hochqualitätskunststoff überzogen
- Der TPH-HD-Greifbereich ist mit einem speziellen qualitativ hochwertigen druckunempfindlichen Kunststoff überzogen
- Wartungsfreundliche Klemmen, druckunempfindlicher Kunststoffüberzug lässt sich leicht wechseln



• TPH-HD hat einen speziellen Griff für die einfache Handhabung

- Kompaktes Design und hohe Tragfähigkeit
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robustes Schwerlast-Körper


Spezifikationen


Тур	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF	*	Тур	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF
TPH-1.5	1500	40	2.0	460		TPH-15	15000	70	9.0	1890
TPH-3	3000	40	2.0	520		TPH-20	20000	70	9.0	2240
TPH-4	4000	50	3.0	660		TPH-HD-5	5000	60	6.7	2430
TPH-6	6000	50	3.0	730		TPH-HD-10	10000	60	9.7	2790
TPH-8	8000	70	3.4	960		TPH-HD-20	20000	60	14.0	3130
TPH-10	10000	70	7.0	1080		TPH-HD-30	30000	60	19.0	3540
TPH-12	12000	70	7.0	1210		TPH-HD-60	60000	60	28.5	4670

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen



Hebezeuge Levage Sollevamento



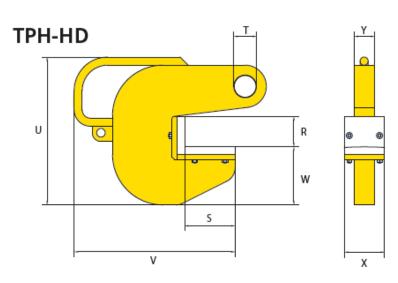

Тур	Abmessung V	Abmessung S	Abmessung W	Abmessung U	Abmessung T	Abmessung X	Abmessung Y
TPH-1.5	120	70	50	185	16	41	25
TPH-3	120	70	50	185	16	41	25
TPH-4	140	70	58	204	26	41	25
TPH-6	140	70	58	204	26	41	25
TPH-8	140	70	58	224	26	45	25
TPH-10	140	70	58	224	26	85	45
TPH-12	140	70	58	224	26	85	45
TPH-15	155	70	76	250	26	100	60
TPH-20	155	70	76	250	26	100	60
TPH-HD-5	309	100	85	232	26	80	20



Hebezeuge Levage Sollevamento

Тур	Abmessung V	Abmessung S	Abmessung W	Abmessung U	Abmessung T	Abmessung X	Abmessung Y
TPH-HD-10	319	100	85	236	36	80	30
TPH-HD-20	362	100	105	285	51	80	35
TPH-HD-30	387	100	115	310	58	80	40
TPH-HD-60	418	100	115	350	85	80	60