

TNMK-A

Hebegreifer für Spurenloses Heben




- Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Platten und Strukturen ohne Spuren, Kratzer oder Beschädigungen auf der Materialoberfläche zu hinterlassen
- Ideal geeignet für das Heben von Materialien wie (Edel-)Stahl, Aluminium, Naturstein, Kompositmaterialien, lackierten Materialien, Holz, Glas, Kunststoff usw.
- TNMK-A-Typen verfügen über einen einstellbaren größerer Greifbereich: 0 bis 180 mm (A) (einstellbar in 20 mm-Schritten)
- Tragfähigkeit 500 kg
- Keine Mindest-Tragfähigkeit
- 2 spezielle Synthetik-Reibungsschutz-Pads garantieren das spurlose Heben
- Mit Kettenträgung zum flexiblen Heben

- Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert
- Leichtgewichtiges Design, Wartungsfrei, Schwerlast-Klemmgehäuse

Spezifikationen

| Typ | Nutzlast kg | Greifbereich mm | Gewicht kg | Preis CHF |
|------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| TNMK-A-0.5 | 500 | 0-180 | 10. | 1340 |

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

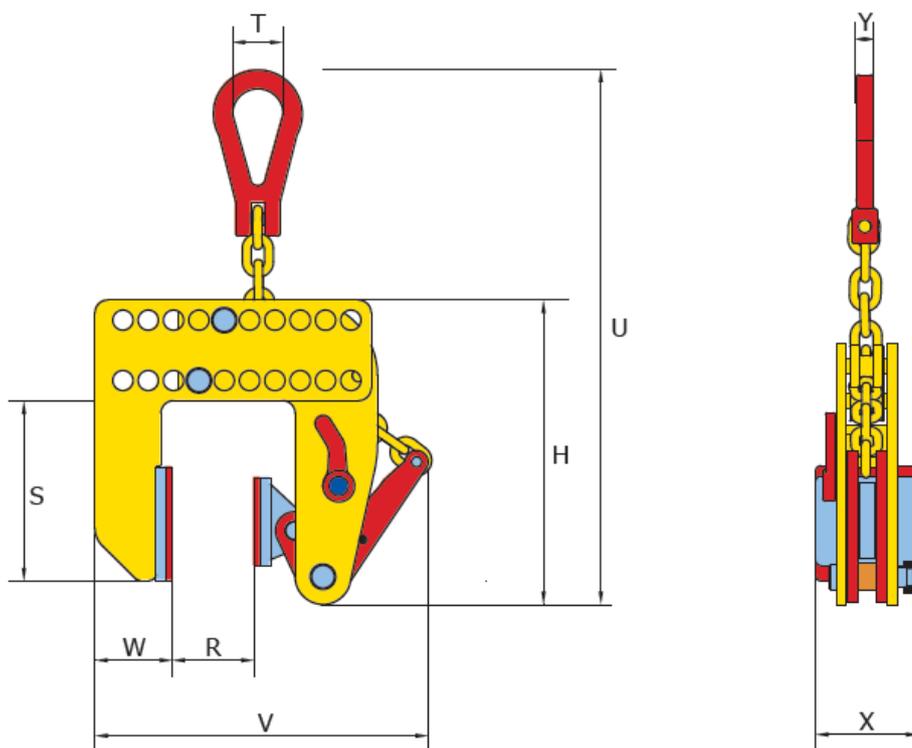

| Typ | Abmessung H | Abmessung S | Abmessung T | Abmessung U | Abmessung V | Abmessung W | Abmessung X | Abmessung Y |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TNMK-A-0.5 | 242 | 143 | 40 | 410 | 235-395 | 61 | 80 | 14 |