



TSMP / TSEMP / STSMP

Hebegreifer für vertikales Heben




- Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten und Strukturen
- Greifbereich von: 0 bis 100 mm
- TSEMP/ STSMP-Typen verfügen über einen größeren Greifbereich
- Maximale Tragfähigkeit 750 – 9000 kg (auf Anfrage höhere Tragfähigkeit möglich)
- Min. Tragfähigkeit entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
- Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. HRC 37/345 Hb haben
- Mit Dreiwege-Mehrzweck Traggelenk mit scharnierendem Tragring
- Genießen Sie alle Vorteile der TS-Klemme sowie zusätzliche Reichweite und Hebeflexibilität
- Bei Anbringung an einem festen Lastarm (z.B. Traverse) behält die Klemme ihre Flexibilität und es wird keine Kette benötigt

- Aufgrund der Länge des Dreiwege-Mehrzweck Tragelenks kann die Klemme zwischen stehenden Platten oder Strukturen weiter abgesenkt werden
- Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robust verschweißtes Schwerlast-Klemmgehäuse
- Wartungsfrei, einfacher Austausch von Ersatzteilen, die auf Anfrage erhältlich sind

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF	*	Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF
TSMP-0.75	750	0-13	2.0	530		TSMP-7.5	7500	0-40	29.0	1430
TSEMP-1	1000	0-25	4.5	650		TSEMP-7.5	7500	0-55	30.5	1690
TSEMP-2	2000	0-35	8.0	730		TSMP-9	9000	0-55	31.0	1800
TSEMP-3	3000	0-35	8.0	815		STSMP-6	6000	40-90	26.0	1430
TSEMP-4.5	4500	0-45	19.0	1100		STSMP-7.5	7500	50-100	31.5	1900
TSMP-6	6000	0-32	24.0	1130		STSMP-9	9000	50-100	32.5	2110
TSEMP-6	6000	0-50	25.5	1250						

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

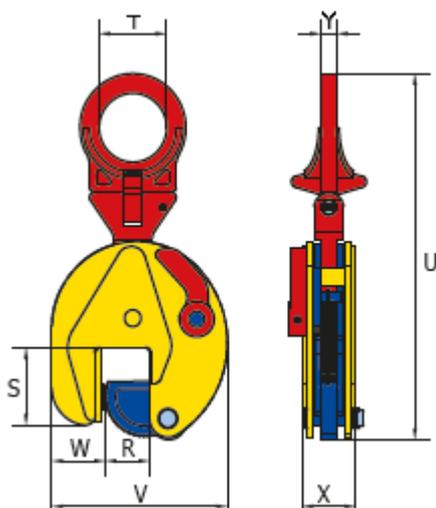

Typ	Abmessung S	Abmessung T	Abmessung U	Abmessung V	Abmessung W	Abmessung X	Abmessung Y
TSMP-0.75	47	30	307	100	37	37	10
TSEMP-1	56	45	403	141	37	47	15
TSEMP-2	78	64	516	183	56	56	16
TSEMP-3	78	64	516	183	56	56	16
TSEMP-4.5	85	70	650	228	60	78	20
TSMP-6	114	75	760	225	78	78	20
TSEMP-6	114	75	760	259	82	78	20
TSMP-7.5	111	75	800	246	76	82	20
TSEMP-7.5	111	75	792	267	70	86	20
TSMP-9	111	75	792	267	70	86	20
STSMP-6	114	75	756	275	70	78	20
STSMP-7.5	111	75	695	312	70	86	20
STSMP-9	111	75	792	312	70	86	20