

TSHP / TSHP-A

Hebegreifer für vertikales Heben Leichtgewichtig mit grossem Greifbereich




- Für das vertikale Heben, Handhaben und Transportieren von Holland-Profil-(HP)-Schiffsbaustrukturen, Stahlplatten und Strukturen
- Drehbankklemme
- Greifbereich von 0 bis 80 mm. TSHP-A verstellbar Greifbereiche von: 0 bis 155 mm
- Tragfähigkeit 1000 – 1500 kg. Höhere Tragfähigkeit auf Anfrage
- Min. Tragfähigkeit entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
- Beim Heben größerer Abschnitte, sollte eine Traverse eingesetzt werden
- Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. HRC 37/345 Hb haben

- Auch als Klemme mit großem Greifbereich nützlich
- Standardmäßig mit 3 Zahnkreisen für zusätzlich starke Klemmkraft
- Einfache Handhabung von Werkstücken in und aus der Drehbank dank besonders kleiner W-Dimensionen (siehe Abbildung)
- Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robust verschweißtes Schwerlast-Klemmgehäuse
- Wartungsfrei, einfacher Austausch von Ersatzteilen, die auf Anfrage erhältlich sind

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF
TSHP-1	1000	0-80	19	1300
TSHP-1.5	1500	0-80	19	1400
TSHP-A-1.5	1500	0-155	18	1770

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

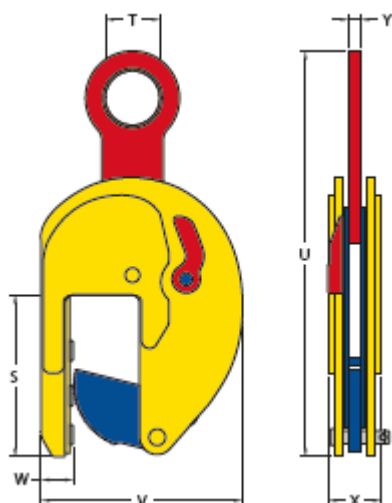

Typ	Abmessung S	Abmessung T	Abmessung U	Abmessung V	Abmessung W	Abmessung X	Abmessung Y
TSHP-1	207	70	520	257	41	68	16

Typ	Abmessung S	Abmessung T	Abmessung U	Abmessung V	Abmessung W	Abmessung X	Abmessung Y
TSHP-1.5	207	70	520	257	41	68	16
TSHP-A-1.5	160	70	523	256-333	62	66	16