

TS-R

Hebegreifer für vertikales Heben von Edelstahl




- Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Edelstahlplatten und Strukturen
- Greifbereich von: 0 bis 55 mm
- Tragfähigkeit 750 – 7500 kg. Min. Tragfähigkeit entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
- Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. HRC 37/345 Hb haben
- Zahnsegment und Zahnkreis bestehen aus Edelstahl
- Gehäuse und Spannhebel verfügen über einen Nickelüberzug zum Schutz vor Korrosion durch Carbon-Kontaminierung
- TSU-R / TSEU-R sind mit einem universellen scharnnierenden Tragring für universelle Hebeflexibilität aus verschiedenen Winkeln ausgestattet
- TS-R / TSE-R verfügen über einen Standard-Tragring

- Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robust verschweißtes Schwerlast-Klammengehäuse
- Wartungsfrei, einfacher Austausch von Ersatzteilen, die auf Anfrage erhältlich sind

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF	*	Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF
TS-R-0.75	750	0-13	1.7	550		TSU-R-0.75	750	0-25	1.8	640
TSE-R-1	1000	0-25	3.5	730		TSEU-R-1	1000	0-35	3.8	870
TSE-R-2	2000	0-35	7.0	980		TSEU-R-2	2000	0-35	8.0	1140
TSE-R-3	3000	0-35	7.0	990		TSEU-R-3	3000	0-35	8.0	1150
TSE-R-4.5	4500	0-45	16.0	1290		TSEU-R-4.5	4500	0-45	16.5	1570
TSE-R-6	6000	0-50	21.0	1730		TSEU-R-6	6000	0-50	24.0	1960
TSE-R-7.5	7500	0-55	26.0	1975		TSEU-R-7.5	7500	0-55	28.0	2280

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

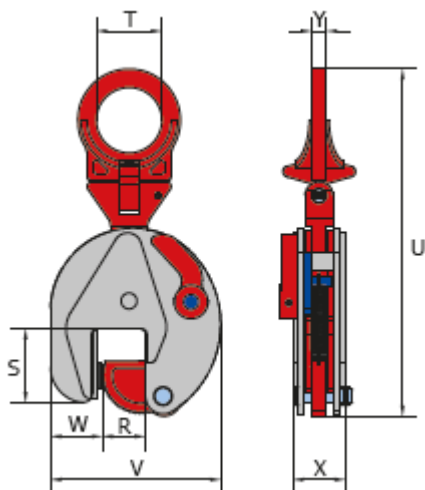

Typ	Abmessung S	Abmessung T	Abmessung U	Abmessung V	Abmessung W	Abmessung X	Abmessung Y
TS-R-0.75	47	30	202	100	37	37	10

Typ	Abmessung S	Abmessung T	Abmessung U	Abmessung V	Abmessung W	Abmessung X	Abmessung Y
TSE-R-1	56	45	263	141	37	47	15
TSE-R-2	78	64	336	183	56	56	16
TSE-R-3	78	64	336	183	56	56	16
TSE-R-4.5	85	70	425	228	60	78	20
TSE-R-6	114	75	490	259	82	78	20
TSE-R-7.5	111	75	522	267	70	86	20
TSU-R-0.75	47	30	203	100	37	37	10
TSEU-R-1	56	50	292	141	37	47	15
TSEU-R-2	78	70	372	183	56	56	16
TSEU-R-3	78	70	372	183	56	56	16
TSEU-R-4.5	85	70	431	228	60	78	20
TSEU-R-6	114	78	527	259	82	78	32
TSEU-R-7.5	111	78	560	267	70	86	32