

**TSH / TSEH / TSMPPH / TSEMPH / TSUH / TSEUH**

## **Hebegreifer für vertikales Heben von extra hartem Stahl**




- Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten mit einer Härte von max. 55 HRC. Bitte erkundigen Sie sich nach den speziellen Spezifikationen
- Greifbereich von: 0 bis 55 mm. Tragfähigkeit (WLL) 750 – 7500 kg
- Min. Tragfähigkeit entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
- Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. 55 HRC/560 Hb haben
- Mit besonders gehärtetem Zapfen und Welle
- Das Zahnsegment ist zur einfacheren Erkennung grün gefärbt
- Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht

- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robust verschweißtes Schwerlast-Klemmengehäuse
- Wartungsfrei, einfacher Austausch von Ersatzteilen, die auf Anfrage erhältlich sind

## Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF	*	Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF
TS-H-0.75	750	0-13	1.7	600		TSEMP-H-4.5	4500	0-45	19.0	1600
TSE-H-1	1000	0-25	3.5	740		TSMP-H-6	6000	0-32	24.0	1960
TSE-H-2	2000	0-35	7.0	890		TSEMP-H-7.5	7500	0-45	30.5	2350
TSE-H-3	3000	0-35	7.0	930		TSU-H-0.75	750	0-13	1.8	740
TSE-H-4.5	4500	0-45	16.0	1380		TSEU-H-1	1000	0-25	3.8	940
TSE-H-6	6000	0-50	21.0	1650		TSEU-H-2	2000	0-35	8.0	1160
TSE-H-7.5	7500	0-55	26.0	1800		TSEU-H-3	3000	0-35	8.0	1240
TSMP-H-0.75	750	0-13	2.0	770		TSEU-H-4.5	4500	0-45	16.5	1580
TSEMP-H-1	1000	0-25	4.5	1010		TSEU-H-6	6000	0-50	24.0	1880
TSEMP-H-2	2000	0-35	8.0	1280		TSEU-H-7.5	7500	0-55	28.0	2170
TSEMP-H-3	3000	0-35	8.0	1340						

## Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

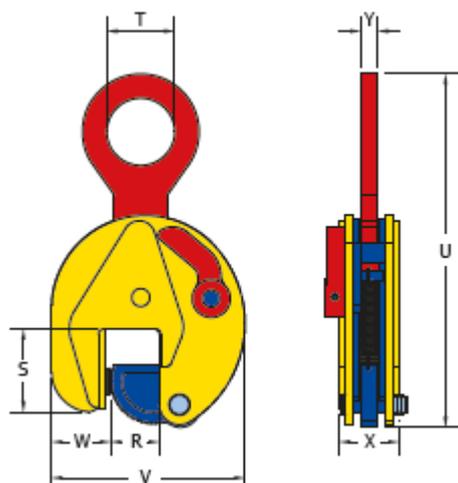

Typ	Abmessung S	Abmessung T	Abmessung U	Abmessung V	Abmessung W	Abmessung X	Abmessung Y
TS-H-0.75	47	30	202	100	37	37	10
TSE-H-1	56	45	263	141	37	47	15
TSE-H-2	78	64	336	183	56	56	16
TSE-H-3	78	64	336	183	56	56	16
TSE-H-4.5	85	70	425	228	60	78	20
TSE-H-6	114	75	490	259	82	78	20
TSE-H-7.5	111	75	522	267	70	86	20
TSMP-H-0.75	47	30	307	100	37	37	10
TSEMP-H-1	56	45	403	141	37	47	15
TSEMP-H-2	78	64	516	183	56	56	16
TSEMP-H-3	78	64	516	183	56	56	16
TSEMP-H-4.5	85	70	650	228	60	78	20
TS MP-H-6	114	75	760	225	78	78	20
TSEMP-H-7.5	111	75	792	267	70	86	20
TSU-H-0.75	47	30	203	100	37	37	10
TSEU-H-1	56	50	292	141	37	47	15
TSEU-H-2	78	70	372	183	56	56	16
TSEU-H-3	78	70	372	183	56	56	16
TSEU-H-4.5	85	70	431	228	60	78	20
TSEU-H-6	114	78	527	259	82	78	32
TSEU-H-7.5	111	78	560	267	70	86	32