

Permanent-Lasthebemagnet





Zum Heben von Stahlmaterial auf gereinigten Flächen


- Leichte Handhabung, geringes Eigengewicht, kleine Aussenmasse
- Hohe magnetische Abreisskraft, Sicherheitskoeffizient 3.5
- Für Flach- und Rundmaterial
- Magnetisierung durch Drehebel
- Temperaturbereich: -40° bis +80°
- Aluminiumschild-Beschriftung


Spezifikationen

Typ	Preis CHF	Tragkraft kg Flach	Tragkraft kg Rund	Stahldicke / ø mm minimal Flach	Stahldicke / ø mm min/max ø Rund	max. Materiallänge mm Flach Rund	Gewicht kg
PML-1-100	240	100	30	10	10/300	1500	3
PML-3-300	430	300	100	20	10/300	2000	10
PML-6-600	680	600	200	25	15/400	3000	24
PML-10-1000	970	1000	300	40	25/450	3000	50
PML-15-1500	1310	1500	500	50	30/500	3000	70

Typ	Preis CHF	Tragkraft kg Flach	Tragkraft kg Rund	Stahldicke / ø mm minimal Flach	Stahldicke / ø mm min/max ø Rund	max. Materiallänge mm Flach Rund	Gewicht kg
PML-20-2000	2400	2000	600	55	35/600	3000	125

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

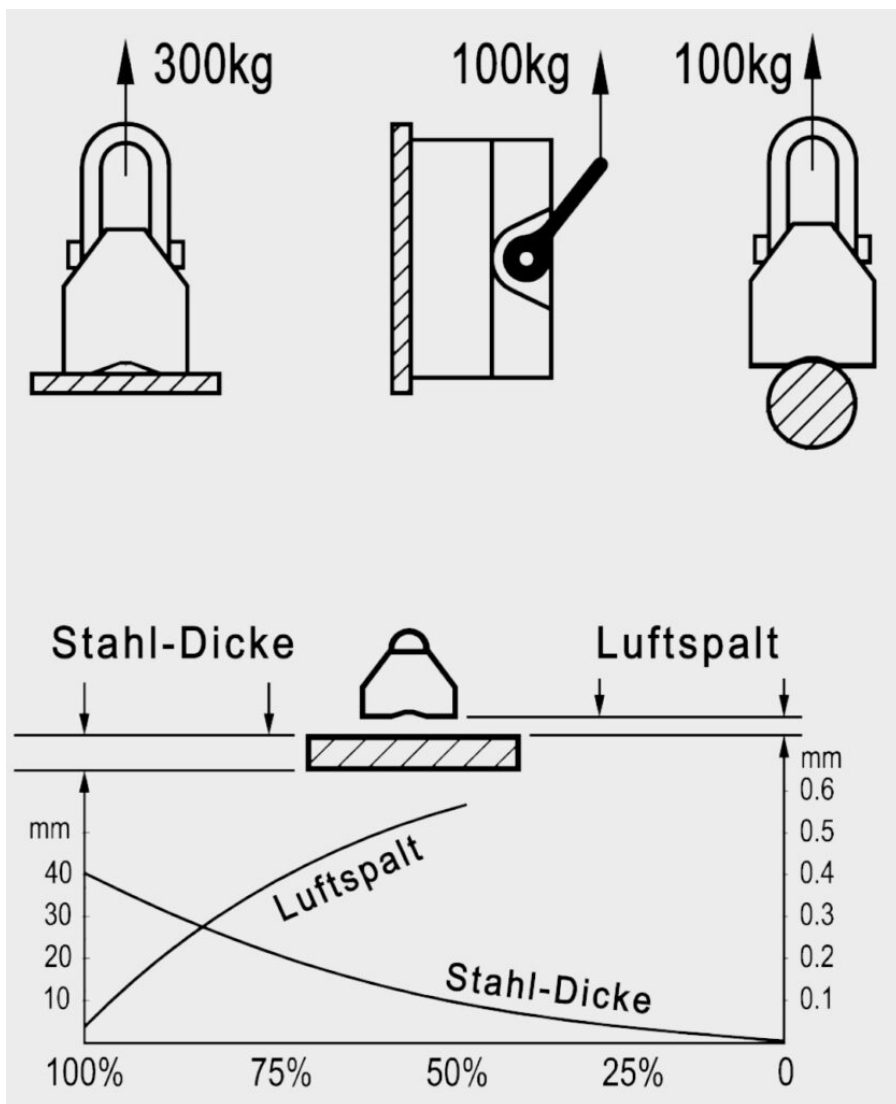

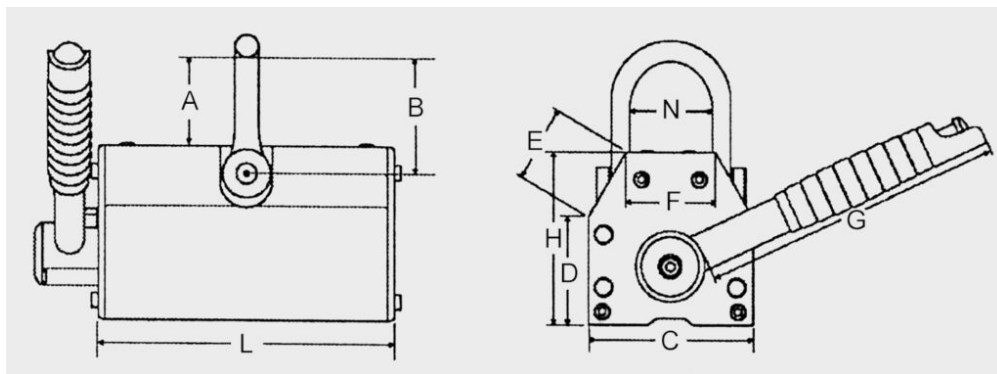

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	L	N
PML-1-100	42	50	62	44	28	28	116	68	92	31
PML-3-300	59	75	92	59	39	44	142	93	164	46
PML-6-600	87	110	122	70	44	56	178	118	234	58
PML-10-1000	110	137	172	100	68	88	237	164	264	95
PML-15-1500			172				380	168	353	
PML-20-2000	115	192	230	135	98	115	397	214	380	117