


Rohr-Laufkatze

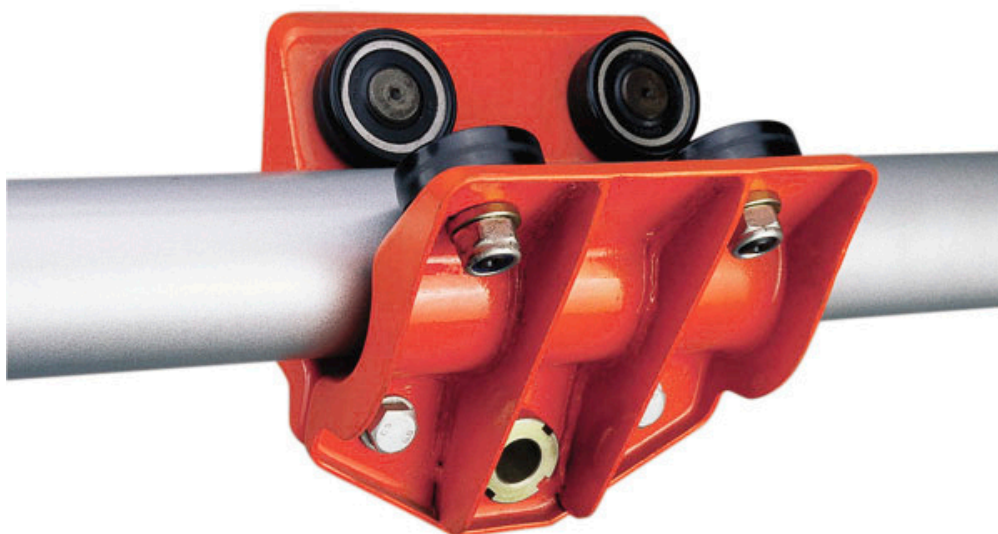


- Z. B. auf Gerüstrohren von $\varnothing$ 40 bis 60 mm laufend
- Laufrollen kugelgelagert
- Mit Radbruchsicherung
- Zum direkten Einhängen div. Hebemitteln

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Rohr mm F $\varnothing$ min	Rohr mm F $\varnothing$ max	Kurvenradius m	Gewicht kg
LHT-030P	300	155	40	60	0,80	2,5

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

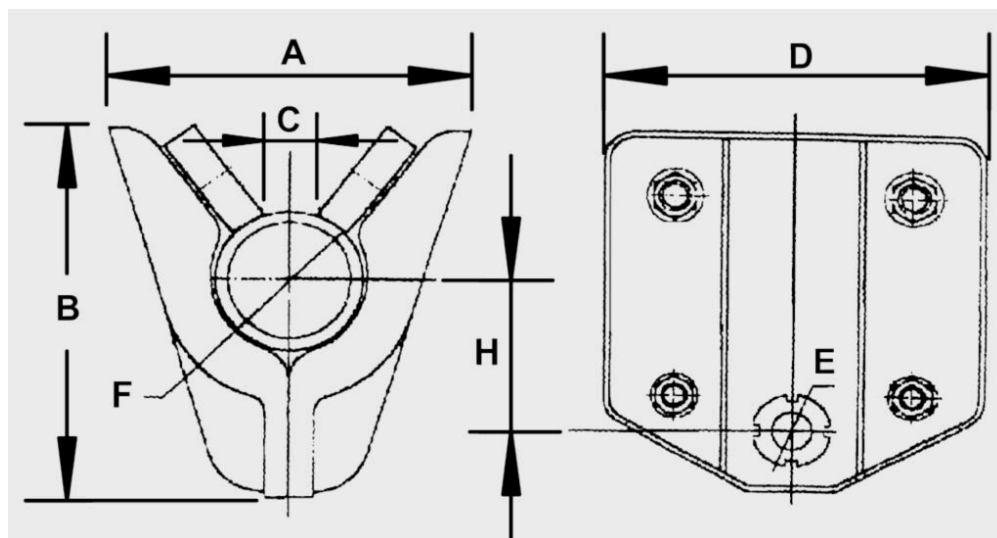

Typ	Abmessung H mm	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung E mm
LHT-030P	68	147,5	160	22	160	17