
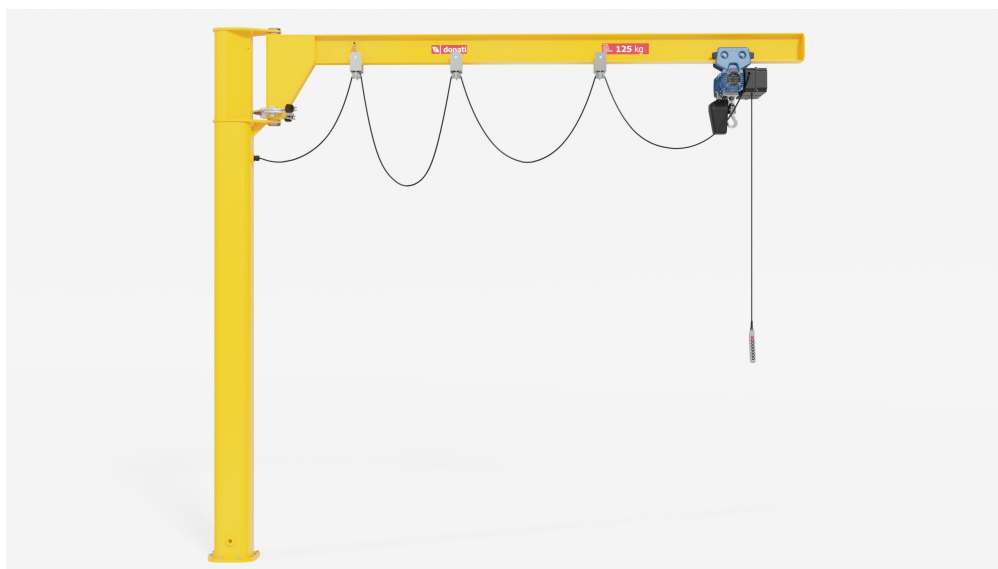


GBA-T

Säulenschwenkkran

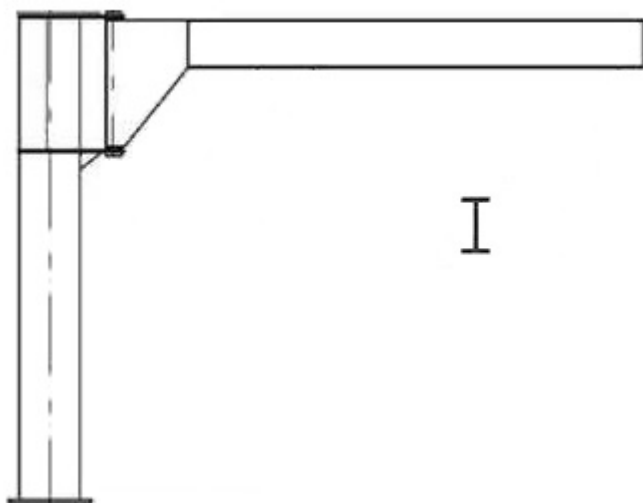

Komplette Kräne ohne Hebezeug, unmonitiert, ein Grundanstrich

- inkl. Stromzuführung mit Flachkabel
- Drehbereich max. 250°


Säulenschwenkkräne ohne Ankerschrauben

Spezifikationen

Nutzlast kg	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF
125	2m	1950	3m	2030	4m	2570	5m	2710	6m	---	7m	---
250	2m	2340	3m	2480	4m	3430	5m	3530	6m	6370	7m	7240
500	60002m	3100	3m	3280	4m	4180	5m	4380	6m	7600	7m	8300
1000	2m	3760	3m	3990	4m	5950	5m	6240	6m	8180	7m	---
2000	2m	5490	3m	5730	4m	7440	5m	---	6m	---	7m	---

Optionen

für/pour
GBA

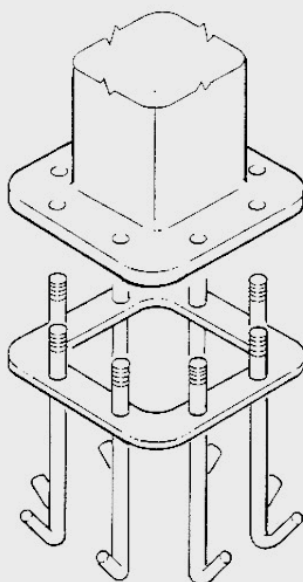


Ankerschrauben und Schablone für Grösse	Preis CHF
A	265
B	275

Ankerschrauben und Schablone für Grösse	Preis CHF
C	310
D	330
E	695
F	725

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Nutzlast kg	Grösse	Träger Ausladung S m	Abmessung m H	Abmessung mm h	Abmessung mm G	Abmessung mm M	Abmessung mm N	Abmessung T (IPE)	Abmessung mm Δ
125	A	2	3	2800	228	190	595	160	12
125	A	3	3	2800	228	190	655	160	12
125	B	4	3	2760	274	190	725	200	12
125	B	5	3	2760	274	190	785	200	12
250	B	2	3	2760	274	190	665	200	12
250	B	3	3	2760	274	190	725	200	12
250	C	4	3.5	3212	323	190	800	240	17
250	C	5	3.5	3212	323	190	860	240	17
250	D	6	4	3640	443	190	1065	300	20
250	D	7	4	3580	443	190	1135	360	20
500	C	2	3.5	3212	323	190	740	240	17
500	C	3	3.5	3212	323	190	800	240	17
500	D	4	3.5	3152	386	190	880	300	17
500	D	5	3.5	3152	386	190	940	300	17
500	E	6	4	3580	513	190	1140	360	20
500	E	7	4	3540	513	190	1270	400	20
1000	D	2	3.5	3152	386	190	820	300	17
1000	D	3	3.5	3152	386	190	880	300	17
1000	E	4	4	3580	443	190	945	360	20
1000	E	5	4	3580	443	190	1005	360	20
1000	F	6	4	3540	513	190	1190	400	20
2000	E	2	4	3580	443	210	900	360	20
2000	E	3	4	3580	443	210	960	360	20
2000	F	4	4	3540	513	210	1070	400	20

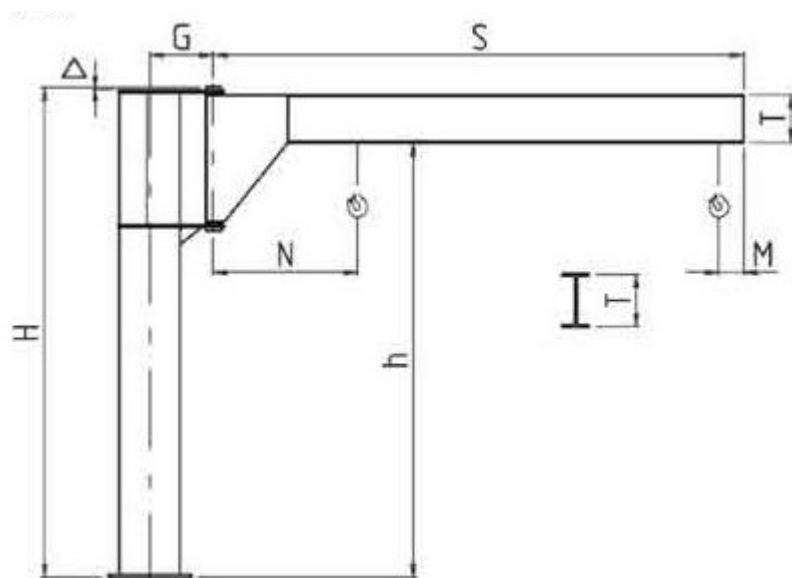

Broschüre_Schwenkkrane_Deutsch

Broschüre_JIBcranes_english