


GBA-C

Säulenschwenkkran



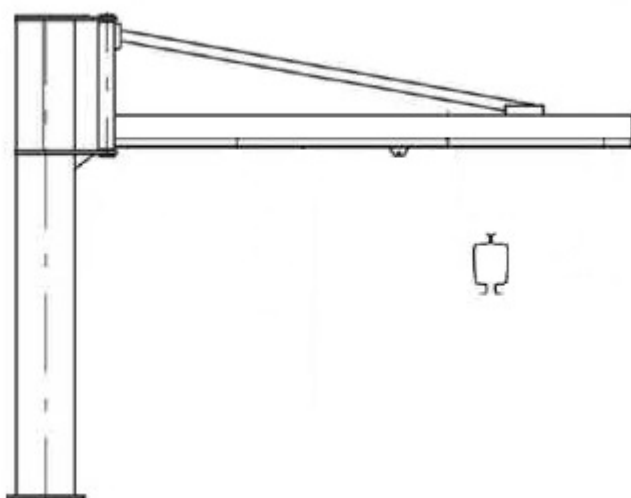

Komplette Kräne ohne Hebezeug, unmonitiert, ein Grundanstrich

- inkl. Stromzuführung mit Flachkabel
- inkl. Fahrwerk zum stossen
- Drehbereich max. 300°

Säulenschwenkkräne ohne Ankerschrauben


Spezifikationen

Nutzlast kg	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF
125	2m	1890	3m	1990	4m	2400	5m	2500	6m	3260	7m	3380
250	2m	2190	3m	2300	4m	3010	5m	3140	6m	4220	7m	4400
500	2m	3050	3m	3170	4m	3730	5m	3860	6m	5570	7m	5780

Nutzlast kg	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF	Träger Länge S	Preis CHF
1000	2m	3750	3m	3900	4m	5510	5m	5700	6m	6860	7m	---

Optionen


für/pour
GBA

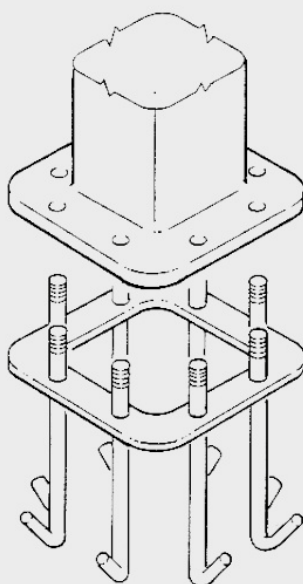

Ankerschrauben und Schablone für Grösse	Preis CHF
A	265
B	275
C	310
D	330
E	695
F	725

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Nutzlast kg	Grösse	Träger Ausladung S m	Abmessung m H	Abmessung mm h	Abmessung mm G	Abmessung mm L	Abmessung mm M	Abmessung mm N	Abmessung mm Δ
125	A	2	3	2498	228	38	100	582	12
125	A	3	3	2498	228	38	100	522	12
125	B	4	3	2498	274	38	100	522	12
125	B	5	3	2498	274	38	100	582	12
125	C	6	3.5	2740	323	35	115	730	17
125	C	7	3.5	2740	323	35	115	790	17
250	B	2	3	2498	274	38	100	452	12
250	B	3	3	2498	274	38	100	522	12
250	C	4	3.5	2740	323	38	100	592	12
250	C	5	3.5	2740	323	35	115	670	17
250	D	6	3.5	2740	386	35	115	730	17
250	D	7	3.5	2740	386	35	115	790	17
500	C	2	3.5	2740	323	35	115	540	17
500	C	3	3.5	2740	323	35	115	600	17
500	D	4	3.5	2740	386	35	115	600	17
500	D	5	3.5	2740	386	35	115	670	17
500	E	6	4	2982	443	35	115	760	20
500	E	7	4	2982	443	35	115	830	20
1000	D	2	3.5	2740	386	53	265	690	17
1000	D	3	3.5	2740	386	53	265	750	17
1000	E	4	4	2982	443	53	265	780	20
1000	E	5	4	2982	443	53	265	850	20
1000	F	6	4	2982	513	53	265	910	20

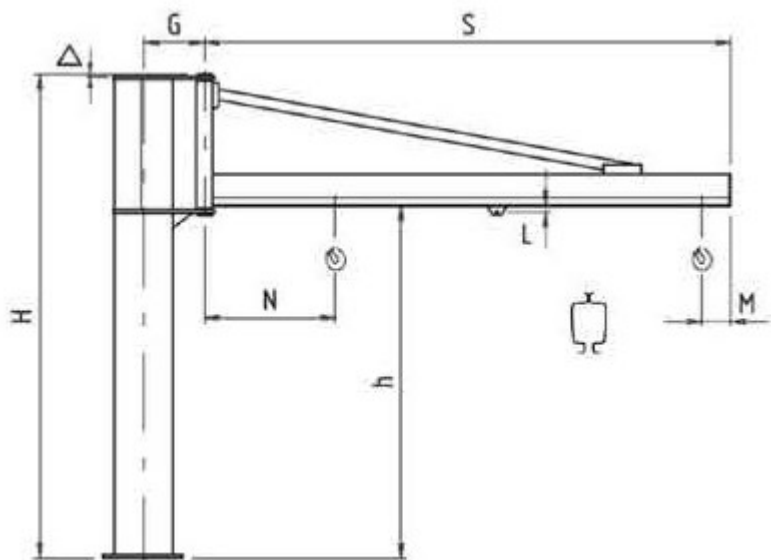

Broschüre_Schwenkkrane_Deutsch

Broschüre_JIBcranes_english