


Schnecken-Wandwinde

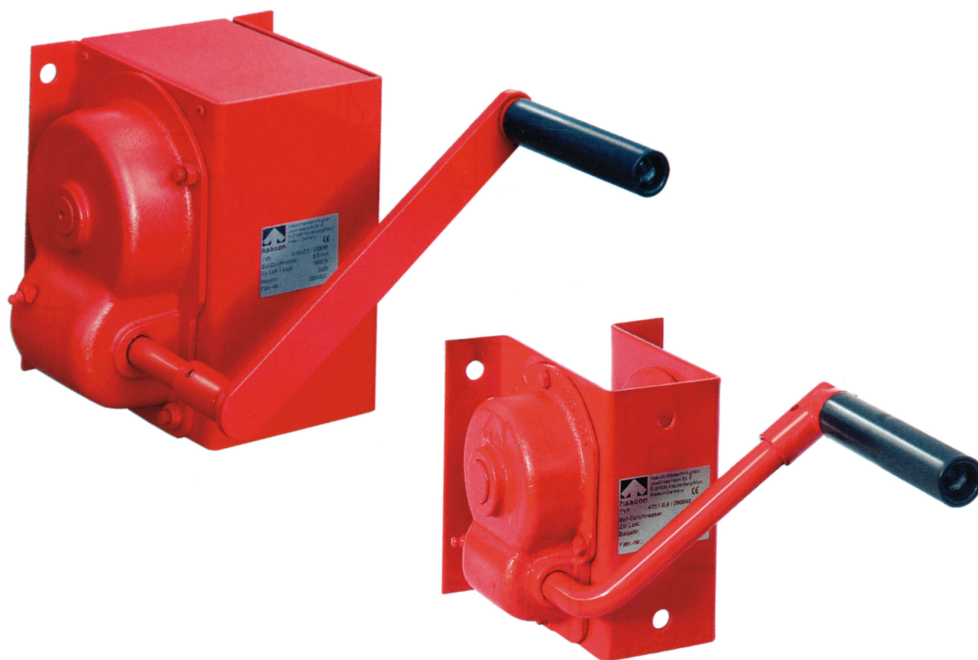


- Kompakte Bauform
- Selbsthemmendes Schneckengetriebe
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Kurbel mit Klappgriff

Spezifikationen

Typ	Hublast kg letzte Seillage	Hublast kg erste Seillage	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Hub / Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
HASR-475	270	400	450	6,0	5	10	18,0	6,0
HASR-418	290	500	595	6,5	14	13	13,8	12,0

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

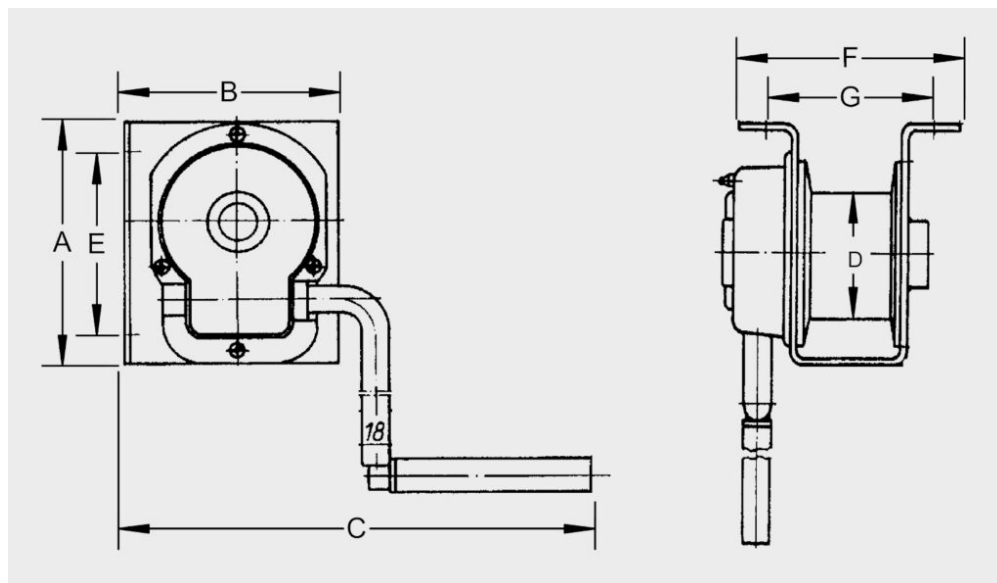

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	ø D	E	F	G
HASR-475	160	140	315	73	120	150	115
HASR-418		175	385	82,5			