


Schneckenradwinde

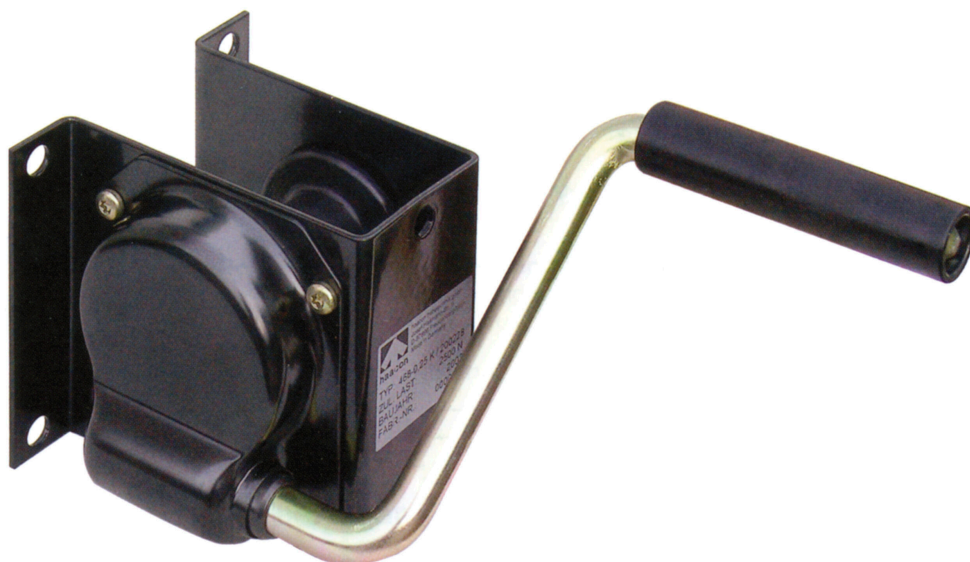

- Leichte Bauart für den gelegentlichen Einsatz
- Selbsthemmendes Schneckenradgetriebe

HASR-468F: Feste Kurbel

HASR-468K: Kurbelgriff klappbar


HASR-468A: Abnehmbare Kurbel

HASR-462R: Ratschenkurbel

Spezifikationen

Typ	Hublast	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Hub / Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
HASR-468F	250	99	4,0	3,3	5,8	6,6	3,4
HASR-468K	250	110	4,0	3,3	5,8	6,6	3,4
HASR-468A	250	110	4,0	3,3	5,8	6,6	3,7
HASR-462R	250	310	4,0	3,3	5,8	6,6	3,7

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

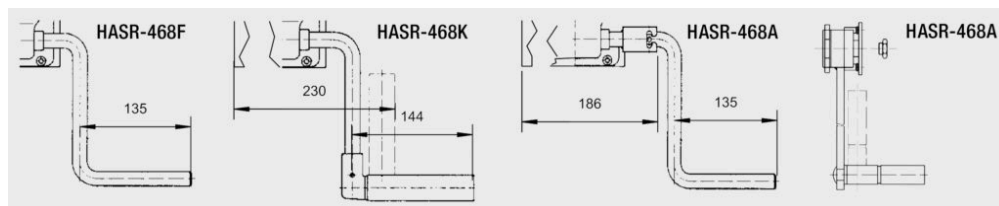

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	D	E	F	G
HASR-468F	140	140	305	40	120	143	112
HASR-468K	140	140	315	40	120	143	112
HASR-468A	140	140	355	40	120	143	112
HASR-462R	140	140	355	40	120	143	112