


Silo-Kettenzug



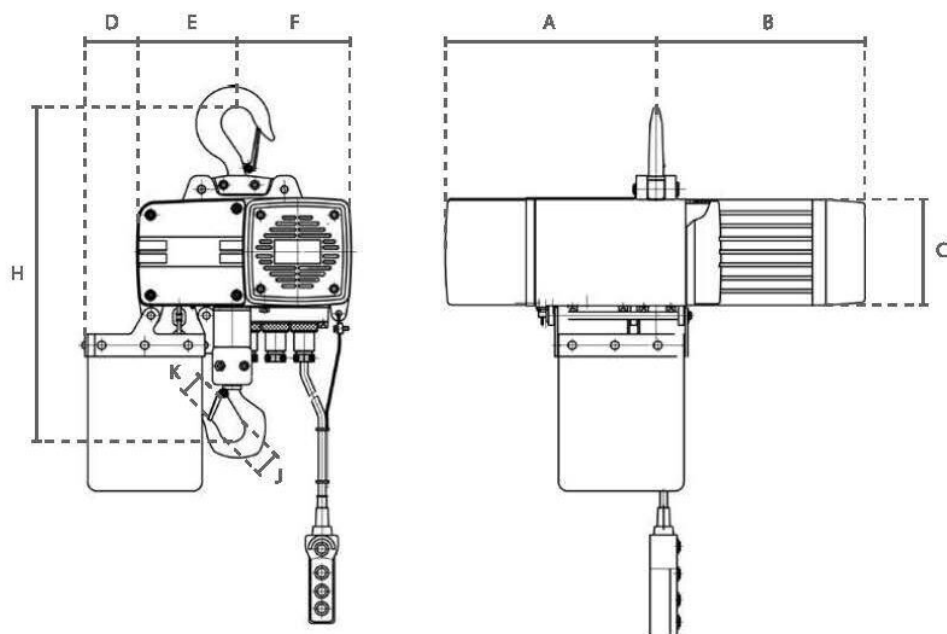

Fertig ausgerüstet mit 12m / 18m / 25m Hubhöhe

- Tragkraft 500kg / Kettenstränge 1 / Aufhängung Haken
- Einsatzklasse FEM 2m / Einschaltdauer 40% / Schutzart Aufzug IP54
- Hubgeschwindigkeit 8 / 2m/min
- Hubmotor 400V 3ph. 0.72 / 0.18kW / 50Hz
- Schützsteuerung 24V / Not-Aus inkl.
- Überlastbegrenzung mit Rutschkupplung
- CEE Stecker inkl. / Steuerkabellänge 5m
- Endschalter oben/unten / Kettenspeicher inkl.

Spezifikationen


Typ	Gewicht kg	Hubhöhe m	Preis CHF	Hubgeschwindigkeit m/min	Gewicht kg Hub
Silo-Kettenzug SHH-TC2	500	12	2148	8 / 2	ca. 50
Silo-Kettenzug SHH-TC2	500	18	2334	8 / 2	ca. 56
Silo-Kettenzug SHH-TC2	500	25	2560	8 / 2	ca. 63

Optionen



Typ	Preis CHF
Funksteuerung kpl. angeschlossen	1080

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

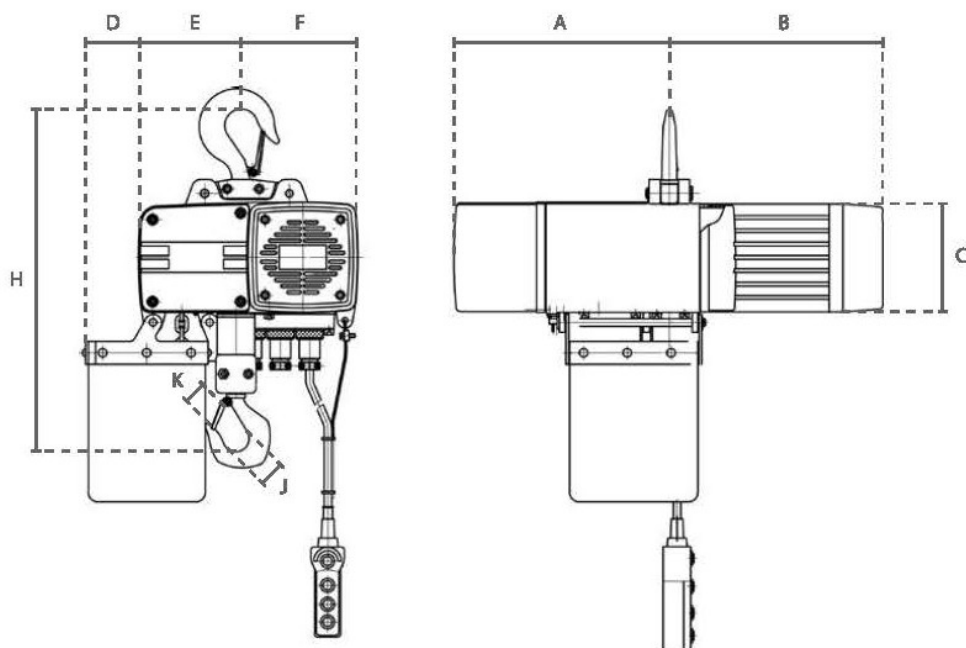

Typ	Motor kW	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung D	Abmessung E	Abmessung F	Abmessung H	Abmessung J	Abmessung K
SHH-TC2-500-1	0.72/0.18	233	209	165	62	118	162	400	40	26