COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

HVS-L

Stahlwinde, Stockwinde mit tiefem Fuss

Robuste Ausführung nach DIN

- Mit automatischer Lastdruckbremse
- Handkurbel umklappbar
- Wahlweise mit Normal- oder Ratschenkurbel
- Niedriger Fuss

COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

Spezifikationen

Typ	Hubkraft ton	Preis CHF	Hub mm	Klaue gesenkt mm	Gewicht kg
HVS-1.5-L	1,5	280	350	20	17,0
HVS-3-L	3,0	350	350	25	22,0
HVS-5-L	5,0	450	300	30	29,5
HVS-10-L	10,0	650	300	35	50,0

Optionen

	HVS-R	Preis CHF
Mehrpreis Ratschenkurbel, für alle Grössen		75

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

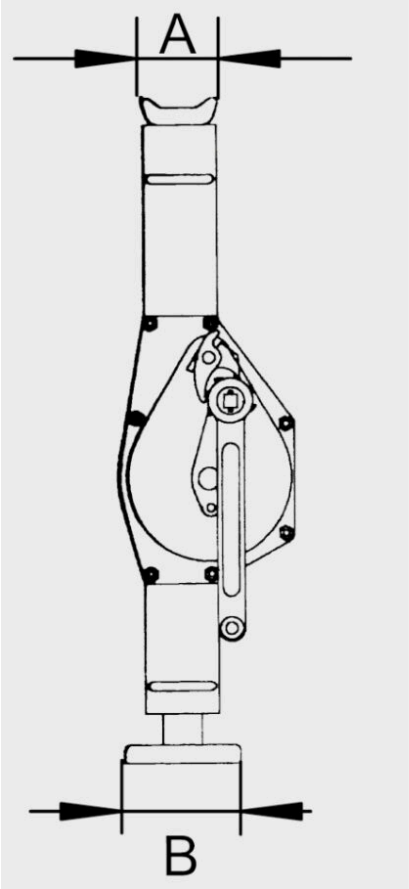

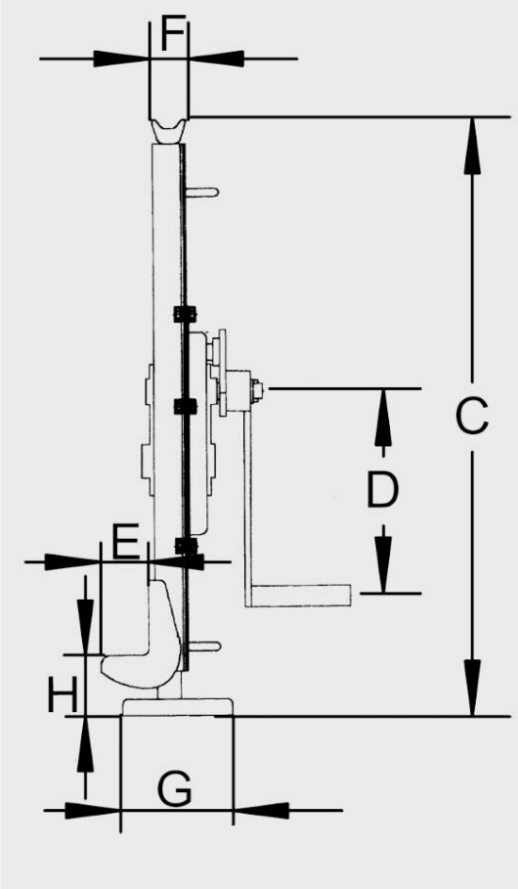

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
HVS-1.5-L	81	100	600–900	225	55	46	110	20–350
HVS-3-L	83	130	735–1090	249	60	45	138	25–375
HVS-5-L	108	140	730–1075	249	71	68	170	30–330
HVS-10-L	124	140	800–1190	300	86	76	170	35–335