


Stahlwinde, Stockwinde



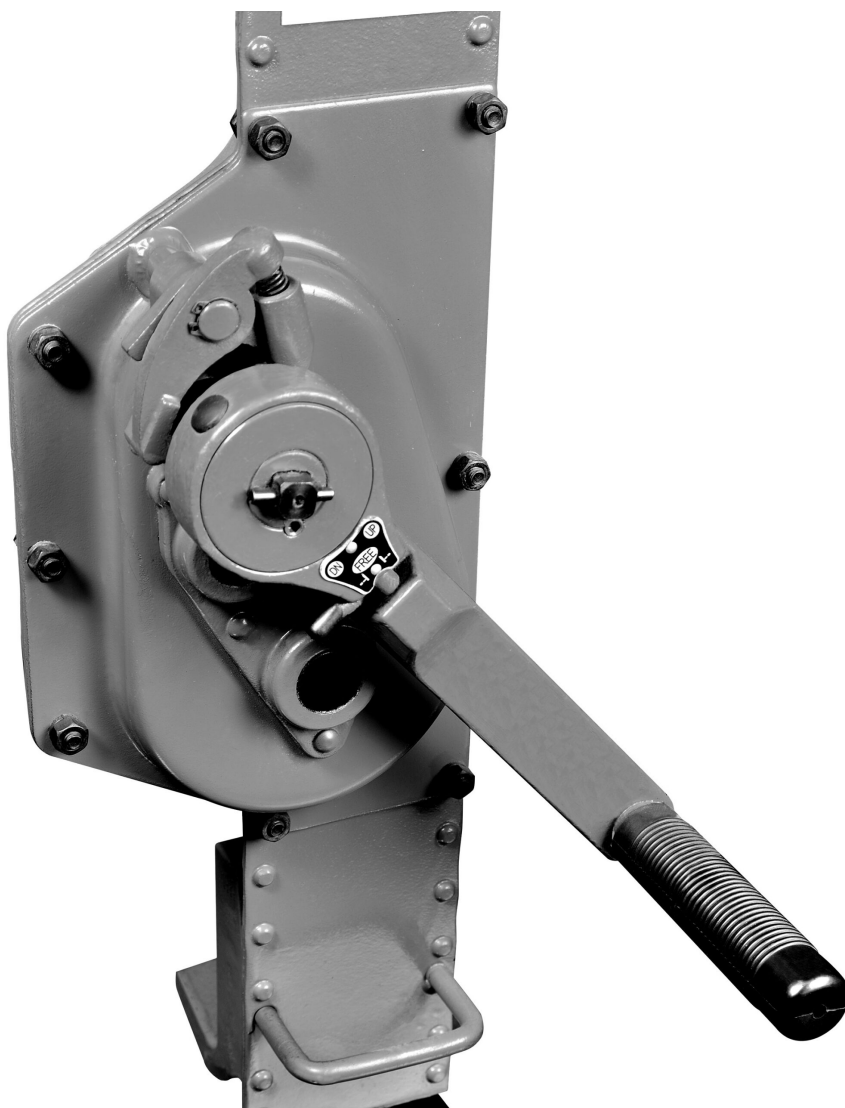

Robuste Ausführung nach DIN

- Mit automatischer Lastdruckbremse
- Handkurbel umklappbar
- Wahlweise mit Normal- oder Ratschenkurbel
- Normaler Fuss
- Ohne Ratschenkurbel

Spezifikationen



Typ	Hubkraft ton	Preis CHF	Hub mm	Klaue gesenkt mm	Gewicht kg
HVS-1.5	1,5	255	355	70	12,0

Typ	Hubkraft ton	Preis CHF	Hub mm	Klaue gesenkt mm	Gewicht kg
HVS-3	3,0	320	355	75	20,0
HVS-5	5,0	420	345	80	24,0
HVS-10	10,0	610	390	90	42,0

Optionen

Option	Preis CHF
Mehrpreis Ratschenkurbel für HVS-R, für alle Grössen	75

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

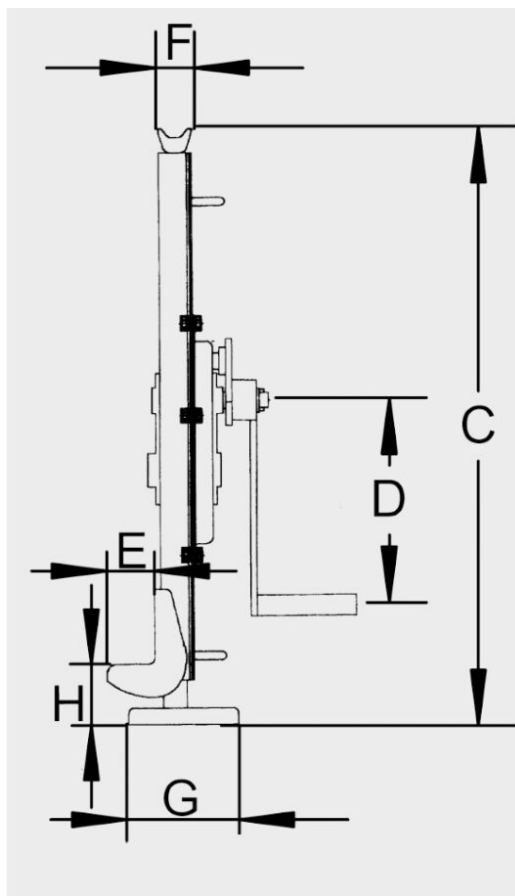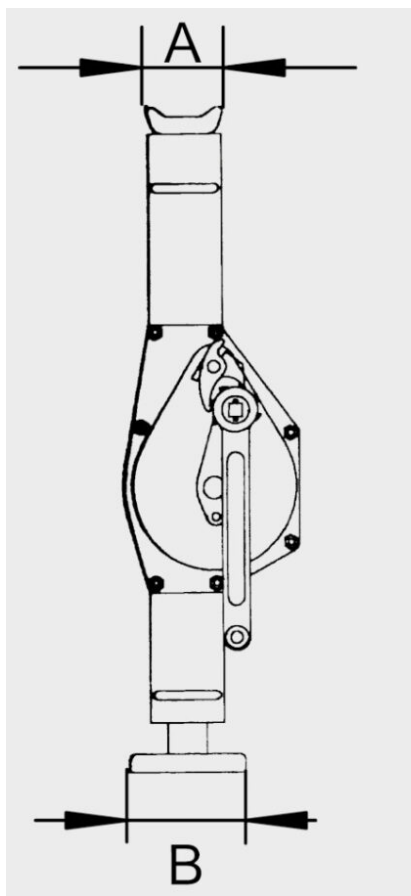

Abmessungen in mm

Typ								
	A	B	C	D	E	F	G	H
HVS-1.5	81	100	600–900	225	55	46	110	60–360
HVS-3	83	130	735–1090	249	60	45	138	70–425
HVS-5	108	140	730–1075	249	71	68	170	80–425
HVS-10	124	140	800–1190	300	86	76	170	100–490