

Wand-Hubwinde




Mit Stirnradgetriebe und Trommelfreilauf

- Robuste Stahlkonstruktion
- Mit automatischer Lastdruckbremse
- Kurbel verstellbar, wegnehmbar

Spezifikationen

Typ	Hublast kg letzte Lage	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme $\varnothing$ mm	Seilaufnahme m	Hub / Kurbel Umdrehung mm	Gewicht kg
LHTR-150	150	215	4,0	22	130	9
LHTR-300	300	395	5,0	38	30	17
LHTR-500	500	420	6,0	25	30	19

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

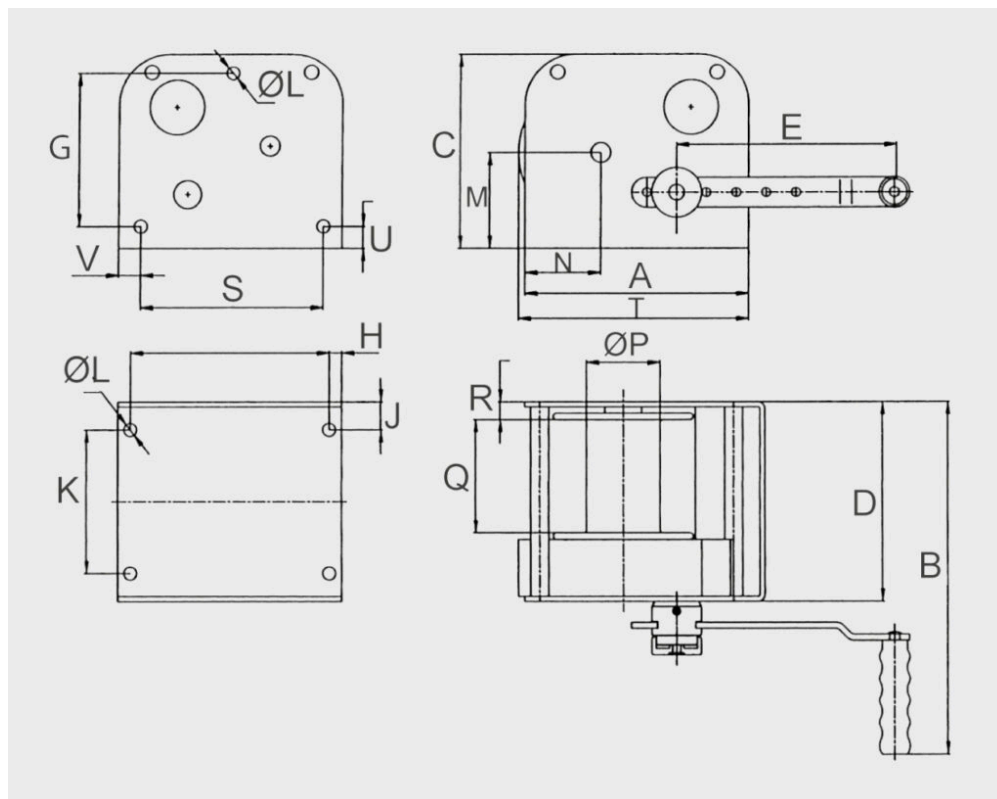

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
LHTR-150	180	324	150	150	100-250	154	102	13	18	114	9	70	66,4	55	77,3	18	132	177	18	24
LHTR-300	225	379	195	200	100-250	200	154	12,5	28	144	13	96	77,5	74	107	24,5	184	232	22,5	20,5
LHTR-500	242	380	200	200	100-250	200	154	21	28	144	13	102,7	83	74	107	24,5	184	251	22	29