


Wand-Schneckenhandwinde

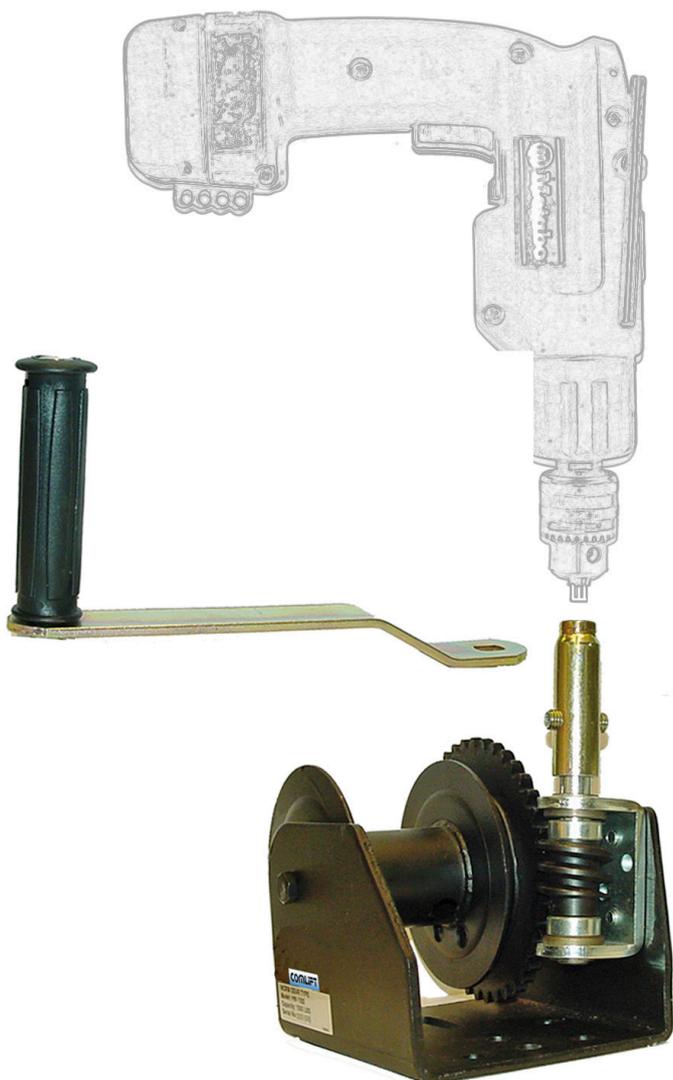

Geeignet als Wandwinde

- Ohne Trommelfreilauf
- Selbsthemmender Schneckenantrieb

LHW-JS: Ohne Mittelflansch

LHW-JD: Mit Mittelflansch für 2 Seile


Spezifikationen

Typ	Hublast letzte Seillage kg	Hublast erste Seillage kg	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme \varnothing mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
LHW-1500JS	100	600	145	4	23	41:1	3,7	14,5	5,0
LHW-1500JD	100	600	175	4	2 x 11	41:1	3,7	14,5	5,0

Optionen

Option	Preis CHF
Aufsatz für Bohrmaschinenantrieb	60

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

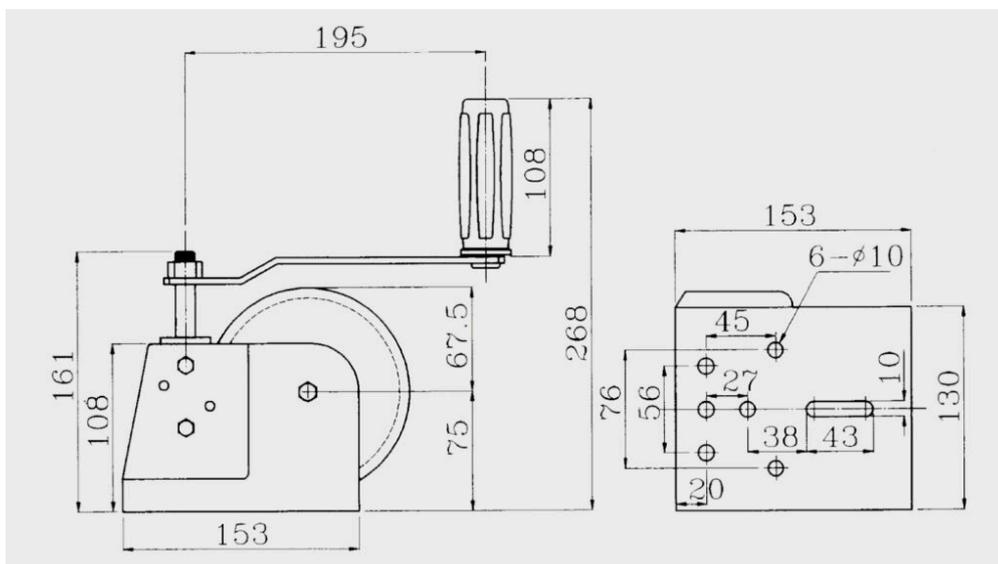

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	D	E				
LHW-1500JS	153	130	150	153	245				
LHW-1500JD	153	130	130	153	245				

