




Wandwinde

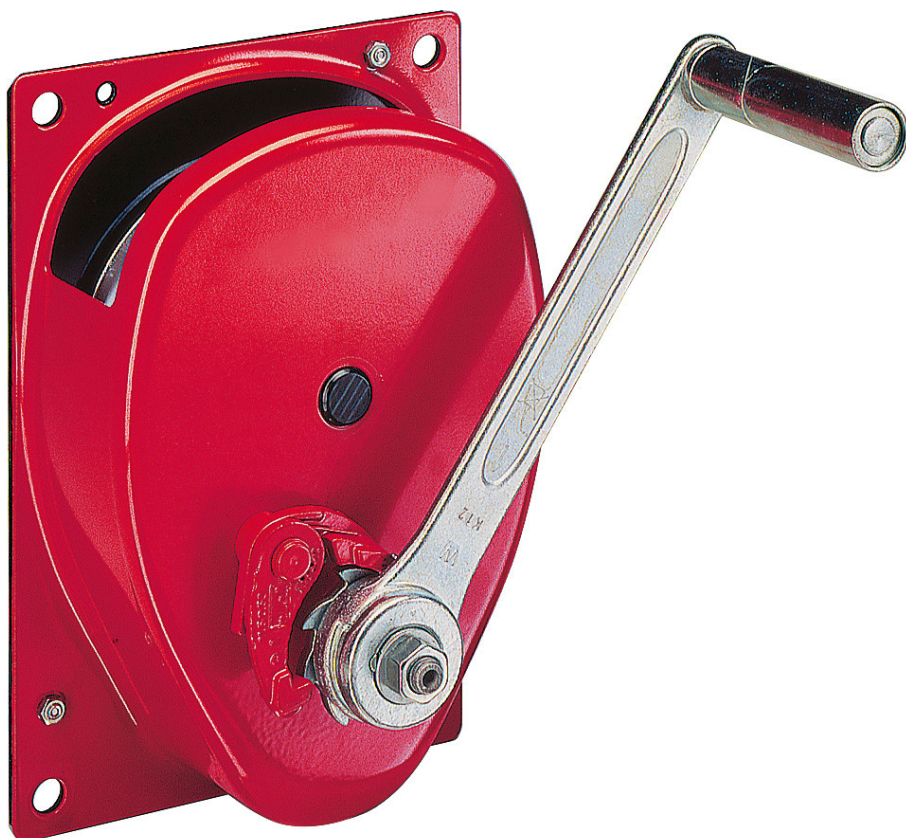

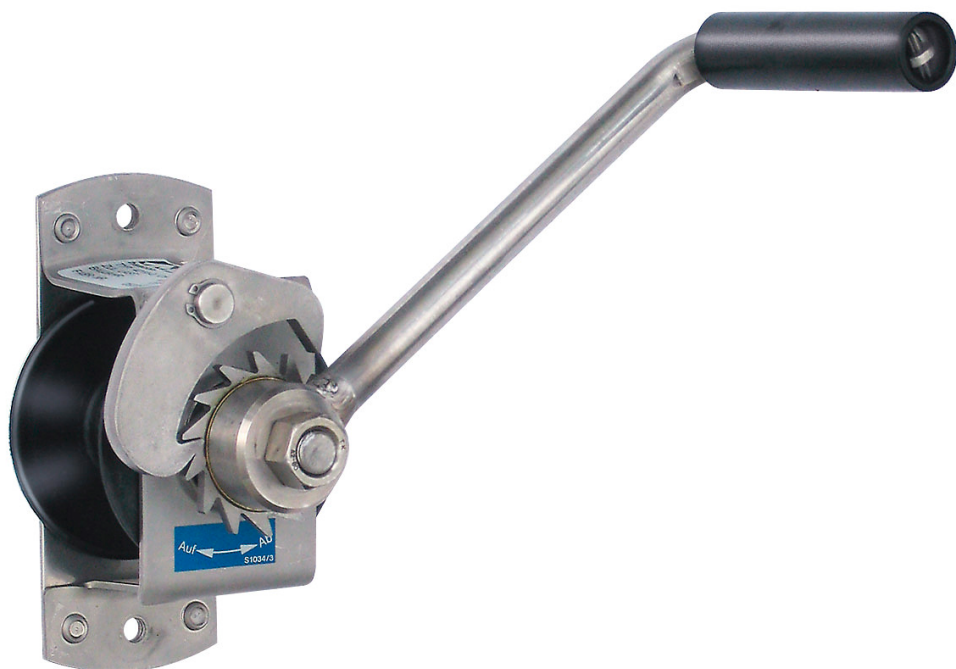

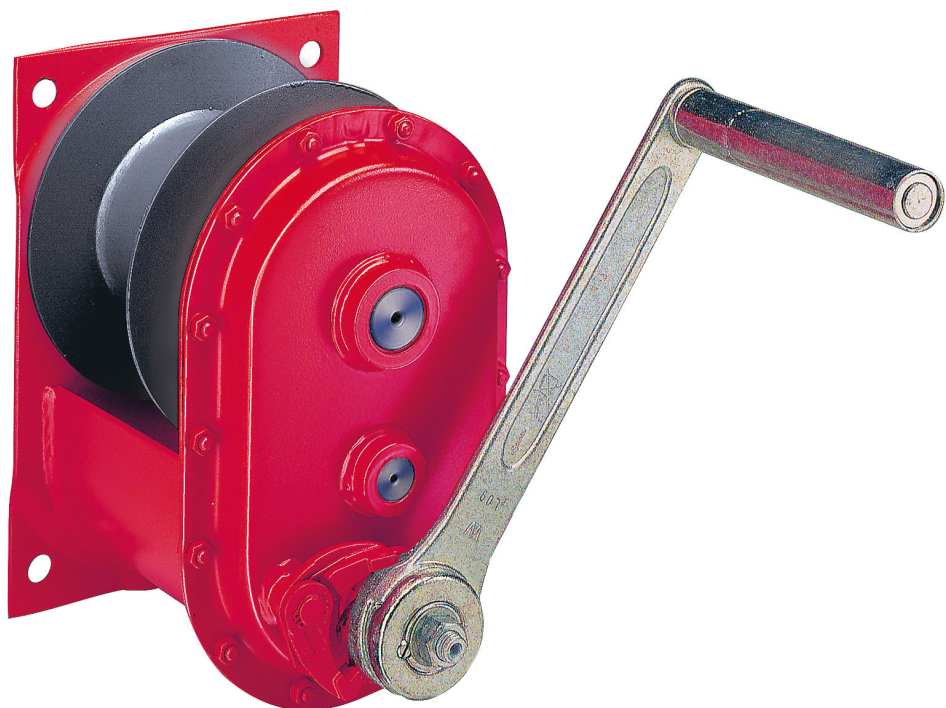


- Robuste Stahlkonstruktion
- Mit Gleitlagern, automatische Bremse
- Ab 125 kg Kurbelgriff klappbar
- Ab 300 kg mit Stirnrad-Untersetzung
- Ohne Trommelfreilauf
- Trommel mit Mittelflansch auf Anfrage
- HAST 300-1000: Verzinkte Ausführung auf Anfrage

Spezifikationen

Typ	Hublast kg letzte Seillage	Hublast kg erste Seillage	Preis CHF ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
HAST-4210Z-80	40	80	230	3,0	20	1:1	126	14,0	2,5
HAST-4210Z-125	66	125	255	4,0	15	1:1	126	14,0	2,5
HAST-4210G-125	66	125	270	4,0	15	1:1	126	14,0	4,0
HAST-220-300	200	300	485	6,0	11	1:3	74	18,0	10,0
HAST-220-500	335	500	575	6,5	10	1:7	30	21,0	10,0
HAST-220-750	520	750	750	8,0	12	1:11	28	20,0	14,0
HAST-220-1000	750	1000	890	9,0	10	1:16	19	18,0	15,0
HAST-220-2000	1700	2000	1720	12,0	8	1:23	16	32,0	23,0
HAST-220-3000	2500	3000	2540	13,0	7	1:37	10	30,0	32,0
HAST-4210E-125 Inox	66	125	410	4,0	15	1:1	126	14,0	2,5

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

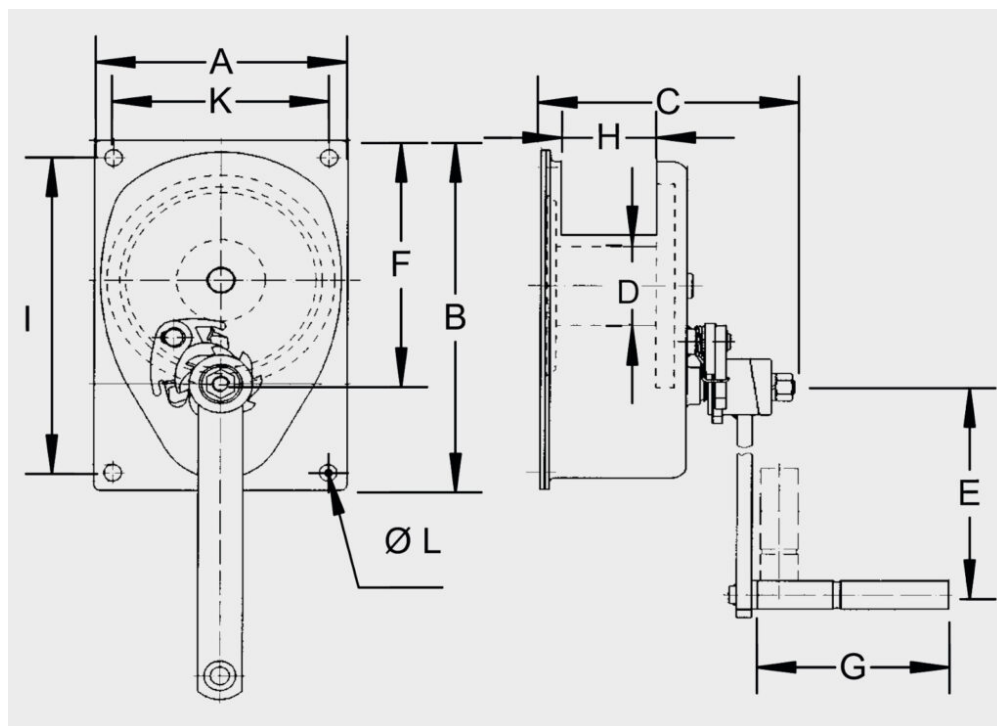

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	K	Ø L
HAST-4210Z-80	100	180	142	40	150	90	85	55	150		9
HAST-4210Z-125	100	180	142	40	250	90	126	55	150		9
HAST-4210G-125	100	170	156	40	250	85	130	55	150		9
HAST-220-300	200	300	170	70	250	209	130	63	270	170	13
HAST-220-500	200	300	170	70	250	209	130	63	270	170	13
HAST-220-750	290	290	200	102	250	230	130	90	250	250	15
HAST-220-1000	290	290	200	102	250	263	130	90	250	250	15
HAST-220-2000	220	330	330	120	300	272	250	126	280	180	17
HAST-220-3000	260	443	277	120	300	361	250	126	380	220	17
HAST-4210E-125 Inox	100	180	142	40	250	90	126	55	150		9