

FSV / FSVS / FSVSU

Mehrzweck-Schraubklemme für das Heben von Balken




- Für das horizontale Heben und Transportieren von Stahl-(H)-Balken, Profilen und Strukturen
- Kann auch als zusätzlicher (vorübergehender) Hebepunkt verwendet werden
- FSV-Greifbereich von: 75 bis 450 mm
- FSVS/FSVSU-Typen verfügen über einen größeren Greifbereich 75 bis 560 mm
- FSV-Tragfähigkeit 1000 – 10000 kg (Höhere Tragfähigkeit auf Anfrage)
- FSVS/FSVSU-Tragfähigkeit bis zu 5000 kg
- Das spezielle Design ermöglicht das Heben von Stahl-(H)-Balken und -Strukturen
- Gleichmäßiges Öffnen und Schließen beider Klemmenhälften für die einfache und schnelle Montage

- Geschweißte Greifplatten zum besseren Positionieren und weniger Beschädigung der Last
- FSVSU-Typen sind mit einem Schwerlast-Gehäuse universellen scharnnierenden Tragring ausgestattet
- Leichtgewichtiges Design, Wartungsfrei, Schwerlast-Klemmgehäuse

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF	*	Typ	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF
FSV-1	1000	75-190	5.0	430		FSVS-3	3000	75-420	7.0	700
FSV-2	2000	75-190	5.0	480		FSVS-4	4000	150-560	18.0	900
FSV-3	3000	75-190	5.0	630		FSVS-5	5000	150-560	19.5	1080
FSV-4	4000	150-300	15.0	810		FSVSU-3	3000	75-420	8.0	760
FSV-5	5000	150-300	15.0	980		FSVSU-4	4000	150-560	21.0	980
FSV-10	10000	350-450	50.0	2610		FSVSU-5	5000	150-560	22.0	1140
FSVS-2	2000	75-420	7.0	530						

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

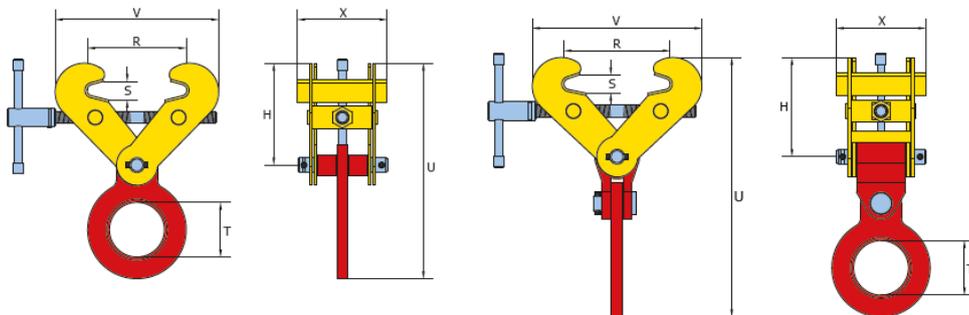

Typ	Abmessung S	Abmessung T	Abmessung V	Abmessung U	Abmessung H	Abmessung X
FSV-1	30	73.5	357	345	113-192	120
FSV-2	30	73.5	357	345	113-192	120
FSV-3	30	73.5	357	345	113-192	120
FSV-4	40	80	450	422	185-240	180
FSV-5	40	80	450	422	185-240	180

Typ	Abmessung S	Abmessung T	Abmessung V	Abmessung U	Abmessung H	Abmessung X
FSV-10	95	88	695	653	400-447	200
FSVS-2	15	73.5	540	428	114-275	120
FSVS-3	15	73.5	540	428	114-275	120
FSVS-4	40	80	708	545	173-362	180
FSVS-5	40	80	708	545	173-362	180
FSVSU-3	30	73.5	540	486	114-275	120
FSVSU-4	40	80	708	613	173-362	180
FSVSU-5	40	80	708	622	173-362	180