

**COMORGA**

Hebezeuge Levage Sollevamento

**COMLIFT**

**COM-OCS-T**

## **Balance électronique**






- Construction robuste, carter en aluminium
- Protection IP54
- Suspension avec œillet, crochet tournant
- Display lumineux rouge 35 mm
- Alarme de surcharge
- Coefficient de sécurité mécanique: 4
- Précision 0.05 % de la charge nominale
- Avec accu rechargeable, fonctionnement plus 80 h, chargeur inclus
- Avec télécommande infrarouge distance 10 m
- Température de fonctionnement  $-10^{\circ}$  –  $+40^{\circ}$
- Avec fonctions: marche / arrêt, tara zéro, display lock

## Spécifications

Type	Prix CHF	Charge de mesure ton	Graduation fine kg	Poids kg
COM-OCS-T-1000	790	1	0,5	12,5
COM-OCS-T-3000	850	3	1	12,5
COM-OCS-T-5000	890	5	2	14,0

## Dessins cotés et dimensions

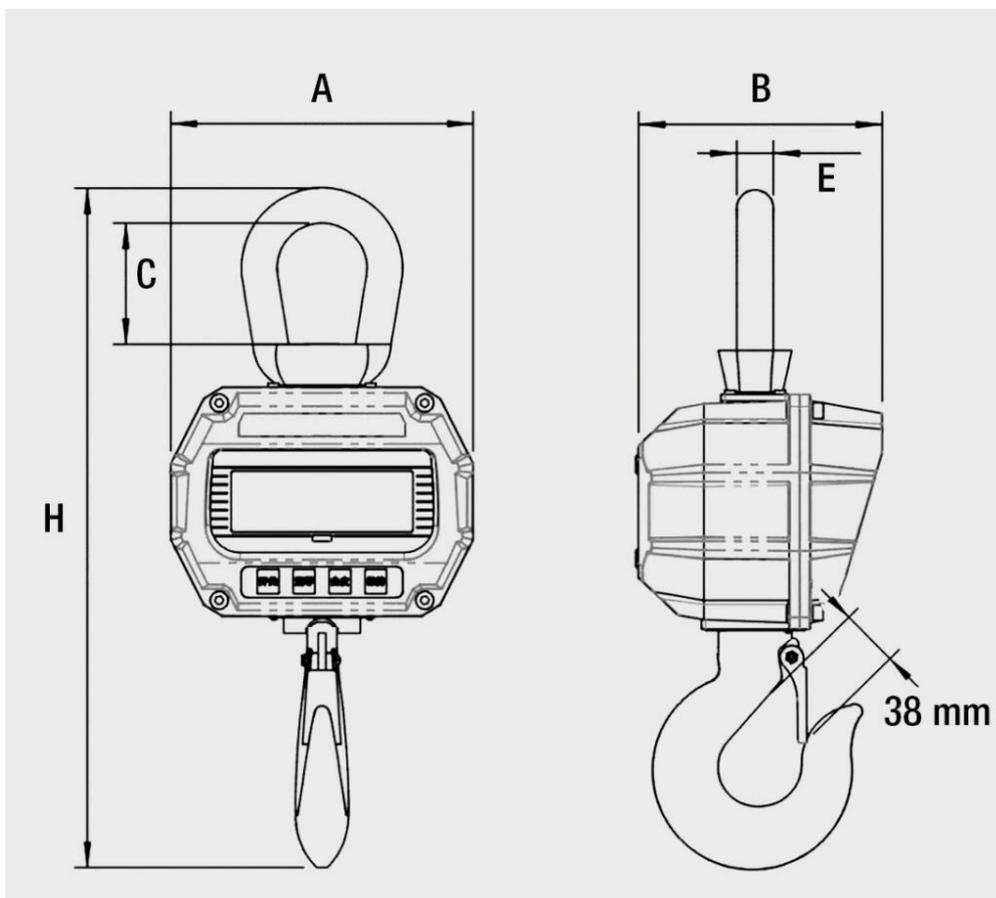

Dimensions mm

Type	A	B	C	D	E	H

Type						
COM-OCS-T-1000	255	210	112	68	40	420
COM-OCS-T-3000	255	210	112	68	40	420
COM-OCS-T-5000	255	210	112	68	45	450