

Balance électronique




- Construction compacte carter en aluminium
- Protection IP54
- Suspension avec œillet, crochet non tournant
- Coefficient de sécurité mécanique: 4
- Précision 0.05 % de la charge nominale
- Avec fonction: tara, arrêt automatique
Avec accu rechargeable (durée de marche nv. 80 h) Display lumineuse 30 mm

Spécifications

Type	Prix CHF	Charge de mesure kg	Graduation fine kg	Poids kg
COM-1-M1	495	1000	0,5	5,5

Dessins cotés et dimensions

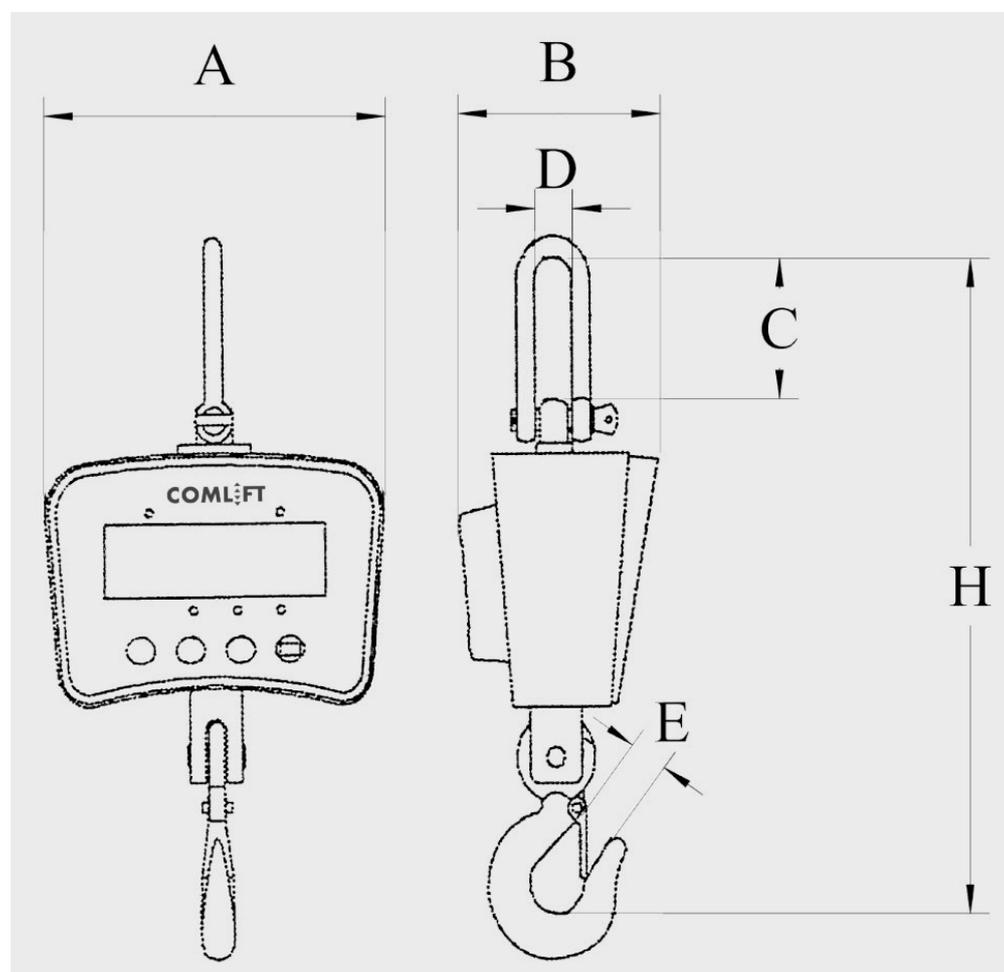

Dimensions mm

Type	A	B	C	D	E	H
COM-1-M1	225	110	25	85	36	370