

Balance électronique




- Construction robuste, carter en aluminium
- Protection IP54
- Suspension avec œillet, crochet tournant
- Display lumineuse rouge 38 mm
- Alarme de surcharge
- Coefficient de sécurité mécanique: 4
- Précision 0.05 % de la charge nominale
- Avec accu rechargeable, fonctionnement plus 100 h, chargeur inclus

- Avec télécommande infrarouge distance 10 m
- Température de fonctionnement -10° - +40°
- Avec fonctions: marche / arrêt, tara zéro, display lock
- Jusqu'à 100 ton sur demande

Spécifications

Type	Prix CHF	Charge de mesure ton	Graduation fine kg	Poids kg
COM-15-A3	2650	15	5	71,0
COM-20-A3	2780	20	10	75,0

Dessins cotés et dimensions

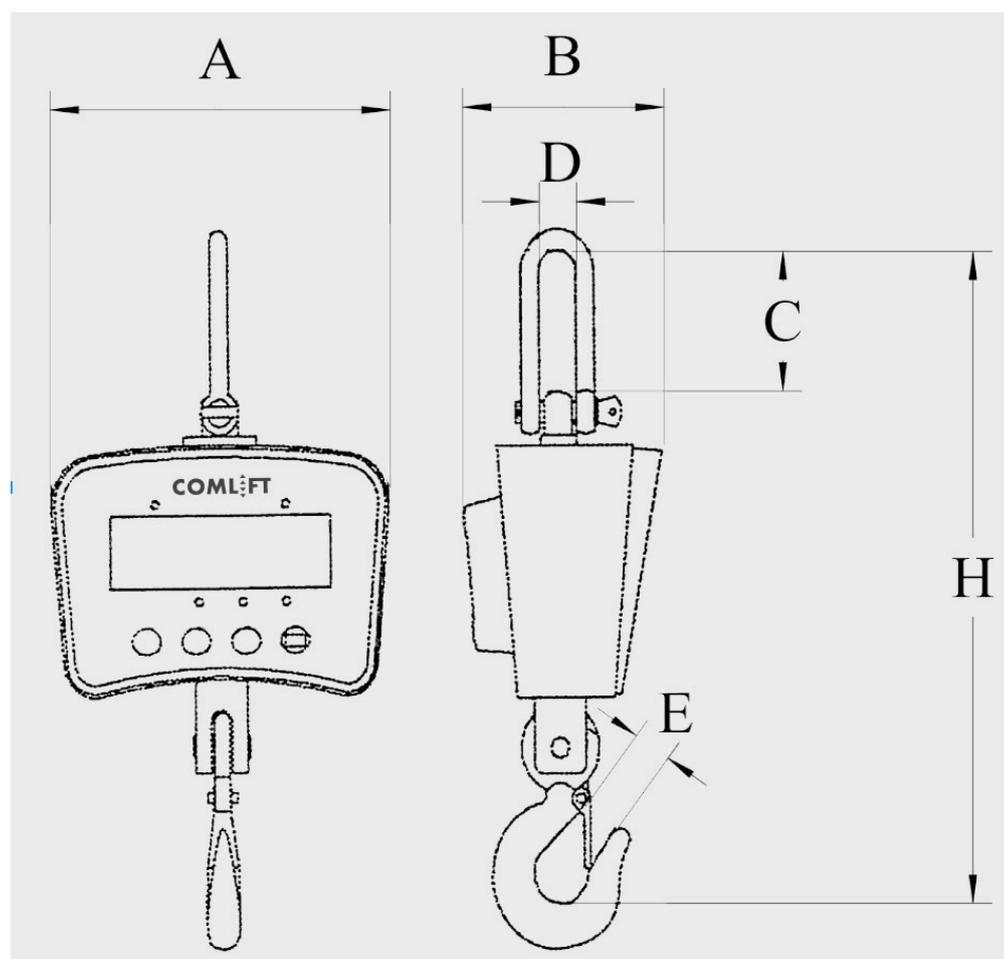

Dimensions mm

Type

	A	B	C	D	E	H
COM-15-A3	230	340	178	128	75	860
COM-20-A3	230	340	250	135	75	950