
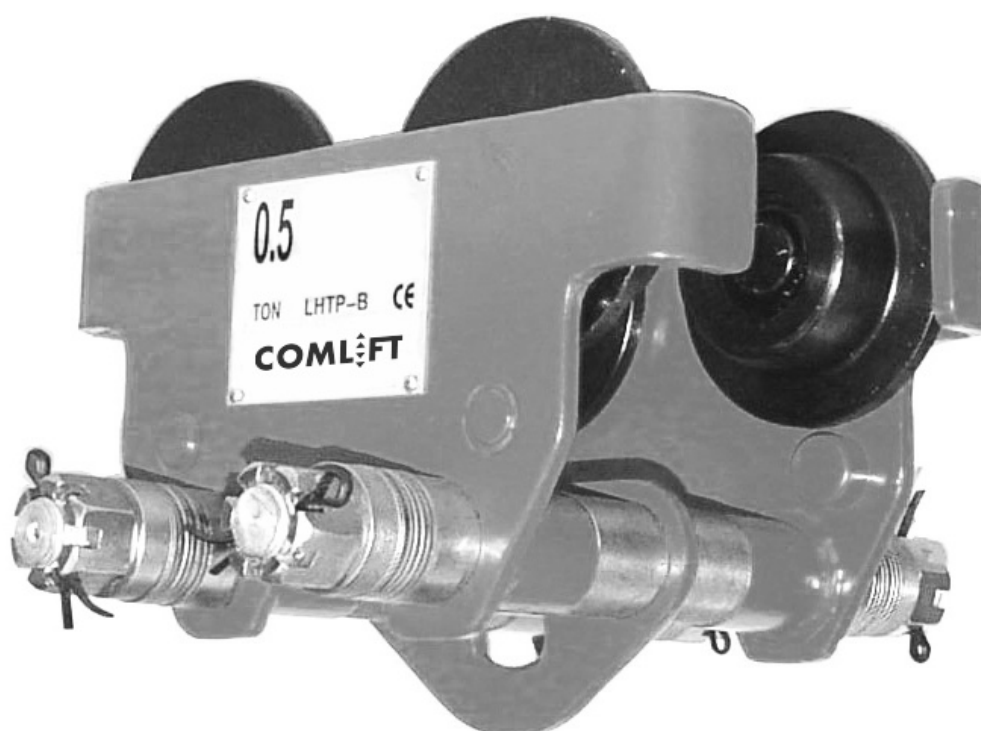


Chariot monopoutre

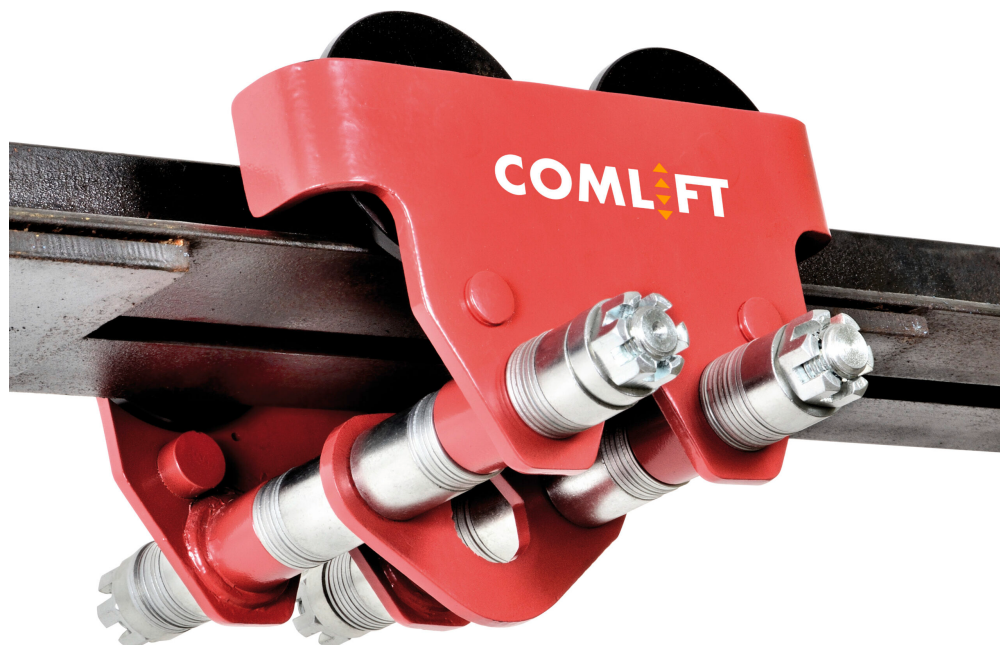

- Construction robuste avec 2 traverses
- Galets sur roulements à billes
- Avec dispositifs antichute et anti-déraillement
- Pour accrochage direct d'un palan manuel
- Jusqu'à 30 ton sur demande

LHTP-B: Translation manuelle à pousser


Spécifications

Type	Charge utile kg	Prix CHF	Fer de roulement, réglable, Largeur standard mm	Rayon de courbure m (pour chariot de largeur standard)	Poids kg (pour chariot largeur standard)
500	500	150	50–152	0,8	6,2
1000	1000	220	54–203	0,9	12,0
1500	1500	275	64–203	1,0	14,6
2000	2000	335	74–203	1,0	18,3
3000	3000	490	90–203	1,2	34,5
5000	5000	750	114–305	1,3	44,0
7500	7500	1080	124–305	2	73,0
10000	10000	1190	124–305	2,0	82,0

Options

Type	Option profil de conduite plus large Largeur mm	Prix CHF
500	50–203	50
1000	64–305	70
1500	74–305	85
2000	88–305	100
3000	100–305	110

Dessins cotés et dimensions

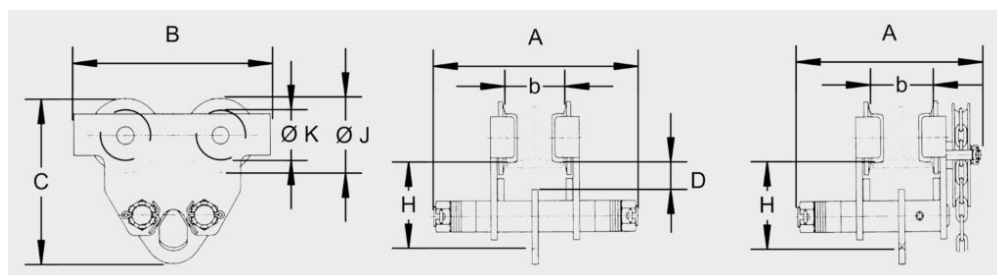

Type	Dimension H mm	Dimension A mm (Largeur S)	Dimension A mm (Largeur B)	Dimension B	Dimension C	Dimension D	Dimension J	Dimension K
500	75	236	286	194	158	30	80	55
1000	96	303	405	236	196	38	95	68
1500	102	310	412	250	210	38	102	75
2000	110	317	419	268	226	38	108	80
3000	122	333	435	322	266	40	132	100
5000	142	355	457	362	301	42	148	110
7500	180	372	474	426	388	45	175	130
10000	190	378	480	442	396	45	175	136