

## **Chariot monopoutre**





- Construction robuste avec 2 traverses
- Galets sur roulements à billes
- Avec dispositifs antichute et anti-déraillement
- Pour accrochage direct d'un palan manuel
- Jusqu'à 30 ton sur demande
- Translation avec chaîne de manœuvre, chaîne de manœuvre zinguée, longueur chaîne de manœuvre 2.5 m, Suppl. CHF 18/m hauteur


## Spécifications

| Type | Charge utile kg | Prix CHF | Fer de roulement, réglable,<br>Largeur standard mm | Rayon de courbure m<br>(pour chariot de largeur<br>standard) |
|------|-----------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 500  | 500             | 310      | 50-152                                             | 0,8                                                          |
| 1000 | 1000            | 340      | 54-203                                             | 0,9                                                          |
| 1500 | 1500            | 435      | 64-203                                             | 1,0                                                          |
| 2000 | 2000            | 480      | 74-203                                             | 1,0                                                          |

| Type  | Charge utile kg | Prix CHF | Fer de roulement, réglable,<br>Largeur standard mm | Rayon de courbure m<br>(pour chariot de largeur<br>standard) |
|-------|-----------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3000  | 3000            | 610      | 90-203                                             | 1,2                                                          |
| 5000  | 5000            | 820      | 114-305                                            | 1,3                                                          |
| 7500  | 7500            | 1260     | 124-305                                            | 2                                                            |
| 10000 | 10000           | 1410     | 124-305                                            | 2,0                                                          |

## Options

## Dessins cotés et dimensions

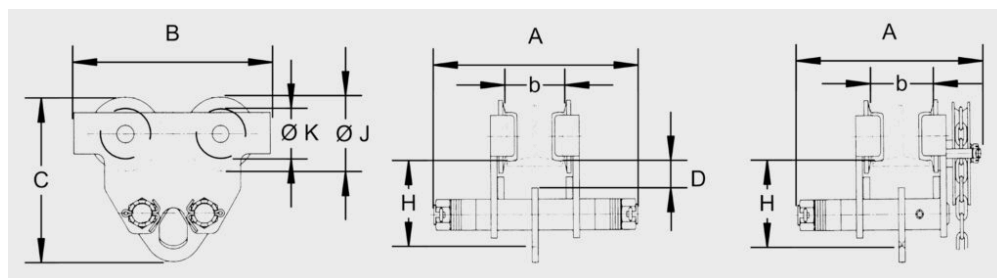

| Type  | Dimension H mm | Dimension A mm<br>(Largeur S) | Dimension A mm<br>(Largeur B) | Dimension B mm | Dimension C mm | Dimension D mm | Dimension J mm | Dimension K mm |
|-------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 500   | 75             | 272                           | 322                           | 194            | 158            | 30             | 80             | 55             |
| 1000  | 96             | 334                           | 436                           | 236            | 196            | 38             | 95             | 68             |
| 1500  | 102            | 337                           | 439                           | 250            | 210            | 38             | 102            | 75             |
| 2000  | 110            | 343                           | 445                           | 268            | 226            | 38             | 108            | 80             |
| 3000  | 122            | 357                           | 459                           | 322            | 266            | 40             | 132            | 100            |
| 5000  | 142            | 373                           | 475                           | 362            | 301            | 42             | 148            | 110            |
| 7500  | 180            | 416                           | 518                           | 426            | 388            | 45             | 175            | 130            |
| 10000 | 190            | 423                           | 525                           | 442            | 396            | 45             | 175            | 136            |