

## **Chariot monoputre, traverse à vis**




- Galets sur roulement à billes avec 1 traverse à vis
- Avec dispositifs anti-chute et anti-déraillement
- Pour accrochage direct d'un palan manuel

### **Spécifications**

| Type       | Charge utile kg | Prix CHF | Profil de marche, réglable<br>Largeur b = mm | Profil de marche, réglable<br>INP h = mm | Fer de roulement, réglable HEB<br>h/b = mm | Rayon de courbure m | Poids kg |
|------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|
| LHTP-FK-05 | 500             | 135      | 50-220                                       | 100-550                                  | 100-220                                    | 1,00                | 8,5      |
| LHTP-FK-10 | 1000            | 200      | 58-220                                       | 120-550                                  | 100-220                                    | 1,00                | 16,5     |
| LHTP-FK-20 | 2000            | 320      | 66-220                                       | 120-550                                  | 120-220                                    | 1,10                | 24       |

## Dessins cotés et dimensions

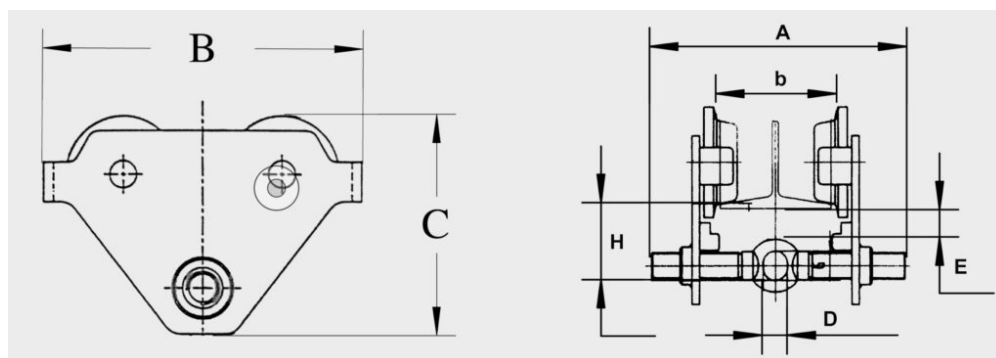

| Type       | Diemnsion H mm | Diemnsion A mm | Diemnsion B mm | Diemnsion C mm | Diemnsion D mm | Diemnsion E mm |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LHTP-FK-05 | 60             | 292            | 260            | 171            | 25             | 31             |
| LHTP-FK-10 | 60             | 300            | 260            | 174            | 30             | 31             |
| LHTP-FK-20 | 75             | 310            | 310            | 216            | 40             | 30             |