COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

CY

Fourches pour palettes

Réglable en hauteur et en largeur, aussi pour palettes spéciales

- Pour la prise transversale des palettes
- La charge ne doit pas dépasser la longueur des fourches
- Avec chaîne de sécurité longueur 5 m
- À équilibrage automatique, nécessite une répartition régulière de la charge et un poids minimal équivalent à min 25 % de la capacité maximale.

- Pour des charges de max. 1000 mm, réglage de barycentre en déplaçant le boulon du bras de suspension.

Spécifications

Type	Capacité de charge kg	Prix CHF	Poids kg
CY-10	1000	1070	140
CY-20	2000	1500	220
CY-30	3000	1950	280
CY-50	5000	2780	380

Dessins cotés et dimensions

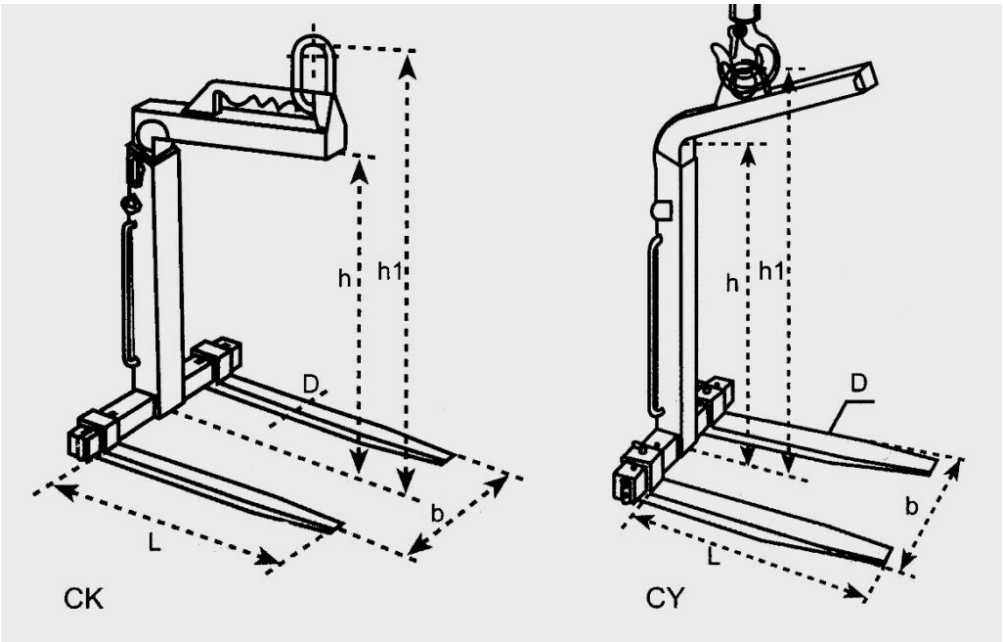

Dimensions mm

Type					
	h	h1	L	D	b
CY-10	1100–1600	1420–1920	1000	100 x 30	350–900
CY-20	1300–2000	1655–2355	1000	120 x 40	400–900
CY-30	1300–2000	1720–2420	1000	120 x 50	450–900

Type					
CY-50	1300–2000	1710–2410	1000	150 x 60	530–1000