

Grue d'atelier hydraulique QUICK LIFT




Pour palettes Euro

- Roues en nylon, déplaçable seulement sans charge
- Pompe avec deux vitesses
- Avec valve de surcharge

Spécifications

Type	Prix CHF	Charge utile kg P1	Charge utile kg P2	Charge utile kg P3	Charge utile kg P4	Poids kg
SA-1000	850	1000	900	800	700	103,0

Dessins cotés et dimensions

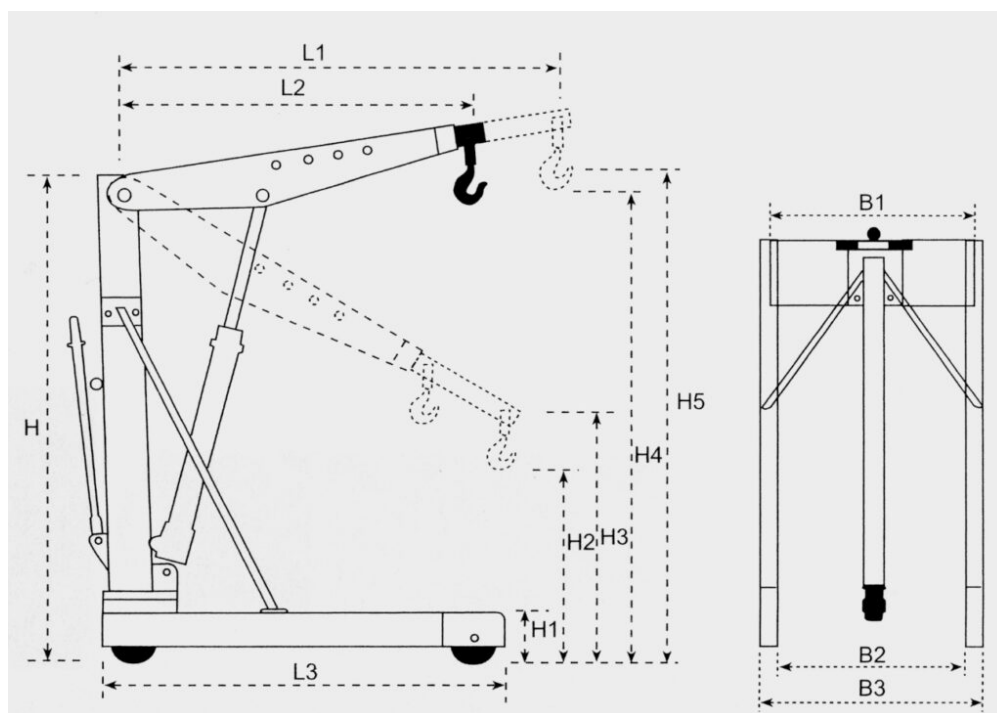

Dimensions mm

Type												
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H	B1	B2	B3
SA-1000	1360	1060	1395	155	470	705	2225	2475	1595	925	840	1000