

TOBK

Pince de levage pour levage de profiles H en position horizontale




- Pour le levage horizontal, le transport et l'empilage de poutres, de profilés et de structures en acier (H)
- Les ouvertures de mâchoire sont disponibles de : 3 à 20 mm
- Charge maximale d'utilisation (CMU) 2000 kg
- La conception spéciale rend possible le levage des poutres en acier (H) sur l'aile, ainsi que sur les extrémités supérieures de la poutre
- Modèle toujours équipé d'un mécanisme de sécurité pour que la pince ne glisse pas lors de l'application de la force de levage et de l'abaissement de la charge
- La pince est bloquée en position fermée et ouverte
- Modèle léger pour une manipulation aisée

- Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste
- Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande

Spécifications

Type	Charge utile kg	Ouverture mâchoire	Poids kg	Prix CHF
TOBK-2	2000	3-20	6.8	910

Dessins cotés et dimensions

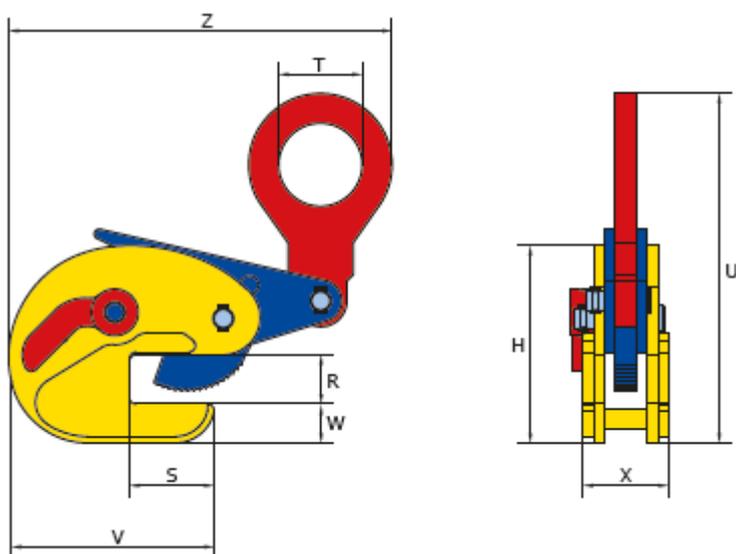

Type	Dimension V	Dimension W	Dimension S	Dimension H	Dimension T	Dimension Z	Dimension X	Dimension U
TOBK-2	192	30	64	154	64	285	65	310