


837B-CO

Poulie de renvoi pour câble en acier

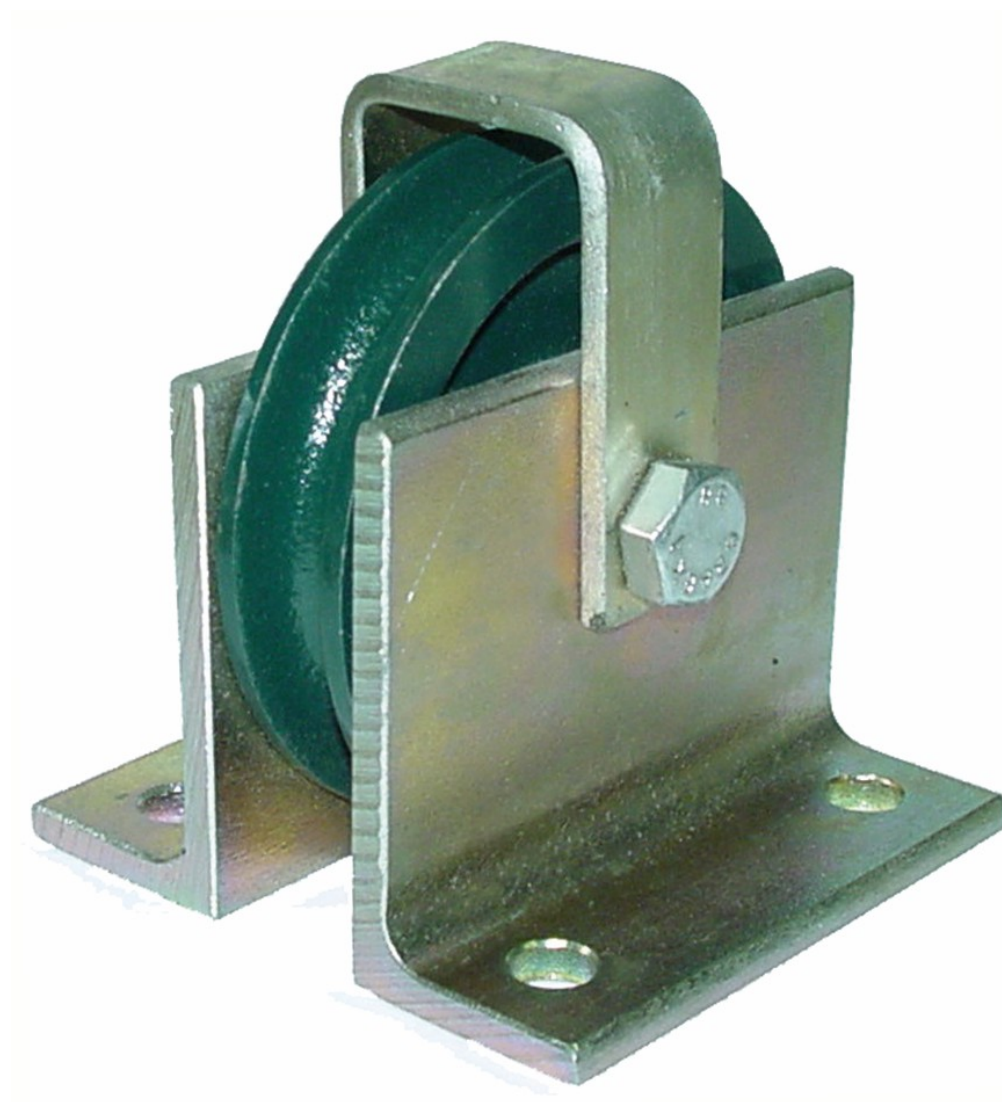

Poulie de renvoi pour câble en acier 837B-CO

- Poulie en fonte FC20,
- avec bague lisse, graisseur, vernis
- Console zingué
- Etrier anti-dérailleur réglable

Rotation maximale 100U/min

Force service manuel: max. 150% de la classe FEM 1Bm / ISO M3

Utiliser boulons de fixation de la classe 8.8

Respectez les valeurs de la charge sur la poulie

Spécifications

Type	Diamètre mm	Diamètre câble max. mm	Charge utile kg FEM 1Bm/M3	Poids kg	Prix CHF
837B-CO-75	75	11	500	1,0	125
837B-CO-100	100	12	750	1,8	169
837B-CO-125	125	16	1500	3,3	225
837B-CO-150	150	18	2500	5,7	310
837B-CO-180	180	21	3000	9,0	430
837B-CO-200	200	26	4000	12,0	560

Dessins cotés et dimensions

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension E	Dimension F	Dimension G	Dimension H	Dimension I	Dimension K
837B-CO-75	60	55	9	80	83	6	45	45	65
837B-CO-100	80	70	11	100	107	6	55	56	80
837B-CO-125	100	85	11	130	108	8	65	65	104
837B-CO-150	120	100	13	150	136	10	80	85	124
837B-CO-180	130	120	17	180	170	12	95	100	145
837B-CO-200	140	130	21	200	193	11	110	110	168

