


Poulie pour câble



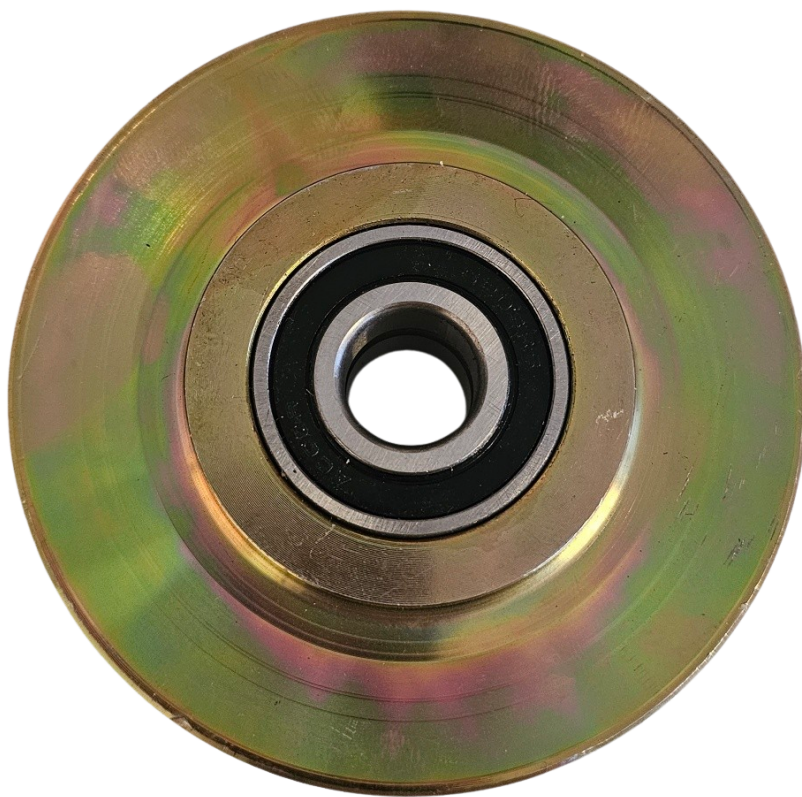

Poulie pour câble C-37K

- Acier tourné
- avec 2 roulements à billes fermés

Spécifications

Type	Diamètre mm	Diamètre câble max. mm	Charge utile kg FEM 1Bm/M3	Charge utile kg FEM 1Am/M4	Charge utile kg FEM 2m/M5	Poids kg	Prix CHF
C-37K-75	75	8	1000	800	600	0,5	65
C-37K-100	100	10	1400	1100	850	1,0	118

Type	Diamètre mm	Diamètre câble max. mm	Charge utile kg FEM 1Bm/M3	Charge utile kg FEM 1Am/M4	Charge utile kg FEM 2m/M5	Poids kg	Prix CHF
C-37K-125	125	12	1900	1500	1200	2,0	140
C-37K-150	150	14	2100	1600	1300	3,0	182
C-37K-180	180	16	3000	2400	1900	4,5	210
C-37K-200	200	18	5200	4100	3300	6,1	308
C-37K-250	250	20	6700	5300	4200	7,8	475

Dessins cotés et dimensions

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension E	Dimension F
C-37K-75	60	40	22	20	12
C-37K-100	80	50	26	24	17
C-37K-125	100	65	30	28	20
C-37K-150	120	80	32	30	25
C-37K-180	150	90	36	32	30
C-37K-200	165	100	45	40	35
C-37K-250	210	110	50	45	40

