


Treuil électrique à câble 300/600 kg

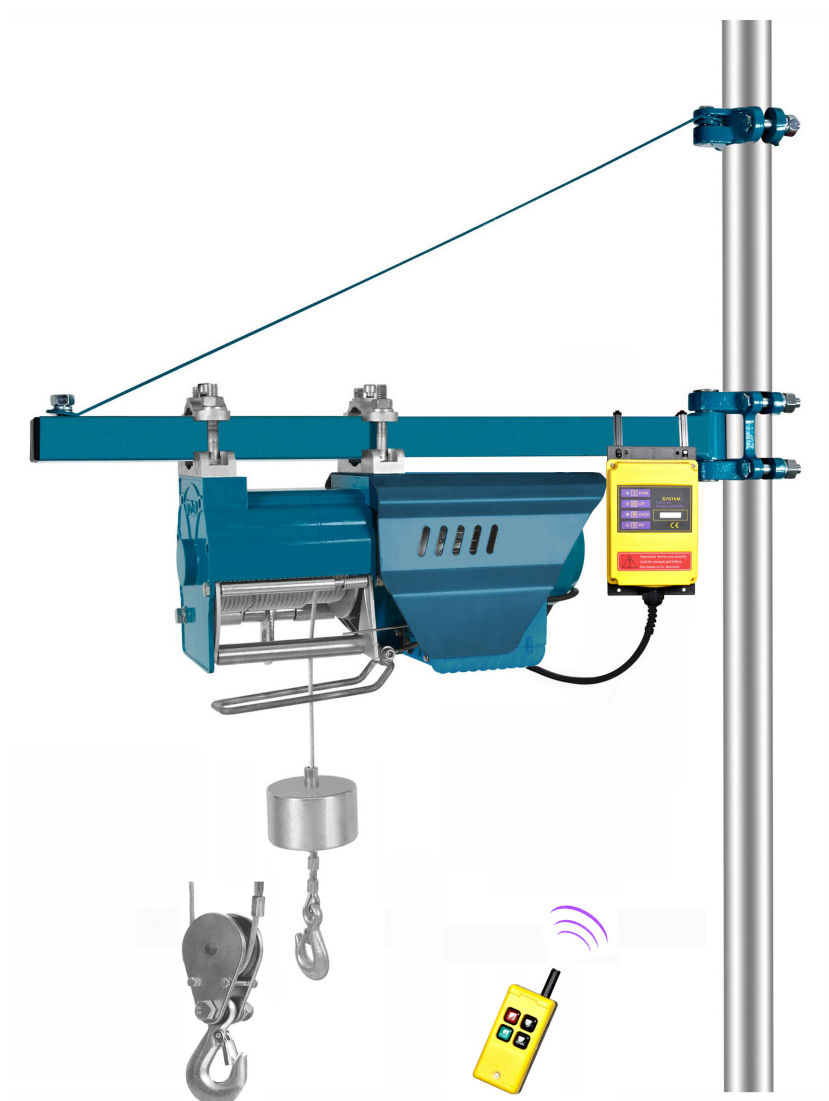

Pour une utilisation simple

Facteur de marche 20 % facteur de marche limité 2 min en service sur 10 min

Utilisation sur 1 brin:

- force 300 kg,
- levée 35 m,
- vitesse 15 m/min,

- longueur potente rotation 1100 mm



Utilisation sur 2 brins:

- force 600 kg, I
- evée 17 m,
- vitesse 7.5 m/min,
- longueur potente rotation 750 mm
- Carter robuste en tôle d'acier sur le moteur
- Avec fin de course crochet haut, et arrêt câble mou et fin de câble bas
- Avec commande radio, boîte de commande d'urgence inclus
- Moteur monophasé 230 V, 50Hz, 1.3 kW
- Poids propre treuil 26 kg

Spécifications

Type	charge	Hauteur de levage m	Prix CHF	Câble vitesse m/min*	Moteur V	Moteur kW	Poids kg
BLDN-YT-STL	300/600kg	35/17	950	15/7,50	230	1,30	26

Options

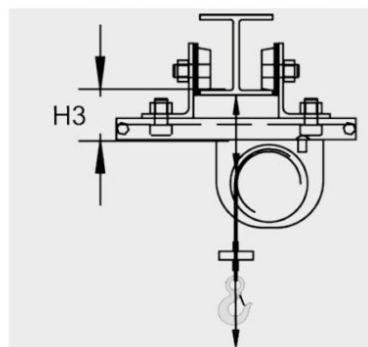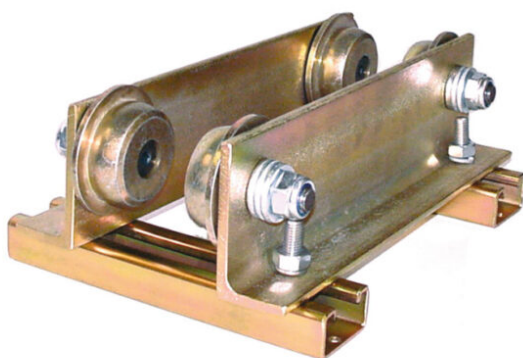

Option	Prix CHF
Roll-Fahrwerk für Profil 50–200 mm COPT-600-STL	450