


Treuil manuel mural à vis sans fin

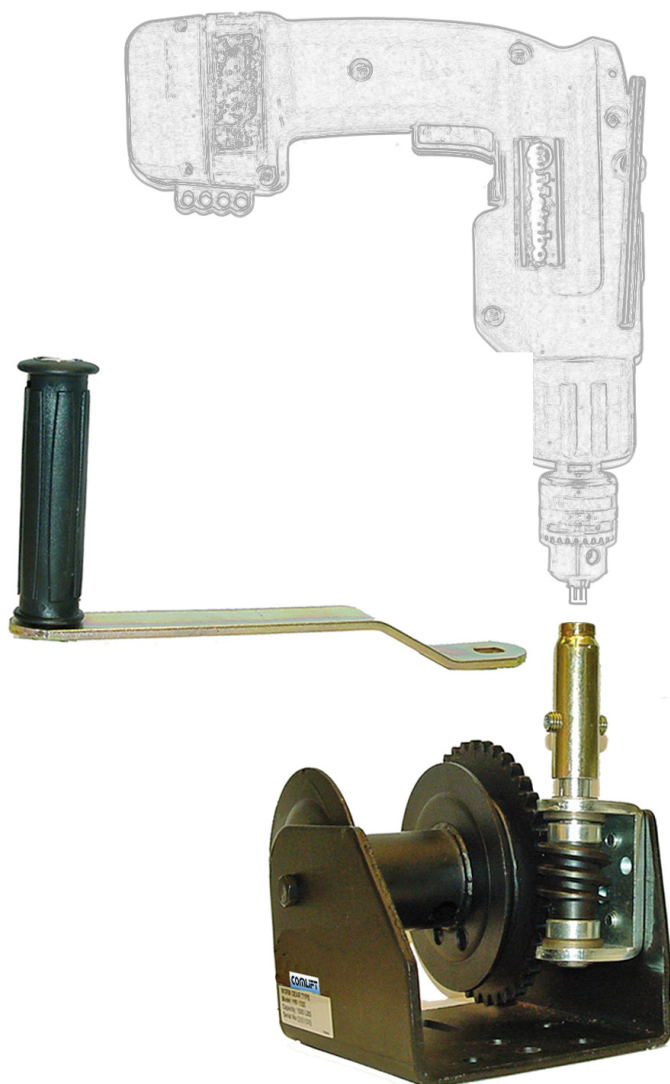

Utilisable comme treuil mural, engrenage et pignons

- Sans passage libre
- Réduction à vis sans fin

LHW-JS: sans flasque centrale

LHW-JD: avec flasque centrale pour 2 câbles

Spécifications

Type	Charge de levage de la dernière couche kg	Charge de levage de la première couche kg	Prix CHF sans câble	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Réduction	Course manivelle tour mm	Manivelle Force kg	Poids kg
LHW-1500JS	100	600	145	4	23	41:1	3,7	14,5	5,0
LHW-1500JD	100	600	175	4	2 x 11	41:1	3,7	14,5	5,0

Options

Option	Prix CHF
Aufsatz für Bohrmaschinenantrieb	60

Dessins cotés et dimensions

Type					
	A	B	C	D	E
LHW-1500JS	153	130	150	153	245
LHW-1500JD	153	130	130	153	245