

COMORGA

Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

SA

Hydraulischer Werkstattkran QUICK LIFT




Für Europalette

- Nylon-Räder, nur ohne Last fahrbar
- Mit Schnellhub
- Mit Überlastventil

Spezifikationen

Typ	Preis CHF	Nutzlast kg P1	Nutzlast kg P2	Nutzlast kg P3	Nutzlast kg P4	Gewicht kg
SA-1000	850	1000	900	800	700	103,0

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

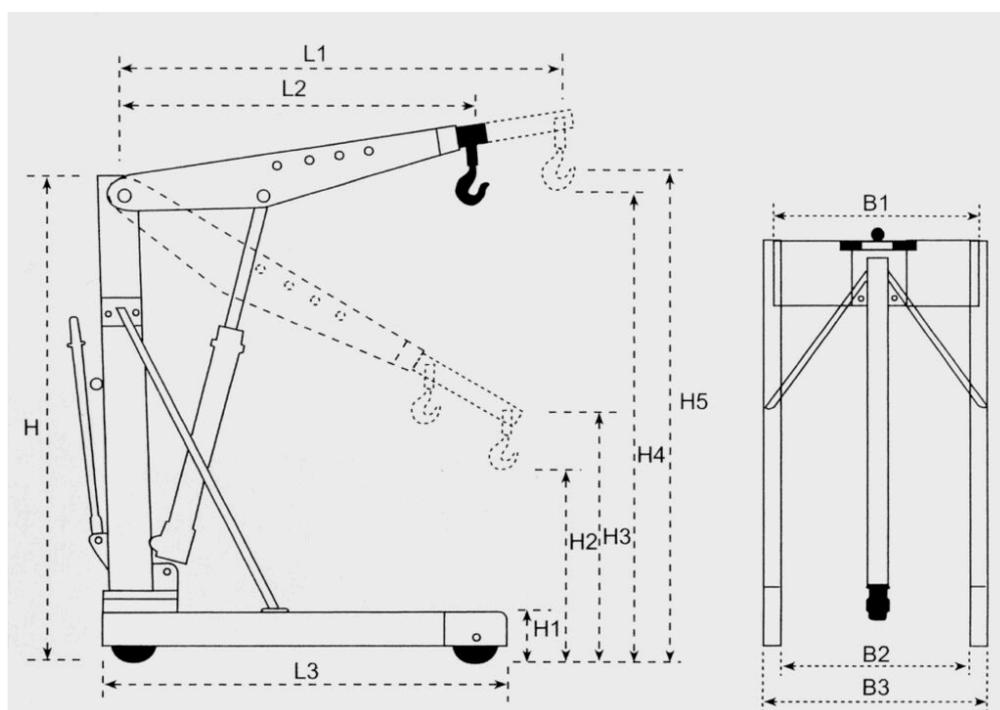

Abmessungen in mm

Typ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H	B1	B2	B3
SA-1000	1360	1060	1395	155	470	705	2225	2475	1595	925	840	1000