





Katzbahnpuffer

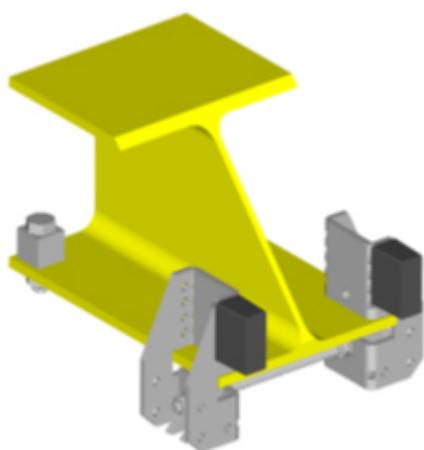

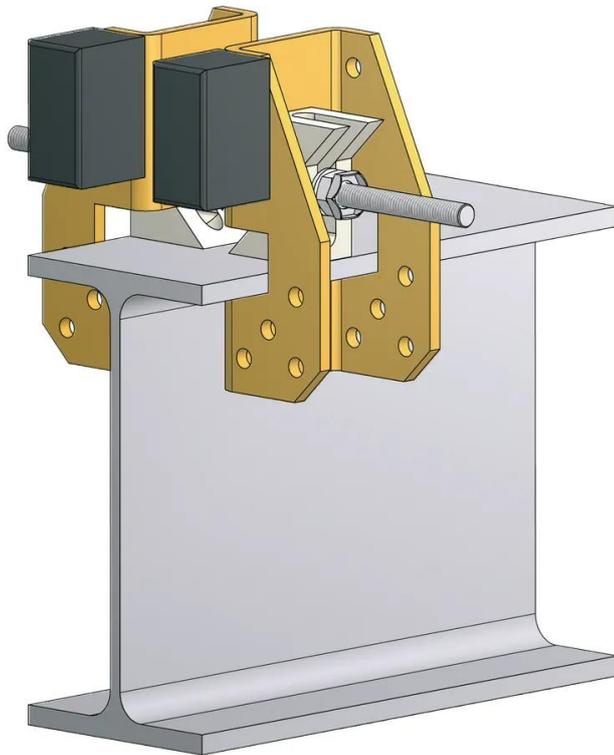

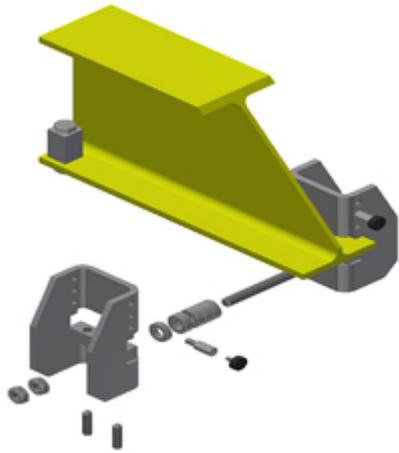

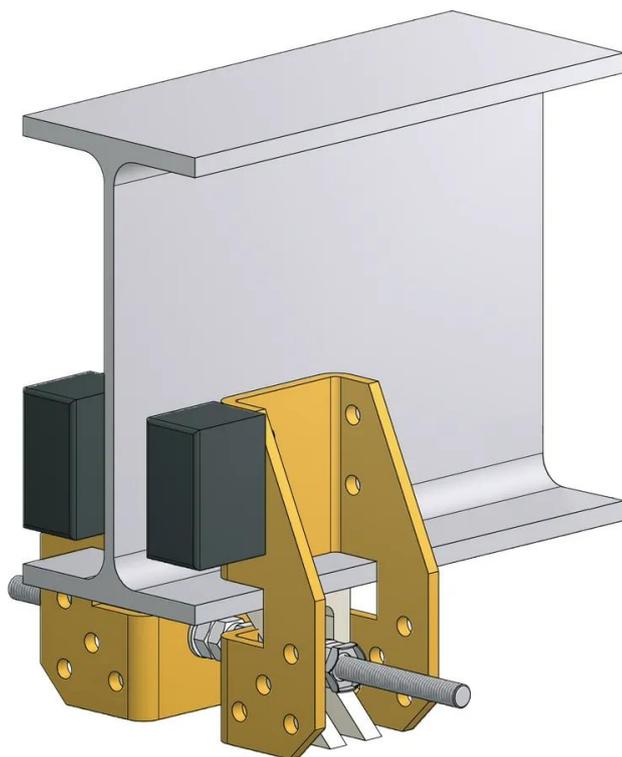

Katzbahnpuffer sind die universell einsetzbare Fahrwerksbegrenzung für:

- alle Hand und Elektrofahrwerke bis 10000kg
- parallelfianschige Trägerprofile

- Flanschdicke von 7 bis 25mm
- Flanschbreite von 46 – 300mm

Spezifikationen

Typ	Flanschdicke mm	Flanschbreite mm	Preis CHF (Paar)	Gewicht kg
SH-46-82	7-15	46-82	170	2
SH-82-300	7-25	82-300	150	2.5

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Typ	für Fahrwerke bis kg	max zulässiges Hebezeuggewicht kg	max. zulässige Anfahrgeschwindigkeit m/min
SH-82-300	125-1600	160	25
SH-82-300	2000	250	20
SH-82-300	2500	250	20
SH-82-300	3200	250	20
SH-82-300	4000	250	20
SH-82-300	5000	400	20
SH-82-300	6300	400	20
SH-82-300	8000	900	16
SH-82-300	10000	900	16
SH-46-82	1000	120	16