

Trägerklammer verstärkt







Verstärkte Ausführung

- Für schnelle Montage mit Spindelverstellung
- Zur Aufnahme von Hebezeugen, Lasten

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Gewicht kg
LHB-C-10	1000	115	5,0
LHB-C-20	2000	136	6,0
LHB-C-30	3000	215	11,0
LHB-C-50	5000	284	15,0
LHB-C-100	10000	450	31,0

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

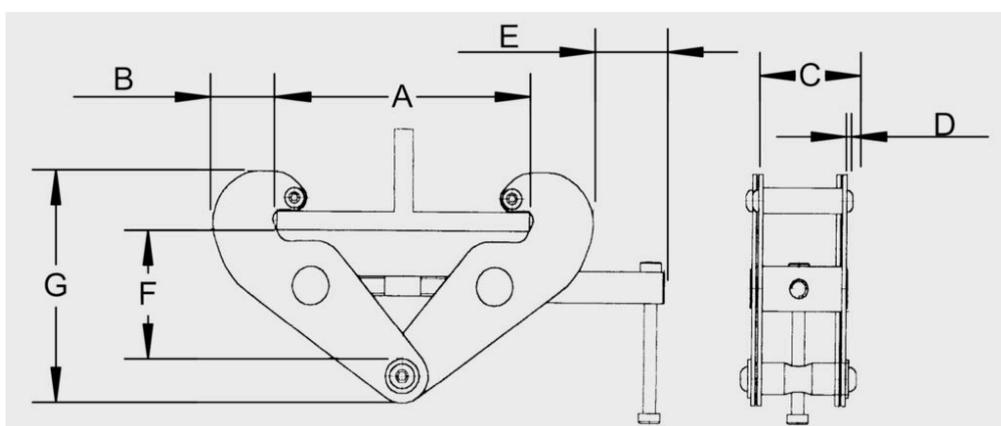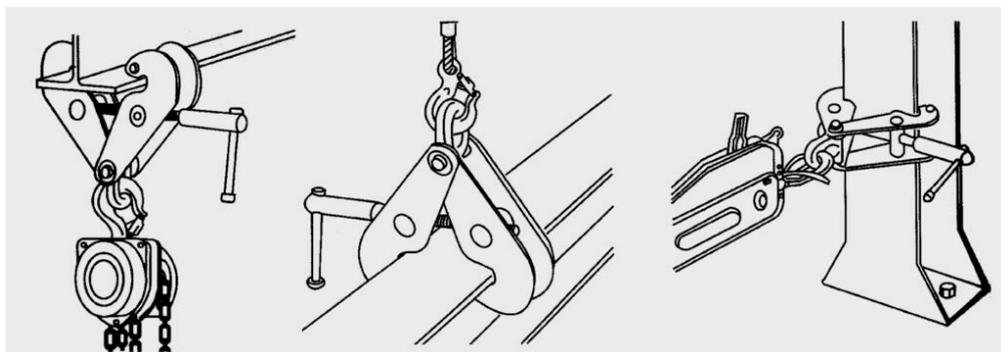

Typ	Abmessung A mm	Abmessung B mm	Abmessung C mm	Abmessung D mm	Abmessung E mm	Abmessung F min mm	Abmessung F mm max	Abmessung G mm min
LHB-C-10	65-230	46	80	4	220	102	160	29
LHB-C-20	65-230	46	90	6	220	102	160	28
LHB-C-30	80-320	67	117	8	271	168	240	60
LHB-C-50	90-320	67	127	10	271	168	240	57
LHB-C-100	90-320	79	139	12	280	172	242	55